PROFESSIONAL BOOK

-ТОВАРЫ ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМИКИ-

butech®
PORCELANOSA Grupo

BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.
PORCELANOSA GROUP LIMITED

butech.
PORCELANOSA Grupo

Содержание этого каталога защищается законом об интеллектуальной собственности, Королевский законодательный Декрет 1/1996
Любое копирование содержания, его части или в полном объеме, без разрешения на это компании PORCELANOSA Grupo
может повлечь за собой наказание согласно Уголовного Кодекса.

Указатель

5 Декортаивные и технические профили
75 Клея для укладки керамики
87 Затирки и эластичные герметики
109 Продукция для чистки
117 Гидроизоляционный материал
127 Электрический теплый пол

Профили

Декоративные профили

Коллекция Crystal 7
Коллекция Pearls 15
Коллекция Elegance 17
Коллекция Gold 25
Коллекция Metal 27
Коллекция Chrome 43
Коллекция Wood 45
Коллекция pro-telo 46

Профили для углов и отделки настенных покрытий

pro-mate 2 49
pro-mate 3 50
pro-mate 5 51
pro-part Li 52
pro-part 53
pro-mate 45 55
pro-corner 57
Профили XLIGHT 58

Профили технические

pro-T 61
pro-level 62
pro-shower 63
pro-balcony 64
pro-dilata 65
структурные швы 67
pro-step 68
pro-flex 69
pro-sanit 70
pro-plint 71
pro-skirting 72
pro-skirting PAR-KER 73

Графический указатель

Декоративные профили

Коллекция Crystal
Страница 7

Коллекция Pearls
Страница 15

Коллекция Elegance
Страница 17

Коллекция Gold
Страница 25

Коллекция Metal
Страница 27

Коллекция Chrome
Страница 43

Коллекция Wood
Страница 45

Коллекция pro-telo
Страница 46

Профили для углов и отделки настенных покрытий

pro-mate 2
Страница 49

pro-mate 3
Страница 50

pro-mate 5
Страница 51

pro-part Li
Страница 52

pro-part
Страница 53

pro-mate 45
Страница 55



pro-corner
Страница 57

Технические профили



pro-T
Страница 61



pro-level
Страница 62



pro-shower
Страница 63

pro-balcony
Страница 64

pro-dilata
Страница 65

Структурные швы
Страница 67



pro-step
Страница 68



pro-flex
Страница 69

pro-sanit
Страница 70

pro-plint
Страница 71

pro-skirting
Страница 72

Декоративные профили

Коллекция Crystal

Декоративный профиль высочайшего качества для керамических покрытий с кристаллами Swarovski.
Заменяет традиционный декоративный фриз из керамики металлической линией функционального дизайна.

pro-part Li crystal SW Galaxy

Не используйте для облицовки поверхностей, которые контактируют с водой.

pro-part Li Crystal SW Galaxy

Профиль из хромированной латуни. С элементами Swarovski

pro-part Li Crystal SW Galaxy 11 mm B71342657 100171653
11x11x2500 mm 383,52 р/шт.

Коллекция Crystal

Декоративный профиль высочайшего качества для керамических покрытий с кристаллами Swarovski.
Заменяет традиционный декоративный фриз из керамики металлической линией функционального дизайна.

pro-part Li Crystal rock SW Silver

Не используйте для облицовки поверхностей, которые контактируют с водой.

pro-part Li Crystal rock SW Silver

Профиль из хромированной латуни. С элементами Swarovski

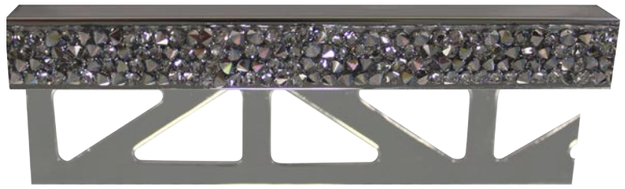

pro-part Li Crystal rock SW Silver 11 мм B73141325 100130429
11x11x2500 мм 447,78 р/шт.

pro-part Li Crystal rock SW Graphite

Профиль из латуни с металлической отделкой с элементами Swarovski.

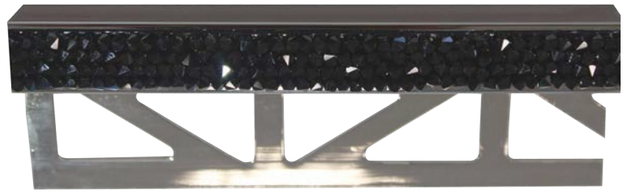

pro-part Li Crystal rock SW Silver 11 мм B73141326 100130428
11x11x2500 мм 501,84 р/шт.

Коллекция Crystal

Декоративный профиль высочайшего качества для керамических покрытий с кристаллами Swarovski.
Заменяет традиционный декоративный фриз из керамики металлической линией функционального дизайна.

pro-part Crystal SW Gold

Не используйте для облицовки поверхностей, которые контактируют с водой.

pro-part Crystal SW Gold

Профиль из хромированной латуни с покрытием золота 24 к. С элементами Swarovski

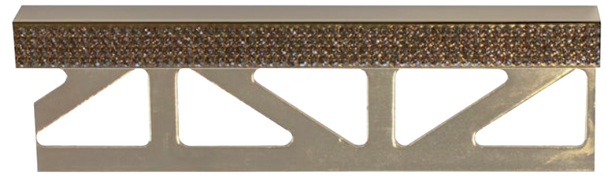

pro-part Crystal SW Gold 11 mm B71342629 100155354
8x11x2500 мм 606,80 р/шт.

pro-part Crystal SW Silver

Профиль из хромированной латуни. С элементами Swarovski.

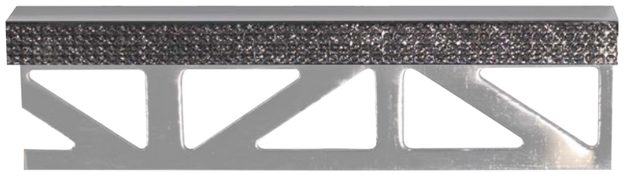

pro-part Crystal SW Silver 11 mm B71342631 100155356
8x11x2500 мм 539,33 р/шт.

pro-part Crystal SW Graphite

Профиль из хромированной латуни. С элементами Swarovski.

pro-part Crystal SW Graphite 11 mm B71342630 100155355
8x11x2500 mm 610,78 р/u

Коллекция Crystal

Декоративный профиль высочайшего качества для керамических покрытий, с кристаллами Сваровски.
Заменяет традиционный декоративный фриз из керамики металлической линией функционального дизайна.

pro-part Li Crystal sand SW Silver

Не используйте для облицовки поверхностей, которые контактируют с водой.

pro-part Li Crystal sand SW Gold

Профиль из латуни хромированной с покрытием золота 24 к. С элементами Swarovski.

pro-part Li Crystal rock SW Silver 11 мм B73141323 100130430
11x11x2500 мм 373,32 р/шт.

pro-part Li Crystal sand SW Silver

Профиль из хромированной латуни. С элементами Swarovski.

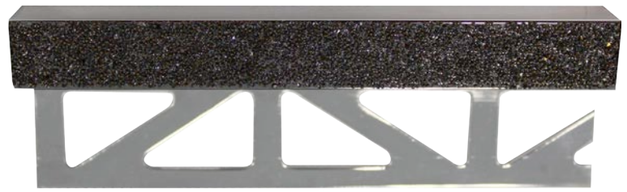

pro-part Li Crystal rock SW Silver 11 мм B73141322 100130431
11x11x2500 мм 318,24 р/шт.

Коллекция Pearls

Декоративный профиль высочайшего качества для керамических покрытий с элементами Swarovski.
Заменяет традиционный декоративный фриз из керамики металлической линией функционального дизайна.

pro-part Li Pearls SW Silver

Не используйте для облицовки поверхностей, которые контактируют с водой.

pro-part Li Pearls SW Gold

Профиль из латуни хромированной с покрытием золота 24 к. С элементами Swarovski.

pro-part Li Pearls SW Gold 11 mm B71342632 100155357
11x11x2500 мм 576,40 р/шт.

pro-part Li Pearls SW Silver

Профиль из хромированной латуни. С элементами Swarovski.

pro-part Li Pearls SW Silver 11 mm B71342628 100155325
11x11x2500 мм 549,68 р/шт.

Коллекция Elegance

Декоративный профиль высочайшего качества для керамических покрытий с кристаллами Swarovski.
Заменяет традиционный декоративный фриз из керамики металлической линией функционального дизайна.

pro-part Li Gold SW 1500

Не используйте для облицовки поверхностей, которые контактируют с водой.

pro-part Li Gold SW 1500

Профиль из хромированной латуни с покрытием золота 24 к. С элементами Swarovski

pro-part Li Gold SW 1500 B73141324 100130432
11x11x2500 мм 545,70 р/шт.

pro-part Li Gold SW 1500

Профиль из хромированной латуни. С элементами Swarovski.

pro-part Li Gold SW 1500 B71342597 100120372
11x11x2500 мм 499,80 р/шт.

Коллекция Elegance

Декоративный профиль высочайшего качества для керамических покрытий с кристаллами Swarovski.
Заменяет традиционный декоративный фриз из керамики металлической линией функционального дизайна.

pro-mate 5 Chrome SW 500

Не используйте для облицовки поверхностей, которые контактируют с водой.

pro-part Li Gold SW 500

Профиль из хромированной латуни с покрытием золота 24 к. С элементами Swarovski

pro-mate 5 Gold SW 500 11 мм B71342585 100104649
11x11x2500 мм 373,22 р/шт.

pro-mate 5 Chrome SW 500

Профиль из хромированной латуни. С элементами Swarovski

pro-mate 5 латунь хромированная SW 500 11 мм B71342584 100104650
5x11x2500 мм 346,65 р/шт.

Коллекция Elegance

Декоративный профиль высочайшего качества для керамических покрытий с кристаллами Swarovski.
Заменяет традиционный декоративный фриз из керамики металлической линией функционального дизайна.

pro-mate 5 Gold SW 168

Не используйте для облицовки поверхностей, которые контактируют с водой.

pro-part Li Gold SW 168

Профиль из хромированной латуни с покрытием золота 24 к. С элементами Swarovski.

pro-mate 5 Gold SW 168 11 мм B71342587 100109076
11x11x2500 мм 292,14 р/шт.

pro-mate 5 Chrome SW 168

Профиль из хромированной латуни. С элементами Swarovski

pro-mate 5 латунь хромированная SW 168 11 мм B71342586 100109077
5x11x2500 мм 201,96 р/шт.

Коллекция Elegance

Декоративный профиль высочайшего качества для керамических покрытий с кристаллами Swarovski.
Заменяет традиционный декоративный фриз из керамики металлической линией функционального дизайна.

pro-mate 5 Chrome SW glass

Не используйте для облицовки поверхностей, которые контактируют с водой.

pro-mate 5 Gold SW Glass

Профиль bañado en oro de 24k. Hecho con Swarovski Elements

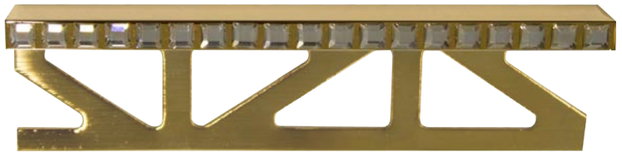

pro-mate 5 Gold SW Glass 11 mm B71342639 100158911
5x11x2500 мм 351,90 р/шт.

pro-mate 5 chrome SW glass

Профиль из хромированной латуни. С элементами Swarovski.

pro-mate 5 латунь хромированная SW glass 11 mm B71342603 100120358
5x11x2500 мм 346,65 р/шт.

Gold collection

Декоративный профиль высочайшего качества для настенной плитки, покрытый золотом 24К.
Заменяет традиционный декоративный фриз из керамики металлической линией эксклюзивного дизайна.

pro-part Gold

pro-part Li Gold

Профиль с покрытием из золота 24 к.

pro-part Li gold 24 K 12,5 мм 12,5x11,5x2500 мм	B71342578	100100762 104,55 р/ шт.
pro-part Li gold 24 K 11 мм 11x10x2500 мм	B71342574	100100726 100,62 р/ шт.

pro-part Gold

Профиль с покрытием из золота 24 к.

pro-part gold 24 K 12,5 мм 8x12,5x2500 мм	B71342575	100100725 96,34 р/ шт.
pro-part gold 24 K 11 мм 8x11x2500 мм	B71342577	100100724 93,89 р/ шт.

pro-mate 5 Gold

Профиль с покрытием из золота 24 к.

pro-mate 5 gold 24 K 12,5 мм 5x12,5x2500 мм	B71342573	100100722 93,18 р/ шт.
pro-mate 5 gold 24 K 11 мм 5x11x2500 мм	B71342572	100100722 92,00 р/ шт.

Metal collection

Декоративные профили в металлических отделках для керамических покрытий.
Заменяет традиционный фриз из керамики

pro-part Rose

pro-part rose

Профиль из латуни с металлической отделкой. Декоративная линия 8 мм.

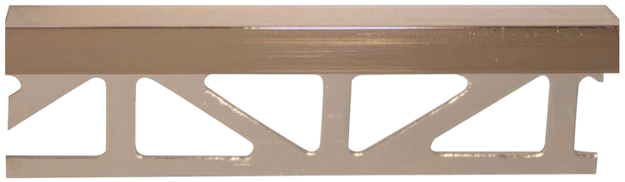

pro-part latón rose 11 мм	B71342651	100168058
8x11x2500 мм		89,56 р/ шт.

Metal collection

Декоративные профили в металлических отделках для керамических покрытий.
Заменяет традиционный фриз из керамики

pro-part Antique

pro-part antique

Профиль из латуни с металлической отделкой. Декоративная линия 8 мм.

pro-part antique 11 мм	B71342650	100168057
8x11x2500 мм		86,19 р/ шт.

Metal collection

Декоративные профили в металлических отделках для керамических покрытий.
Заменяет традиционный фриз из керамики

pro-part Ocean

pro-part ocean

Профиль из латуни с металлической отделкой. Декоративная линия 8 мм.

pro-part brass ocean 7 мм 8x7x2500 мм	B71342680	100177070 78,10 р/ шт.
pro-part brass ocean 11 мм 8x11x2500 мм	B71342595	100120370 79,25 р/ шт.
pro-part brass ocean 12,5 мм 8x12,5x2500 мм	B71342675	100177072 79,54 р/ шт.

pro-part ocean line

Профиль из латуни с металлической отделкой. Декоративная линия 8 мм.

pro-part brass ocean line 7 мм 8x7x2500 мм	B71342677	100177064 79,80 р/ шт.
pro-part brass ocean line 11 мм 8x11x2500 мм	B71342635	100158268 81,09 р/ шт.
pro-part brass ocean line 12,5 мм 8x12,5x2500 мм	B71342666	100177034 81,80 р/ шт.

Metal collection

Декоративные профили в металлических отделках для керамических покрытий.
Заменяет традиционный фриз из керамики

pro-part Moon line

pro-part moon

Профиль из латуни с металлической отделкой. Декоративная линия 8 мм.

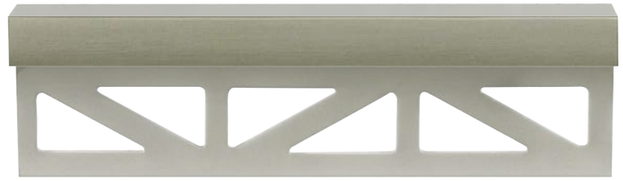

pro-part brass moon 7 мм 8x7x2500 мм	B71342681	100177056 78,10 р/шт.
pro-part brass moon 11 мм 8x11x2500 мм	B71342591	100120369 81,55 р/шт.
pro-part brass moon 12,5 мм 8x12,5x2500 мм	B71342673	100177071 81,80 р/шт.

pro-part moon line

Профиль из латуни с металлической отделкой. Декоративная линия 8 мм.

pro-part brass moon line 7 мм 8x7x2500 мм	B71342683	100177063 79,80 р/шт.
pro-part brass moon line 11 мм 8x11x2500 мм	B71342634	100158267 81,09 р/шт.
pro-part brass moon line 12,5 мм 8x12,5x2500 мм	B71342674	100177080 81,80 р/шт.

Metal collection

Декоративные профили в металлических отделках для керамических покрытий.
Заменяет традиционный фриз из керамики

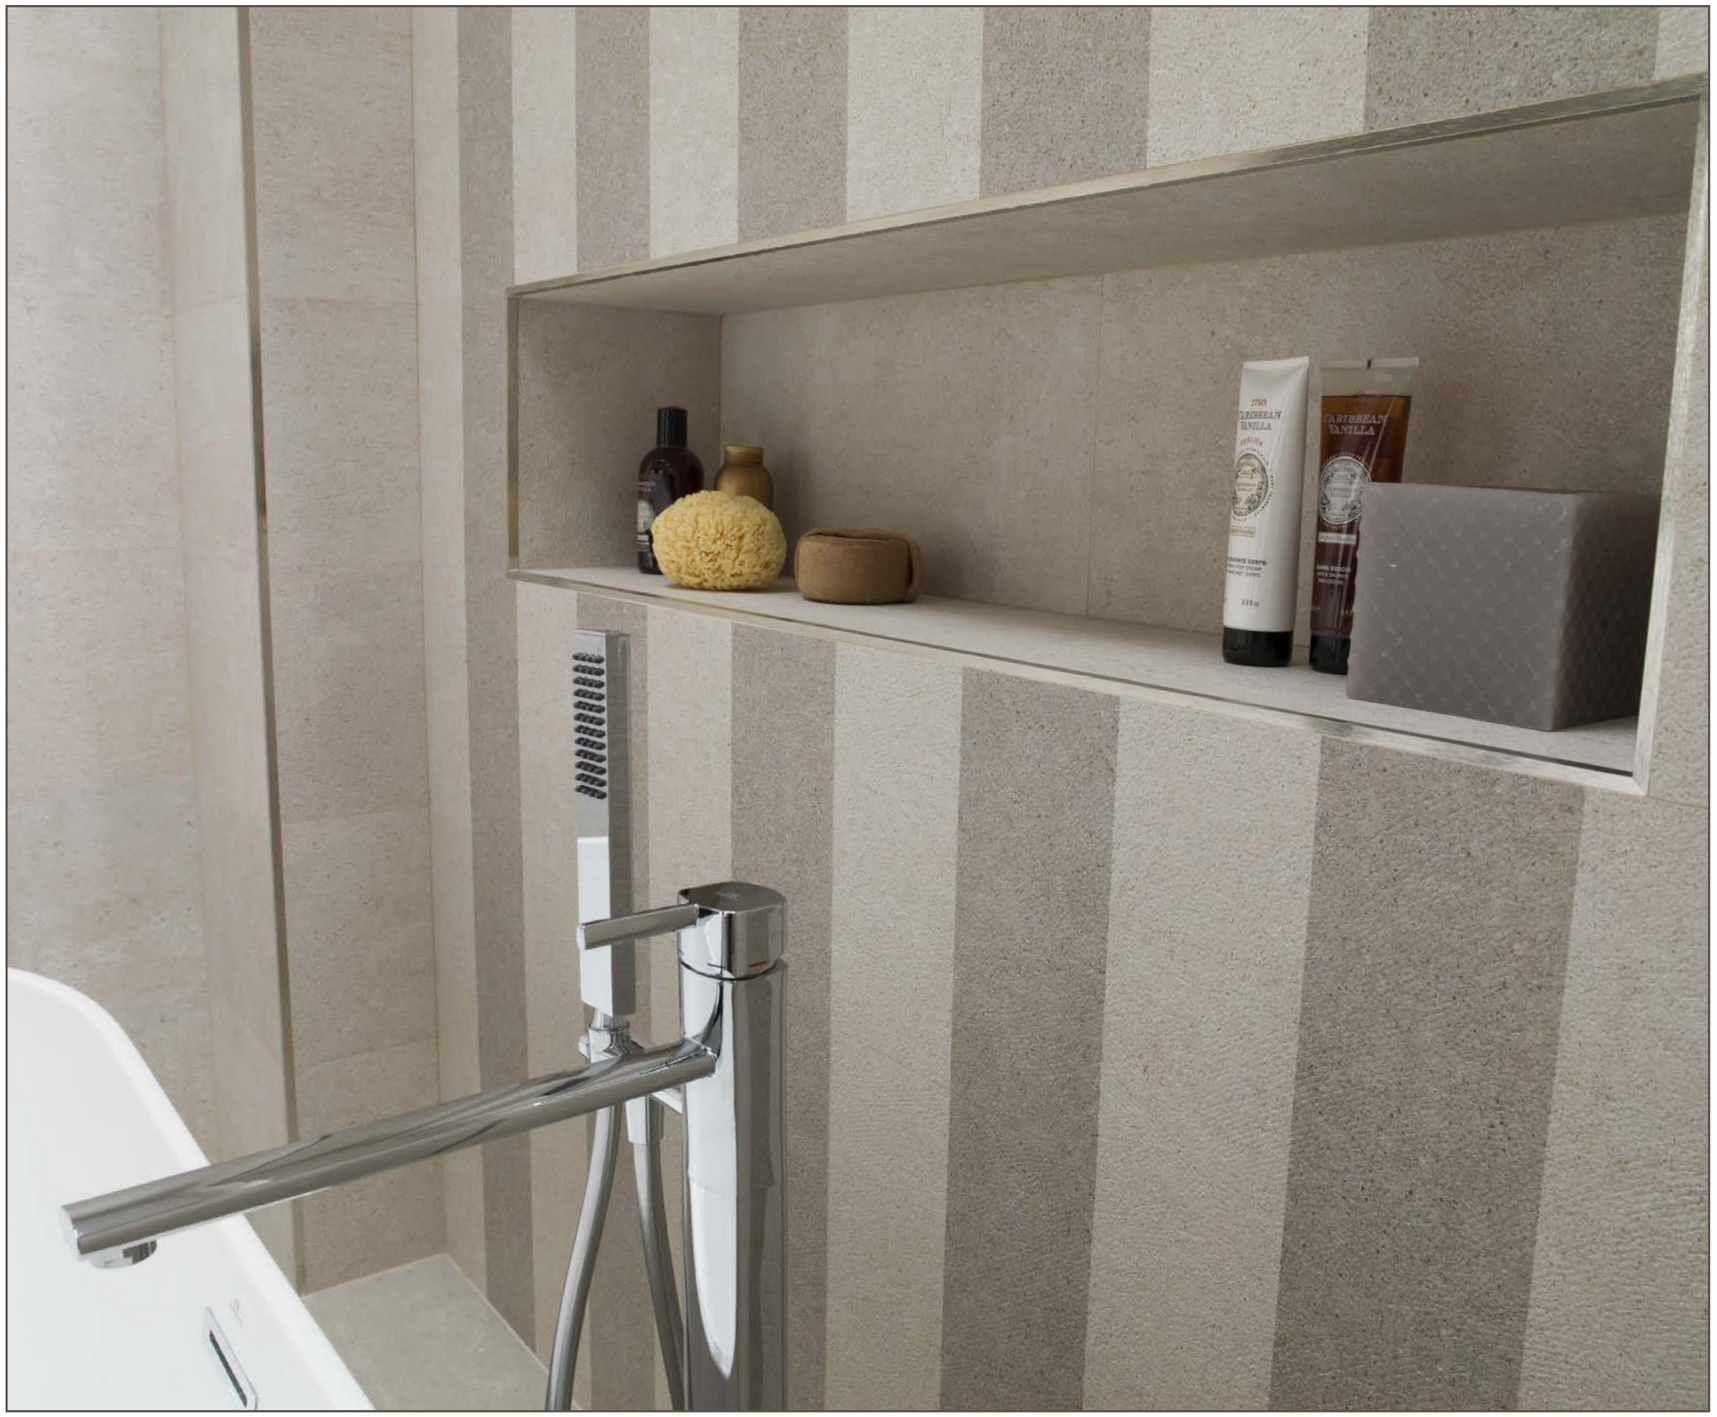

pro-part Line

pro-part line

Профиль из латуни с металлической отделкой. Декоративная линия 8 мм.

pro-part brass line 7 мм 8x7x2500 мм	B71342684	100177061 74,50 р/шт.
pro-part brass line 11 мм 8x11x2500 мм	B71342593	100120367 77,11 р/шт.
pro-part brass line 12,5 мм 8x12,5x2500 мм	B71342678	100177058 81,80 р/шт.

pro-part line matt

Профиль из латуни с металлической отделкой. Декоративная линия 8 мм.

pro-part brass line matt 7 мм 8x7x2500 мм	B71342682	100177062 74,50 р/шт.
pro-part brass line matt 11 мм 8x11x2500 мм	B71342633	100157798 77,11 р/шт.
pro-part brass line matt 12,5 мм 8x12,5x2500 мм	B71342676	100177059 77,90 р/шт.

Metal collection

Декоративные профили в металлических отделках для керамических покрытий.
Заменяет традиционный фриз из керамики

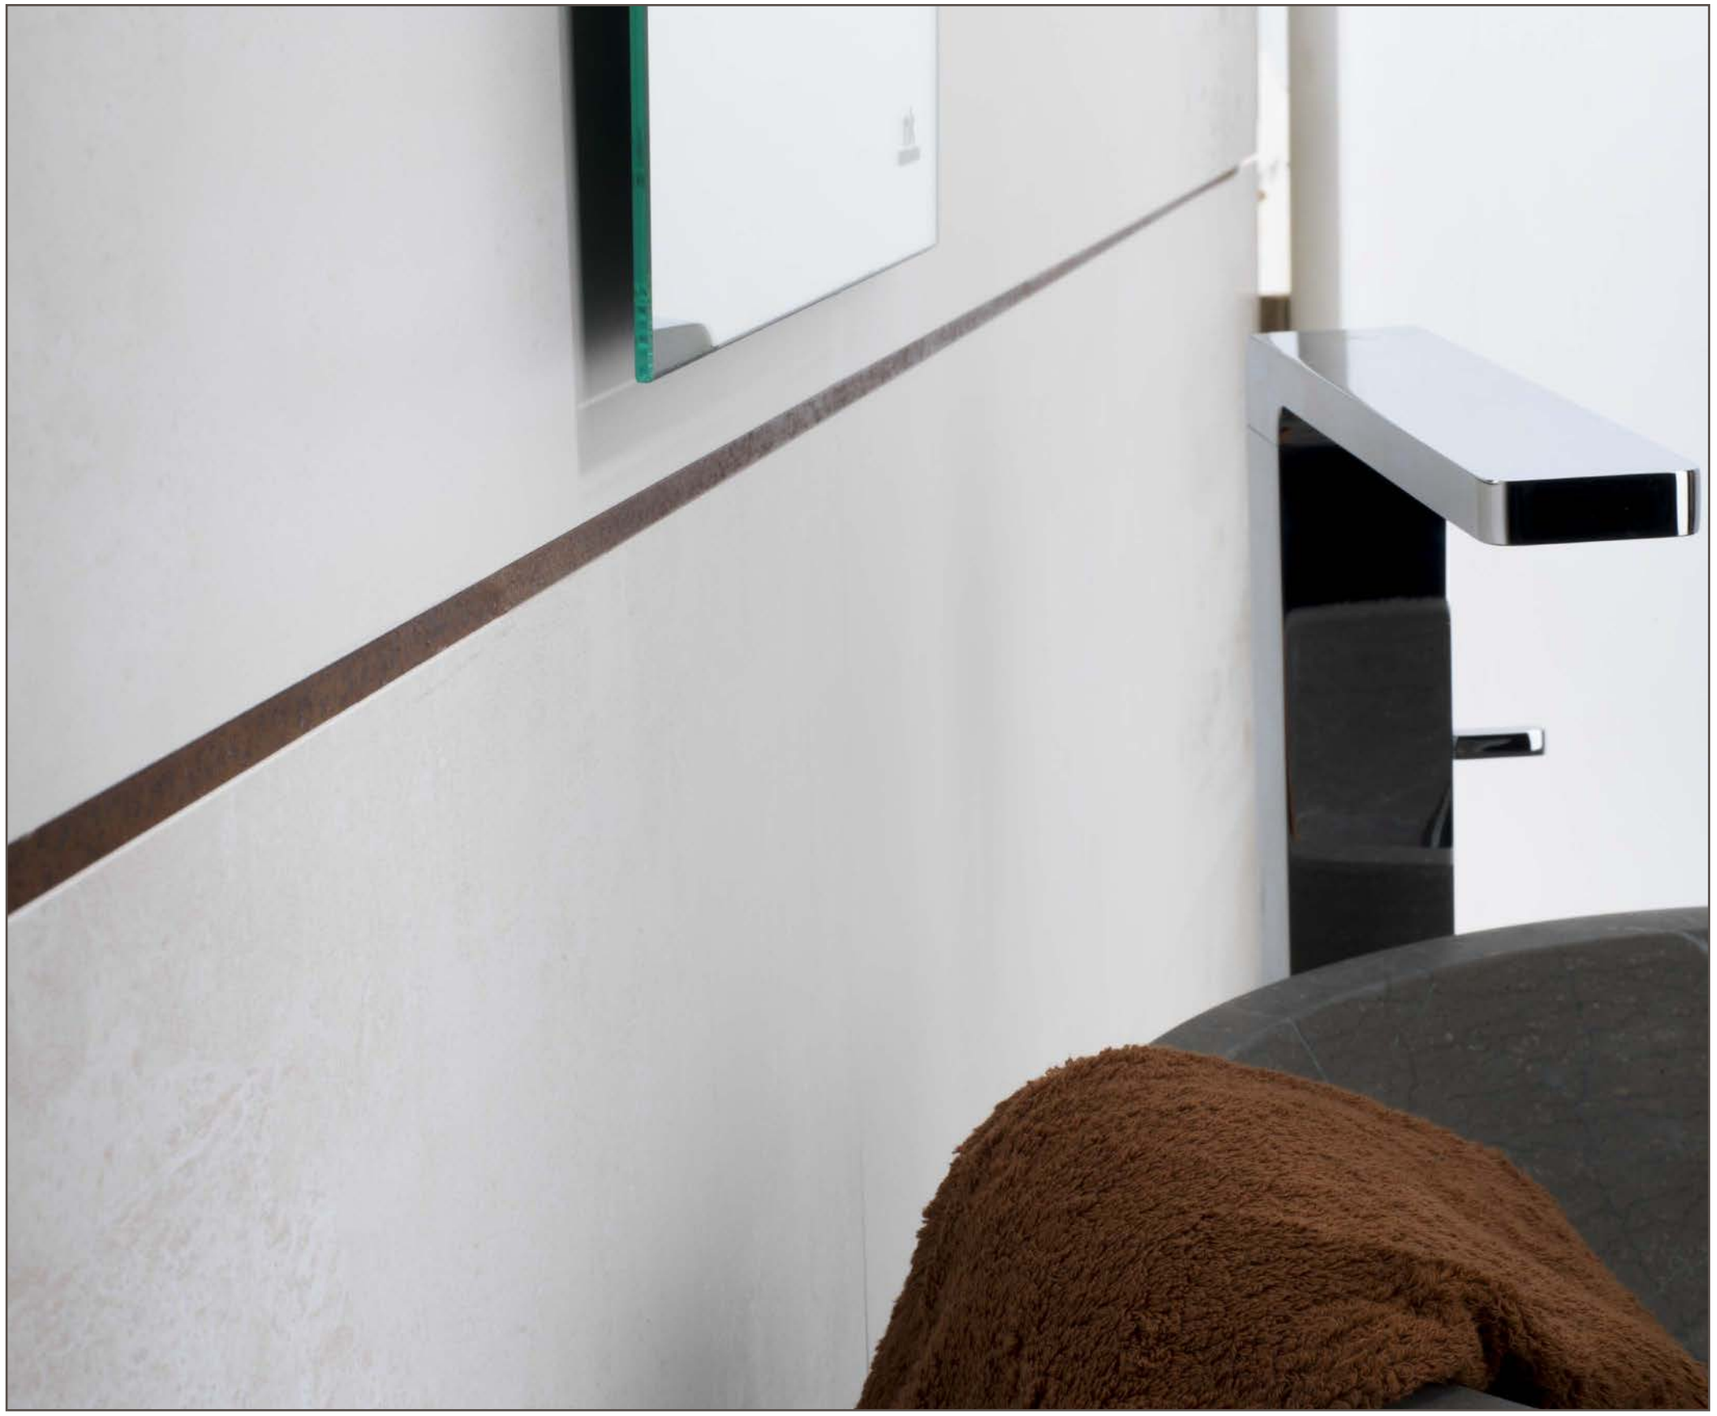

pro-part Oxyde

pro-mate 5 oxyde

Профиль из латуни с металлической отделкой. Декоративная линия 5 мм.

pro-mate 5 brass oxyde 11 мм B71342599 100120364
8x11x2500 мм 90,07 р/ шт.

pro-part oxyde

Профиль из латуни с металлической отделкой. Декоративная линия 8 мм.

pro-part brass oxyde 11 мм B71342601 100120371
8x11x2500 мм 95,98 р/ шт.

Metal collection

Декоративные профили в металлических отделках для керамических покрытий.
Заменяет традиционный фриз из керамики

pro-part Graphite

pro-part graphite

Профиль из латуни с металлической отделкой. Декоративная линия 8 мм.

pro-part brass graphite 7 мм 8x7x2500 мм	B71342671	100177049 75,40 р/шт.
pro-part brass graphite 11 мм 8x11x2500 мм	B71342590	100120366 80,68 р/шт.
pro-part brass graphite 12,5 мм 8x12,5x2500 мм	B71342667	100177035 81,50 р/шт.

pro-mate 5 graphite

Профиль из латуни с металлической отделкой. Декоративная линия 5 мм.

pro-mate 5 graphite 7 мм 5x7x2500 мм	B71342670	100177054 71,50 р/шт.
pro-mate 5 graphite 11 мм 5x11x2500 мм	B71342598	100120359 75,38 р/шт.
pro-mate 5 graphite 12,5 мм 5x12,5x2500 мм	B71342665	100177048 75,40 р/шт.

Metal collection

Декоративные профили в металлических отделках для керамических покрытий.
Заменяет традиционный фриз из керамики

pro-part Graphite matt

pro-part graphite matt

Профиль из латуни с металлической отделкой. Декоративная линия 8 мм.

pro-part brass graphite matt 7 мм 8x7x2500 мм	B71342672	100177037 84,20 р/шт.
pro-part brass graphite matt 11 мм 8x11x2500 мм	B71342636	100158266 83,33 р/шт.
pro-part brass graphite matt 12,5 мм 8x12,5x2500 мм	B71342668	100177053 83,60 р/шт.

pro-part graphite matt line

Профиль из латуни с металлической отделкой. Декоративная линия 8 мм.

pro-part brass graphite matt line 7 мм 8x7x2500 мм	B71342679	100177055 84,20 р/шт.
pro-part brass graphite matt line 11 мм 8x11x2500 мм	B71342637	100158265 83,33 р/шт.
pro-part brass graphite matt line 12,5 мм 8x12,5x2500 мм	B71342669	100177036 83,90 р/шт.

Коллекция Chrome

Декоративный профиль, изготовленный из хромированной латуни для настенной плитки, заменяет традиционный декоративный фриз из керамики. Профиль характерного стиля LIFESTYLE от PORCELANOSA

Подходит для отделки углов и переходов между керамической плиткой.



Отделка полов и стен.



Отделка полов и стен.

pro-mate 3



Хромированная латунь

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B71342608	100126772	XLIGHT	6	49,88 р/шт.
B71133001	100004951		8	51,38 р/шт.
B71133002	100004952		9	50,49 р/шт.
B71133003	100004953		10	51,10 р/шт.
B71133004	100004954		12,5	52,33 р/шт.

pro-mate 5



Хромированная латунь

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B71342611	100126779	XLIGHT	7	58,14 р/шт.
B71132003	100004945		9	58,45 р/шт.
B71132004	100004946		11	60,59 р/шт.
B71134004	100004955		12,5	62,73 р/шт.

pro-part



Хромированная латунь

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B73134001	100005368	XLIGHT	7	62,12 р/шт.
B73134002	100005369		9	64,57 р/шт.
B71342552	100088905		10	65,59 р/шт.
B73134003	100005370		11	67,01 р/шт.
B73141319	100097895	Porcelanosa	11	70,07 р/шт.
B73134004	100005371	Тон 1	12,5	69,16 р/шт.
B73141312	100033129	Тон 2	12,5	69,16 р/шт.
B73134005	100005372		15	72,83 р/шт.

Угол хромированная латунь

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B73134301	100005373	XLIGHT	7	23,26 р/шт.
B73134302	100005374		9	23,26 р/шт.
B71342554	100091065		10	23,31 р/шт.
B73134303	100005375		11	23,26 р/шт.
B73134304	100005376		12,5	23,26 р/шт.
B71342541	100067718		15	25,30 р/шт.

pro-part Li



Хромированная латунь

KEA	SAP		h (мм)	a (мм)	P/EU
B71342618	100126780	XLIGHT	4,5	5,5	66,10 р/шт.
B71342542	100070170		11	12	76,50 р/шт.
B71342543	100070171		12,5	13,5	80,58 р/шт.

Угол хромированная латунь

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B72141343	100098464		11	25,09 р/шт.
B71342550	100085153		12,5	27,54 р/шт.

pro-telo mosaic

Хромированная латунь

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B72141345	100099966	Mosaic 25	4	70,38 р/шт.

Длина профиля: 2500 мм

Упаковка минимум: 10 профилей

Коллекция Wood

Деревянные профили для стен и полов из керамики. Превосходное решение для дизайна с керамическим покрытием, как современного, так и традиционного стиля.

Декоративная линия для керамических покрытий и специальальные элементы для ступеней.



Ступенька



Отделка полов и стен.

pro-telo W

pro-telo W 15 хромированная латунь

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B72141306	100032362	Caoba 15	12,5	140,72 р/шт.
B72141309	100032360	Wenge 15	12,5	150,60 р/шт.
B72141314	100032364	Nogal 15	12,5	143,19 р/шт.

pro-telo W 25 хромированная латунь

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B72141305	100032363	Caoba25	12,5	143,19 р/шт.
B72141312	100032361	Wenge 25	12,5	153,07 р/шт.
B72141310	100032365	Nogal 25	12,5	148,12 р/шт.

pro-telo carbono

pro-telo 11x30 carbono

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B72141321	100089390	11	91,80 р/шт.

pro-step W Toscana



KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B76211008	100158280	wenge	12,5	112,1 р/шт.
B76211007	100158269	caoba	12,5	112,1 р/шт.

pro-step W Milano



KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B76211006	100005503	Milano	12.5	92,92 р/шт.

pro-step W Avignon



KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B76211001	100005498	Avignon	10	90,87 р/шт.

Не использовать профили **pro-telo W** в местах, которые контактируют с водой.

Профили **pro-step W** поставляются без обработки для того, чтобы пользователь мог выбрать окончательную отделку ступени.

Длина профиля 2500 мм

Минимальная упаковка: 10 профилей.

Коллекция pro-telo

Декоративный профиль из металла для керамических покрытий. Металлическая линия без фрезов, подходит для плитки разной толщины.

Представлена в различных материалах, отделках и размерах. Является превосходным решением для дизайна керамических поверхностей в современном стиле.



Отделка полов и стен.



Отделка стен

pro-telo inox 8x40

Нержавеющая сталь 8x40

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B72141110	100005299	Глянцевый	8	69,56 р/шт.
B72141210	100005306	Матовый	8	77,98 р/шт.

pro-telo inox 8x40

Нержавеющая сталь 8x25

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B72141101	100005293	Глянцевый	8	38,82 р/шт.
B72141201	100005300	Матовый	8	51,11 р/шт.
B72141320	100089391	Squared cromo	8	81,60 р/шт.

pro-telo inox 8x10

Нержавеющая сталь 8x10

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B72141005	100005291	Mate URBATEK	8	33,10 р/шт.
B72141006	100005292	Brillante URBATEK	8	32,31 р/шт.

pro-telo aluminio

Алюминий 8x10 глянец

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B72124001	100005288	Oro	10	26,51 р/шт.
B72124002	100005289	Plata	10	26,51 р/шт.

Алюминий 8x10 анодированный

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B72122001	100005285	Oro	10	18,22 р/шт.
B72122002	100005286	Plata	10	16,87 р/шт.

pro-telo recto

Алюминий 8x10

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B72141318	100084015	Alto brillo	8	19,38 р/шт.
B72141348	100100729	Anodizado plata	8	15,81 р/шт.
B72141346	100100730	Titanium	8	17,34 р/шт.
B72141350	100100727	Cosmos	8	19,69 р/шт.

Длина профиля 2500 мм

Длина профиля pro-telo titanium: 2400 мм

Минимальная упаковка: 10 профилей.

Угловые профили

pro-mate 2

Профиль из нержавеющей стали под прямым углом для углов, настенных и напольных покрытий.

Профили из нержавеющей стали под прямым углом для покрытия боковой стороны керамической поверхности без эмали. Подходит для разделения плитки на полу и на стене.



Угол настенного покрытия



Отделка полов и стен.



pro-mate 2

Нержавеющая сталь 8x40

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B71342617	100126769	XLIGHT	6	24,12 р/шт.
B71141001	100004956		8	23,29 р/шт.
B71141002	100004957		10	24,41 р/шт.
B71141003	100004958		12,5	25,25 р/шт.
B71141004	100004959		15	36,76 р/шт.
B71141005	100004960		20	38,83 р/шт.

Нержавеющая сталь глянец

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B71142001	100004966	8	35,07 р/шт.
B71142002	100004967	10	36,47 р/шт.
B71142003	100004968	12,5	37,59 р/шт.
B71142004	100004969	15	45,39 р/шт.

Нержавеющая сталь V4A

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B71141008	100004963	8	25,81 р/шт.
B71141009	100004964	10	26,93 р/шт.
B71141010	100004965	12,5	30,19 р/шт.

Длина профиля: 2500 мм

Минимальная упаковка: 10 профилей.

pro-mate 3

Профиль из нержавеющей стали под прямым углом для углов, настенных и напольных покрытий. Используется в качестве металического декора.

Профили под прямым углом 3 мм предназначенные для покрытия боковой стороны керамической поверхности без эмали. Представлены в разных материалах; также подходят для разделения плитки на стенах.



Угол настенного покрытия



Отделка полов и стен.

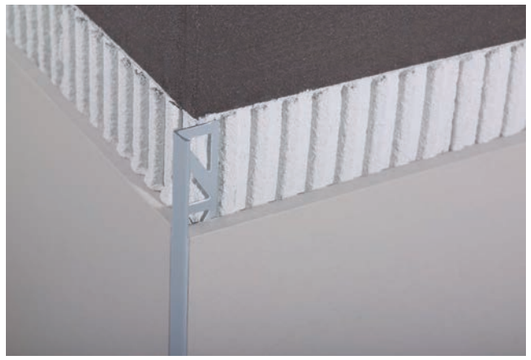



pro-mate 3

Хромированная латунь

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B71342608	100126772	XLIGHT	6	49,88 р/шт.
B71133001	100004951		8	51,38 р/шт.
B71133002	100004952		9	50,49 р/шт.
B71133003	100004953		10	51,10 р/шт.
B71133004	100004954		12,5	52,33 р/шт.

Алюминий анодированный-серебро

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B71342616	100126770	XLIGHT	6	18,85 р/шт.
B71122001	100004899		8	10,44 р/шт.
B71122002	100004900		9	10,71 р/шт.
B71122003	100004901		10	10,98 р/шт.
B71122004	100004902		12,5	11,78 р/шт.
B71122005	100004903		15	13,39 р/шт.

Алюминий лакированный

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B71342609	100126771	Blanco XLIGHT	6	14,18 р/шт.
B71123001	100004909	Blanco	8	14,46 р/шт.
B71123003	100004911	Blanco	10	15,26 р/шт.
B71123004	100004912	Blanco	12,5	16,61 р/шт.
B71123005	100004913	Beige	8	14,46 р/шт.
B71123007	100004915	Beige	10	15,26 р/шт.
B71123008	100004916	Beige	12,5	16,61 р/шт.
B71123009	100004917	Negro	8	14,46 р/шт.
B71123011	100004919	Negro	10	15,26 р/шт.
B71123012	100004920	Negro	12,5	16,61 р/шт.

Алюминий с ярким блеском

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B71124003	100004925	10	23,33 р/шт.
B71124004	100004926	12,5	24,03 р/шт.

PVC

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B71111009	100004865	Blanco	10	4,86 р/шт.
B71111017	100004873	Blanco	12,5	5,23 р/шт.
B71111010	100004866	Jazmín	10	4,86 р/шт.
B71111018	100004874	Jazmín	12,5	5,23 р/шт.
B71111011	100004867	Beige	10	4,86 р/шт.
B71111019	100004875	Beige	12,5	5,23 р/шт.
B71111012	100004868	Negro	10	4,86 р/шт.
B71111020	100004876	Negro	12,5	5,23 р/шт.
B71111013	100004869	Gris	10	4,86 р/шт.
B71111021	100004877	Gris	12,5	5,23 р/шт.
B71111014	100004870	Marfil	10	4,86 р/шт.
B71111022	100004878	Marfil	12,5	5,23 р/шт.

Латунь полированная

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B71132007	100004949	10	38,25 р/шт.
B71132008	100004950	12,5	39,47 р/шт.

Алюминий анодированный золото

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B71122006	100004904	8	10,98 р/шт.
B71122007	100004905	9	11,25 р/шт.
B71122008	100004906	10	11,52 р/шт.

Длина профиля: 2500 мм

Минимальная упаковка: 10 профилей.

pro-mate 5

Профиль из нержавеющей стали под прямым углом для углов, настенных и напольных покрытий. Для декоративных целей в металлической линии.

Профили под прямым углом, 5 мм, предназначенные для покрытия боковой стороны керамической поверхности без эмали. Подходят для переходов между покрытием.



Угол настенного покрытия



Отделка полов и стен.

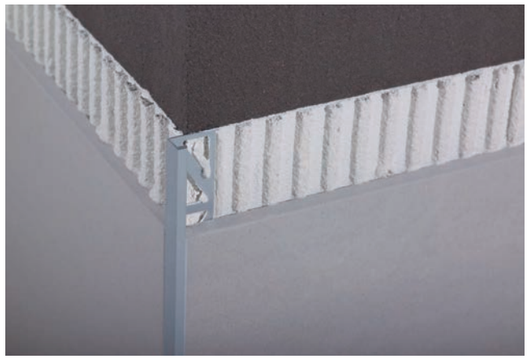



pro-mate 5

Хромированная латунь

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B71342611	100126779	XLIGHT	7	58,14 р/шт.
B71132003	100004945		9	58,45 р/шт.
B71132004	100004946		11	60,59 р/шт.
B71134004	100004955		12,5	62,73 р/шт.

Латунь шлифованная глянец

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B71132002	100004944	11	44,98 р/шт.

Анодированный алюминий серебро

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B71125003	100004927	11	16,63 р/шт.

Длина профиля: 2500 мм

Минимальная упаковка: 10 профилей.

pro-part Li

Декоративный профиль для керамических настенных покрытий. Подходит для отделки углов и переходов между керамической плиткой.

Профили под прямым углом в форме угла, со всех строн одинаковой длины. Специально рекомендуется для углов из отшлифованной керамики и декорирования плитки с рельефом.



Угол настенного покрытия



Отделка полов и стен.

pro-part Li

Хромированная латунь

KEA	SAP		h (мм)	a (мм)	P/EU
B71342618	100126780	XLIGHT	4,5	5,5	66,10 р/шт.
B71342542	100070170		11	12	76,50 р/шт.
B71342543	100070171		12,5	13,5	80,58 р/шт.
B71342545	100073492		15	16	82,62 р/шт.

Анодированный алюминий серебро

KEA	SAP		h (мм)	a (мм)	P/EU
B71342619	100128227	XLIGHT	4,5	5,5	14,74 р/шт.
B71342539	100062074		11	12	19,58 р/шт.
B71342537	100062086		12,5	13,5	21,42 р/шт.

Алюминий с ярким блеском

KEA	SAP	a (мм)	h (мм)	P/EU
B71342535	100062072	11	10	40,29 р/шт.
B71342538	100062073	12,5	11,5	43,35 р/шт.

Матовый алюминий

KEA	SAP	a (mm)	h (mm)	P/EU
B71342645	100159084	12	11	40,60 шт.
B71342646	100159083	13,5	12,5	42,79 шт.

Угол хромированная латунь

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B72141343	100098464	11	25,09 р/шт.
B71342550	100085153	12,5	27,54 р/шт.

Угол анодированный алюминий серебро

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B71342557	100093706	11	23,05 р/шт.
B71342556	100093705	12,5	23,05 р/шт.

Угол алюминий с ярким блеском

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B71342581	100102763	11	10,35 р/шт.
B71342580	100102762	12,5	12,60 р/шт.

Длина профиля: 2500 мм

Минимальная упаковка: 10 профилей.

pro-part

Декоративный профиль для керамических настенных покрытий. Подходит для отделки углов и переходов между керамической плиткой.

Профили прямоугольной формы, одна сторона 8 мм, другая - переменная. Превосходное решение для широкого разнообразия керамической плитки.



Угол настенного покрытия



Отделка полов и стен.



pro-part

Хромированная латунь

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B73134001	100005368	XLIGHT	7	62,12 р/шт.
B73134002	100005369		9	64,57 р/шт.
B71342552	100088905		10	65,59 р/шт.
B73134003	100005370		11	67,01 р/шт.
B73134004	100005371	Тон 1	12,5	69,16 р/шт.
B73141312	100033129	Тон 2	12,5	69,16 р/шт.
B73134005	100005372		15	72,83 р/шт.

Нержавеющая сталь

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B73141009	100005377	9	31,35 р/шт.
B73141010	100005378	11	33,55 р/шт.
B73141011	100005379	12,5	36,30 р/шт.

Анодированный алюминий серебро

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B73122001	100005322	XLIGHT	7	14,70 р/шт.
B73122002	100005323		9	15,49 р/шт.
B73122003	100005324		11	16,28 р/шт.
B73122004	100005325		12,5	17,85 р/шт.
B73122005	100005326		15	19,43 р/шт.
B73122006	100005327		20	21,00 р/шт.
B73122007	100005328		25	21,79 р/шт.

Анодированный алюминий золото

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B73122009	100005330	9	16,28 р/шт.
B73122010	100005331	11	17,06 р/шт.
B73122011	100005332	12,5	18,38 р/шт.
B73122014	100005335	25	22,84 р/шт.

Алюминий с ярким блеском

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B73141317	100089004	11	58,85 р/шт.
B73124004	100005353	12,5	58,85 р/шт.

Алюминий black matt

KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B71342659	100171975	11	31,11 р/шт.

Угол хромированная латунь

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B73134301	100005373	XLIGHT	7	23,26 р/шт.
B73134302	100005374		9	23,26 р/шт.
B71342554	100091065		10	23,31 р/шт.
B73134303	100005375		11	23,26 р/шт.
B73134304	100005376		12,5	23,26 р/шт.
B71342541	100067718		15	25,30 р/шт.

Угол из нержавеющей стали

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B73141309	100005380	9	23,56 р/шт.
B73141310	100005381	11	23,56 р/шт.
B73141311	100005382	12,5	25,45 р/шт.

Угол из анодированного алюминия серебро

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B73122301	100005336	XLIGHT	7	18,21 р/шт.
B73122302	100005337		9	18,21 р/шт.
B73122303	100005338		11	18,21 р/шт.
B73122304	100005339		12,5	18,21 р/шт.

Длина профиля: 2500 мм

Минимальная упаковка: 10 профилей.



pro-part

Алюминий лакированный

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B71342551	100088551	Черный	11	29,77 р/шт.
B71342547	100080530	Черный	12,5	30,84 р/шт.
B71342576	100100723	Белый	11	29,77 р/шт.
B71342549	100083438	Белый	12,5	30,84 р/шт.

Латунь шлифованная глянец

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B73132003	100005363	11	56,30 р/шт.
B73132004	100005364	12,5	58,14 р/шт.

pro-mate 45

Профиль округлой формы для защиты углов керамических настенных покрытий.

Эти профили являются классическим решением для защиты углов керамических настенных покрытий. Представлены в огромном разнообразии материалов, характеризуются устойчивостью перед ударами.



Угол настенного покрытия



Угол настенного покрытия

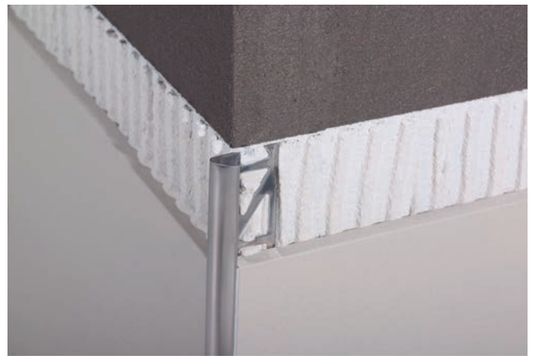

pro-mate 45 TOP

Хромированная латунь

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B71342614	100126778	TOP XLIGHT	6	60,18 р/шт.
B71342565	100099965	TOP	10	61,46 р/шт.
B71342620	100128801	TOP	12,5	71,35 р/шт.

Угол хромированная латунь

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B71342606	100125537	10	30,55 р/шт.

Анодированный алюминий серебро

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B71342612	100126777	TOP XLIGHT	6	19,58 р/шт.

pro-mate 45 latón



Хромированная латунь

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B71342615	100126776	XLIGHT	6	63,24 р/u
B71342566	100099963		10	69,67 р/u
B71342567	100099964		12,5	74,46 р/u

Латунь шлифованная глянец

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B71332003	100005155	12,5	53,55 р/шт.

pro-mate 45 нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь V2A

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B71342613	100126775	XLIGHT	6	27,97 р/шт.
B71341001	100005156		8	31,21 р/шт.
B71341002	100005157		10	34,70 р/шт.
B71341003	100005158		12,5	36,06 р/шт.

Угол из нержавеющей стали

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B71341501	100005159	8	19,19 р/шт.

Нержавеющая сталь глянец

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B71342001	100005160	8	37,03 р/шт.
B71342002	100005161	10	38,71 р/шт.
B71342003	100005162	12,5	40,95 р/шт.

Угол из нержавеющей стали глянец

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B71342504	100005163	8	25,13 р/шт.
B71342505	100005164	10	25,13 р/шт.
B71342506	100005165	12,5	25,13 р/шт.

pro-mate 45 aluminio

Анодированный алюминий серебро

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B71342607	100126774	XLIGHT	6	12,34 р/шт.
B71322001	100005092		8	12,32 р/шт.
B71322003	100005094		10	13,39 р/шт.
B71322005	100005096		12,5	14,73 р/шт.

Анодированный алюминий золото

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B71322002	100005093	8	12,32 р/шт.
B71322006	100005097	12,5	14,73 р/шт.

Длина профиля: 2500 мм

Минимальная упаковка: 10 профилей.

pro-mate 45 aluminio

Алюминий лакированный

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B71342610	100126773	Blanco XLIGHT	6	15,31 р/шт.
B71323005	100005113	Blanco	10	15,30 р/шт.
B71323009	100005117	Blanco	12,5	16,58 р/шт.
B71323006	100005114	Beige	10	15,30 р/шт.
B71323010	100005118	Beige	12,5	16,58 р/шт.
B71323007	100005115	Pergamon	10	15,76 р/шт.
B71323011	100005119	Pergamon	12,5	16,58 р/шт.

Угол из лакированного алюминия

KEA	SAP		h мм	P/EU
B71323505	100005142	Blanco	10	11,93 р/шт.
B71323516	100005147	Beige	12,5	11,93 р/шт.
B71323507	100005144	Pergamon	10	11,93 р/шт.
B71323517	100005148	Pergamon	12,5	12,89 р/шт.

Анодированный алюминий серебро глянец

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B71342562	100096222	10	24,37 р/u
B71342570	100100665	12,5	25,49 р/u

Угол алюминий с ярким блеском

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B71342563	100096461	10	24,10 р/шт.

Алюминий анодированный серебро глянец

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B71342571	100100666	12,5	25,49 р/шт.

pro-mate 45 PVC brillo



ПВХ

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B71211007	100004979	Blanco	10	7,48 р/шт.
B71211025	100004993	Blanco	12,5	5,79 р/шт.
B71211026	100004994	Jazmín	12,5	5,79 р/шт.
B71211008	100004980	Marfil	10	7,48 р/шт.
B71211031	100004998	Marfil	12,5	5,79 р/шт.
B71211009	100004981	Beige	10	7,48 р/шт.
B71211027	100004995	Beige	12,5	5,79 р/шт.
B71211010	100004982	Gris	10	7,48 р/шт.
B71211028	100004996	Gris	12,5	5,79 р/шт.

pro-mate 45 ПВХ mate



ПВХ Cerrado

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B71311010	100005084	Blanco	10	5,43 р/шт.
B71311011	100005085	Jazmín	10	5,43 р/шт.
B71311014	100005088	Marfil	10	5,43 р/шт.

pro-mate 45 PVC II



ПВХ II

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B71342512	100046964	Blanco	10	1,39 р/шт.
B71342510	100047009	Blanco	12,5	1,53 р/шт.
B71342514	100047012	Gris	10	1,39 р/шт.
B71342513	100047010	Gris	12,5	1,53 р/шт.
B71342515	100047013	Marfil	10	1,39 р/шт.
B71342511	100047008	Marfil	12,5	1,53 р/шт.

Угол из ПВХ II

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B71342526	100048306	Blanco	10	7,90 р/уп.
B71342531	100048566	Blanco	12,5	7,75 р/уп.
B71342527	100048304	Gris	10	7,75 р/уп.
B71342522	100048569	Gris	12,5	7,75 р/уп.
B71342524	100048303	Marfil	10	7,90 р/уп.
B71342529	100048565	Marfil	12,5	7,75 р/уп.

20 штук в упаковке

Длина профиля: 2500 мм

Минимальная упаковка: 10 профилей.

pro-corner

Металлический профиль для защиты углов.

Металлические профили под прямым углом для защиты углов. Большинство моделей pro-corner укладываются поверх керамической плитки, в результате чего образуют небольшой выступ на ней.


Угол настенного покрытия


Угол настенного покрытия

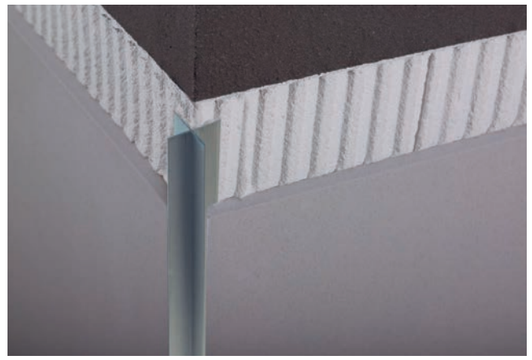

pro-corner P



Алюминий

KEA	SAP		h1 (mm)	h2 (mm)	P/EU
B78141126	100158001	с ярким блеском	15	12	91,29 р/шт.
B78141127	100158002	серебро	15	12	80,58 р/шт.

Longitud del Профиль: 2500 mm

pro-corner mosaic

Алюминий

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B78141122	100092530	глянец серебро	4,4	42,84 р/шт.
B78141123	100092529	анодированный серебро	4,4	25,50 р/шт.

Длина профиля: 2700 мм

pro-corner R

Нержавеющая сталь

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B78141107	100005618	25	53,10 р/шт.
B78141109	100005620	40	78,76 р/шт.

Нержавеющая сталь глянец

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B78141112	100005623	25	53,10 р/шт.
B78141113	100005624	30	63,23 р/шт.
B78141114	100005625	40	78,76 р/шт.

Длина профиля: 2500 мм

Нержавеющая сталь матовый

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B78141117	100005628	25	53,10 р/шт.
B78141118	100005629	30	63,23 р/шт.

Длина профиля: 2500 мм

pro-corner aluminio



pro-corner B

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B78122001	100005584	25	23,49 р/шт.
B78122003	100005586	50	40,66 р/шт.

Длина профиля: 2500 мм

pro-corner angular

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B78122005	100005588	20	17,40 р/шт.
B78122006	100005589	25	15,62 р/шт.
B78122008	100005591	40	31,49 р/шт.

Длина профиля: 3000 мм

Минимальная упаковка: 10 профилей.

Профили XLIGHT

Профили для углов настенных покрытий толщиной меньше 6 мм. Специально рекомендуется для керамической мозаики и плит большого формата и небольшой толщины, типа XLIGHT.

Представлены в разных формах, от профилей под прямым углом для прямоугольных поверхностей до профилей округлой формы. Для декоративных целей.


Угол настенного покрытия


Отделка стен

pro-mate 2

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B71342617	100126769	inox V2A	6	24,12 р/шт.

pro-mate 3



KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B71342608	100126772	хромированный	6	49,88 р/шт.
B71342616	100126770	анодированное серебро	6	18,85 р/шт.
B71342609	100126771	лакировка белая	6	14,18 р/шт.

pro-mate 5



KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B71342611	100126779	XLIGHT	7	58,14 р/шт.

pro-part



KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B73134001	100005368	хромированный	7	62,12 р/шт.
B73122001	100005322	анодированное серебро	7	14,99 р/шт.

pro-part Li



KEA	SAP		h (мм)	a (мм)	P/EU
B71342618	100126780	хромированный	4,5	5,5	66,1 р/шт.
B71342619	100128227	анодир. серебро	4,5	5,5	14,74 р/шт.

pro-mate 45 TOP



KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B71342614	100126778	хромированный	6	60,18 р/шт.
B71342612	100126777	анодированное серебро	6	19,58 р/шт.

pro-mate 45

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B71342615	100126776	хромированный	6	63,24 р/шт.
B71342607	100126774	анодированное серебро	6	12,34 р/шт.
B71342610	100126773	лакированный белый	6	15,31 р/шт.
B71342613	100126775	inox V2A	6	27,97 р/шт.

Длина профиля: 2500 мм

Минимальная упаковка: 10 профилей.

Технические профили

pro-T

Профиль для перехода между полами.

Профили для перехода между плитками или большими плитами разной высоты.
Две ширины: 14 и 25 мм
Специально рекомендуется при преходах между керамическими плитками и деревянными напольными покрытиями.



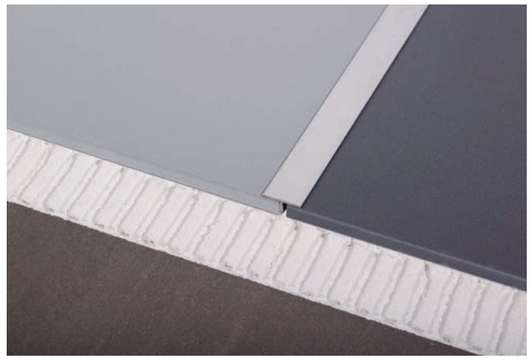

pro-T

Хромированная латунь

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B75133401	100005460	14	35,19 р/шт.
B75133402	100005461	25	52,21 р/шт.

Нержавеющая сталь глянец

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B75141003	100005462	14	34,76 р/шт.
B75141004	100005463	25	48,80 р/шт.

Анодированный алюминий серебро

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B75122001	100005452	14	7,76 р/шт.
B75122002	100005453	25	14,19 р/шт.

Латунь шлифованная глянец

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B75132001	100005458	14	25,40 р/шт.
B75132002	100005459	25	38,56 р/шт.

Нержавеющая сталь матовый

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B75141005	100005464	14	50,49 р/шт.
B75141006	100005465	25	65,07 р/шт.

Длина профиля: 2500 мм

Минимальная упаковка: 10 профилей.

pro-level

Профиль для перехода между полами разного уровня. Закрывает сторону, которая без эмали и защищает ее от ударов.

Технологические профили для небольшой разницы по высоте между полами. Представлены в круглой отделке и со скосом. Особенно рекомендуется для полов в местах с большим трафиком.





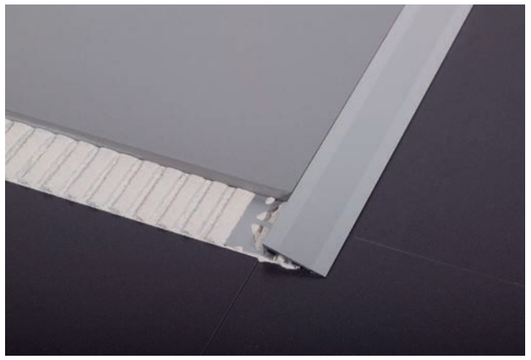

pro-level C



Анодированный алюминий серебро

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B74122001	100005425	9	16,33 р/шт.
B74122002	100005426	11	19,01 р/шт.
B74122003	100005427	12,5	25,44 р/шт.

Латунь шлифованная глянец

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B74132004	100005435	9	64,77 р/шт.
B74132006	100005437	12,5	67,63 р/шт.

pro-level R

Анодированный алюминий серебро

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B74122004	100005428	11	51,41 р/шт.
B74122005	100005429	12,5	56,50 р/шт.
B74122006	100005430	15	60,78 р/шт.
B74122007	100005431	20	66,94 р/шт.

pro-level M



Анодированный алюминий

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B74132007	100120357	11	23,61 р/шт.

Длина профиля: 2500 мм

Минимальная упаковка: 10 профилей.

pro-shower

Новая гамма профилей для душевых поддонов. Разработаны для покрытия боков в душевых поддонах; особенно для душей с наклоном в одном направлении. Также, существуют специальные отделки для душевых шторок из стекла.

Эти профили изготовлены из нержавеющей стали и представлены в двух разных отделках: глянец и с эффектом обработки щеткой.



pro-shower floor



pro-shower glass

pro-shower floor

X ромированная нержавеющая сталь

KEA	SAP		h (мм)	L (м)	P/EU
B77199022	100159068	Левосторонний	12,5	0,98	77,47 р/шт.
B77199038	100160219	Правосторонний	12,5	0,98	77,47 р/шт.
B77199025	100159069	Левосторонний	12,5	1,48	122,35 р/шт.
B77199044	100160280	Правосторонний	12,5	1,48	122,35 р/шт.

Нержавеющая сталь матовый

KEA	SAP		h (мм)	L (м)	P/EU
B77199021	100159066	Левосторонний	12,5	0,98	66,20 р/шт.
B77199041	100160217	Правосторонний	12,5	0,98	66,20 р/шт.
B77199020	100159067	Левосторонний	12,5	1,48	101,85 р/шт.
B77199040	100160218	Правосторонний	12,5	1,48	101,85 р/шт.

pro-shower wall

X ромированная нержавеющая сталь

KEA	SAP		h (мм)	L (м)	P/EU
B77199033	100159089	Левосторонний	12,5	0,98	77,47 р/шт.
B77199036	100160247	Правосторонний	12,5	0,98	77,47 р/шт.
B77199034	100159100	Левосторонний	12,5	1,48	122,35 р/шт.
B77199037	100160248	Правосторонний	12,5	1,48	122,35 р/шт.

Нержавеющая сталь матовый

KEA	SAP		h (мм)	L (м)	P/EU
B77199031	100159087	Левосторонний	12,5	0,98	66,20 р/шт.
B77199042	100160285	Правосторонний	12,5	0,98	66,20 р/шт.
B77199032	100159088	Левосторонний	12,5	1,48	101,85 р/шт.
B77199035	100160246	Правосторонний	12,5	1,48	101,85 р/шт.

pro-shower glass

X ромированная нержавеющая сталь

KEA	SAP		h (мм)	L (м)	P/EU
B77199028	100159092	Левосторонний	12,5	0,98	144,05 р/шт.
B77199039	100160283	Правосторонний	12,5	0,98	144,05 р/шт.
B77199023	100159093	Левосторонний	12,5	1,48	203,85 р/шт.
B77199045	100160284	Правосторонний	12,5	1,48	203,85 р/шт.
B77199027	100159095	Фронтальный		2,10	305,95 р/шт.

Нержавеющая сталь матовый

KEA	SAP		h (мм)	L (м)	P/EU
B77199026	100159090	Левосторонний	12,5	34	129,03 р/шт.
B77199043	100160281	Правосторонний	12,5	34	129,03 р/шт.
B77199024	100159091	Левосторонний	12,5	42	180,34 р/шт.
B77199046	100160282	Правосторонний	12,5	42	180,34 р/шт.
B77199029	100159094	Фронтальный		2,10	277,24 р/шт.

Длина профиля: 2500 мм

Минимальная упаковка: 10 профилей.

pro-balcony

Профили для отделки керамических полов на террасах, балконах и других открытых пространствах. Они защищают края плиток и предотвращают от протечек воды как на полах, так и на фасадах.

Они разработаны для использования вместе с lamitech n, мембрана, предназначенная для герметизации и звукопоглощения, марки butech. Также, может применяться в качестве козырька на клеенных фасадах.



pro-balcony G



pro-balcony P

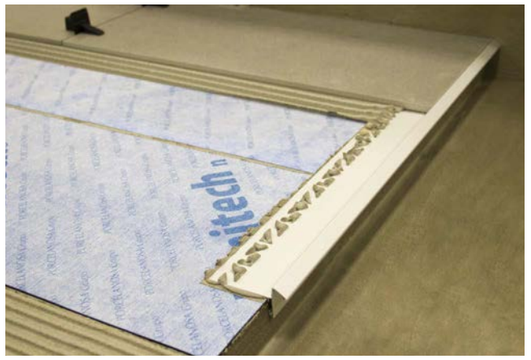

pro-balcony P



Анодированный алюминий

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B79241146	100159112	Профиль	11	45,39 р/шт.
B79241153	100159114	Внеш. верт. угол	11	44,88 р/шт.
B79241152	100159116	Внутр. верт. угол	11	45,08 р/шт.
B79241151	100159113	Внеш. гориз. угол	11	17,14 р/шт.
B79241147	100159115	Внутр. гориз. угол	11	20,81 р/шт.

pro-balcony G



Анодированный алюминий

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B79241145	100159110	Профиль	10,5	112,2 р/шт.
B79241148	100159111	Угол	10,5	56,10 р/шт.

pro-balcony R



Анодированный алюминий

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B79241150	100159117	Профиль	12,5	104,04 р/шт.
B79241149	100159119	Угол 90º	12,5	55,08 р/шт.
B79241154	100159118	Угол 135º	12,5	65,79 р/шт.

Длина профиля: 2500 мм

Минимальная упаковка: 10 профилей.

pro-dilata

Профиль для деформационных швов на напольных покрытиях.

Профили из ПВХ или металла с эластичным швом по центру для поглощения напряжения на напольную керамическую плитку. Представлены в разных цветах и с разной шириной швов, являются прекрасным решением для выполнения промежуточных деформационных швов.





pro-dilata CFC

CFC 8 mm

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B79211037	100005673	Серый	8	6,89 р/шт.
B79211041	100005674	Серый	10	7,42 р/шт.
B79211045	100005675	Серый	12,5	7,68 р/шт.
B79211049	100005676	Серый	15	8,48 р/шт.



pro-dilata CFL

CFL 8 mm

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B79211058	100005685	белый	12,5	15,11 р/шт.
B79211055	100005682	бежевый	10	14,31 р/шт.
B79211059	100005686	бежевый	12,5	15,11 р/шт.
B79211063	100005690	бежевый	15	16,16 р/шт.
B79211056	100005683	черный	10	14,31 р/шт.
B79211060	100005687	черный	12,5	15,11 р/шт.
B79211064	100005691	черный	15	16,16 р/шт.
B79211057	100005684	Серый	10	14,31 р/шт.
B79211061	100005688	Серый	12,5	15,11 р/шт.
B79211065	100005692	Серый	15	16,16 р/шт.

CFL 5 mm

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B79211067	100005694	Серый	10	12,45 р/шт.
B79211068	100005695	Серый	12,5	12,98 р/шт.



pro-dilata CFI

PVC 5 mm

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B79241142	100159078	светло-серый	11	12,75 р/шт.
B79241134	100159080	светло-серый	12,5	13,11 р/шт.
B79241143	100159076	Серый	11	12,75 р/шт.
B79241136	100159077	Серый	12,5	13,11 р/шт.
B79241135	100159081	черный	11	12,75 р/шт.
B79241133	100159082	черный	12,5	13,11 р/шт.
B79241144	100159074	бежевый	11	12,75 р/шт.
B79241140	100159075	бежевый	12,5	13,11 р/шт.

Длина профиля: 2500 мм

Минимальная упаковка: 10 профилей.

pro-dilata

Новый продукт pro-dilata - это шов расширения, предварительно изготовленный, шириной 5 мм, для керамических полов внутри помещений.

Продукт Pro-dilata corner - это шов расширения, предварительно изготовленный, для периметра керамических полов. Он имеет ширину всего 5 мм и специально разработан для заделки вместе с плинтусными элементами.



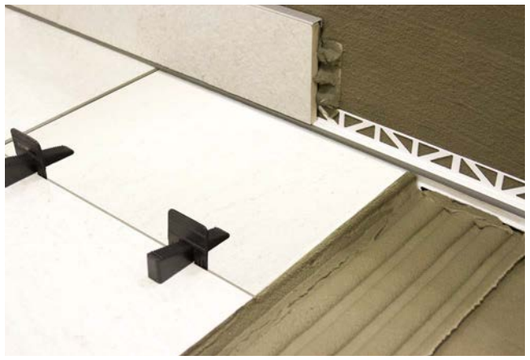



pro-dilata CFP

PVC CFP 5 mm

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B79241137	100159071	светло-серый	10	17,24 р/шт.
B79241138	100159070	Серый	10	17,24 р/шт.
B79241139	100159073	черный	10	17,24 р/шт.
B79241141	100159072	бежевый	10	17,24 р/шт.



pro-dilata нержавеющей стали

CFM 8 mm

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B79241089	100005713	8	70,40 р/шт.
B79241090	100005714	10	77,42 р/шт.
B79241091	100005715	12,5	83,86 р/шт.
B79241093	100005717	20	112,81 р/шт.
B79241094	100005718	25	118,65 р/шт.



pro-dilata алюминий

CFM 10 mm

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B79221071	100005699	12,5	44,68 р/шт.
B79221072	100005700	15	50,61 р/шт.
B79221074	100005702	20	58,42 р/шт.

Длина профиля: 2500 мм

Минимальная упаковка: 10 профилей.

структурные швы

Профиль для деформационных швов в напольных покрытиях.

Металлические профили со швом по центру, которые поглощают структурные движения основания. Доступны с деформационным швом из полипропилена для пешеходного движения и металлическим швом для транспортного движения.



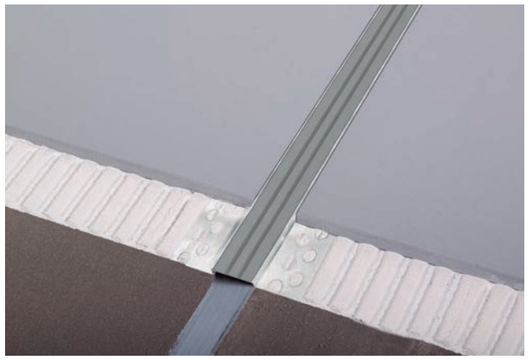

структурные швы ВТ

ВТ-40

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B79241098	100044392	gris	18	101,95 p/ml
B79241099	100044393	gris	40	122,35 p/ml
B80106001	100005730	negro	18	101,95 p/ml
B80106003	100005732	negro	40	122,35 p/ml



структурные швы АТ

АТ-75

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B80106004	100005733	18	143,97 p/ml
B79241105	100064650	35	152,21 p/ml
B80106002	100005731	50	235,78 p/ml



pro-dilata CK

Анодированный алюминий CK

KEA	SAP	A (мм)	P/EU
B79241126	100140444	50	55,08 p/шт.
B79241122	100140445	60	66,1 p/шт.
B79241123	100140446	70	69,92 p/шт.



pro-dilata угол CK

Анодированный алюминий CK

KEA	SAP	A (мм)	P/EU
B79241128	100140448	50	55,08 p/шт.
B79241131	100140449	60	66,10 p/шт.
B79241129	100140450	70	69,92 p/шт.

Длина профиля ВТ: 4000 мм

Длина профиля СК: 3000 мм

Длина профиля АТ: 3000 мм

pro-step

Профиль для устройства ступенек на лестницах. Заменяет традиционный элемент из керамики для ступенек комбинацией плитки и профиля.

Металлические профили, которые закрывают не покрытую эмалью сторону керамики, защищают ее спереди от ударов и уменьшают риск скольжения.



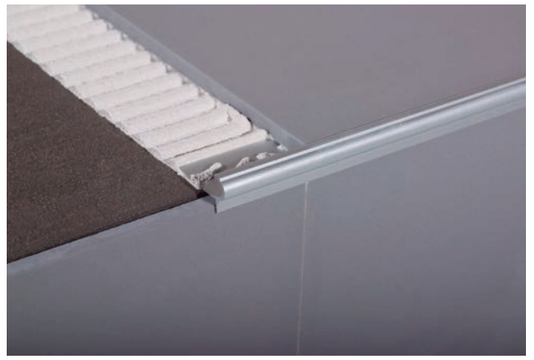

pro-step

M1 хромированная латунь

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B76334003	100005521	11	72,52 p/шт.

M2 нержавеющая сталь

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B76341001	100005522	9	46,56 p/шт.
B76341002	100005523	11	51,05 p/шт.

M1 анодированный алюминий серебро

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B76322001	100005507	7	19,83 p/шт.
B76322002	100005508	9	19,38 p/шт.
B76322003	100005509	11	20,40 p/шт.
B76342003	100067688	13,5	22,44 p/шт.

M2 нержавеющая сталь глянец

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B76342002	100005525	11	60,59 p/шт.



pro-step

ПВХ 25

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B76111026	100005493	Blanco	11	34,71 p/шт.
B76111027	100005494	Beige	11	34,71 p/шт.
B76111028	100005495	Negro	11	34,71 p/шт.
B76111030	100005497	Gris	11	34,71 p/шт.

ПВХ 35

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B76111011	100005478	Blanco	11	44,51 p/шт.
B76111013	100005480	Negro	11	44,51 p/шт.
B76111014	100005481	Marrón	11	44,51 p/шт.
B76111015	100005482	Gris	11	44,51 p/шт.

Длина профиля: 2500 мм

Минимальная упаковка: 10 профилей.

pro-flex

Гибкие профили для изогнутых линий напольных покрытий.

Гибкие профили подходят для укладки их на полах и стенах, в местах изгиба, позволяя придать нужную форму с помощью машинки **pro-curver**.



pro-mate 2 flex



pro-part flex

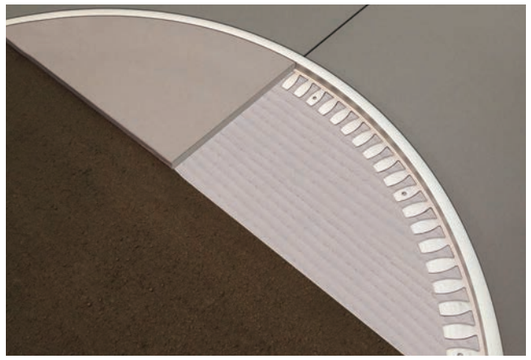

pro-flex



pro-mate 2 нержавеющая сталь V2A

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B71441002	100005223	10	27,77 р/шт.
B71441003	100005224	12,5	28,61 р/шт.

pro-mate 2 нержавеющая сталь глянец V2A

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B71442001	100005225	8	38,43 р/шт.
B71442002	100005226	10	39,83 р/шт.

pro-mate 3 алюминий анодированный серебро

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B71422001	100005179	8	12,59 р/шт.
B71422002	100005180	9	13,12 р/шт.
B71422003	100005181	10	13,39 р/шт.
B71422004	100005182	12,5	14,19 р/шт.
B71422005	100005183	15	15,53 р/шт.

pro-part шлифованная латунь глянец

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B73232003	100005413	11	59,06 р/шт.

pro-part анодированный алюминий серебро

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B73222001	100005390	7	17,40 р/шт.
B73222003	100005392	11	19,01 р/шт.
B73222004	100005393	12,5	20,61 р/шт.
B73222005	100005394	15	22,23 р/шт.
B73222006	100005395	20	23,83 р/шт.

pro-part анодированный алюминий золото

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B73222011	100005400	12,5	21,15 р/шт.

pro-level C латунь отшлифованная глянец

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B74232002	100005448	11	58,14 р/u
B74232003	100005449	12,5	70,38 р/u

Длина профиля: 2500 мм

Минимальная упаковка: 10 профилей.

pro-sanit

Профиль для укладки на стыках между стенами и полами или между настенным покрытием и ванными, душевыми поддонами и другими элементами ванной комнаты. Заменяет традиционный изогнутый элемент из керамики

Уменьшает риск просачивания воды и облегчает чистку и сохранение углов между полами и стенами.



Отделка ванных и душевых



Отделка полов

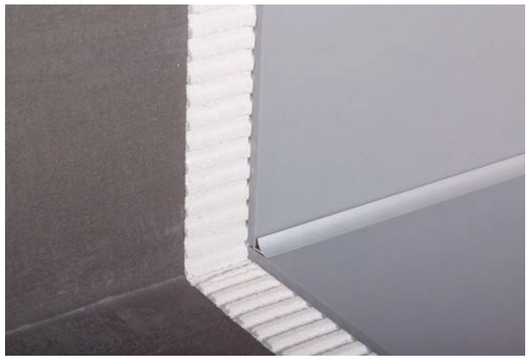

pro-sanit U1

Алюминий серебряный глянец

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B77199014	100062075		16	28,56 р/шт.
B77199018	100062076		22	32,59 р/шт.

Алюминий лакированный

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B77199013	100062079	Blanco	16	17,29 р/шт.
B77199016	100062080	Blanco	22	21,62 р/шт.

ПВХ

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B77111005	100005530	Blanco	9	6,17 р/шт.
B77111008	100005533	Marfil	9	6,17 р/шт.

Анодированный алюминий серебро

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B77199017	100062077	16	12,34 р/шт.
B77199015	100062078	22	15,45 р/шт.

pro-sanit U2

Нержавеющая сталь

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B77141001	100005566	brillo	12,5	50,78 р/шт.
B77142001	100005569	cepillado	12,5	65,70 р/шт.

ПВХ

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B77111013	100005538	Blanco	9	14,77 р/шт.
B77111017	100005542	Blanco	11	16,33 р/шт.

Угол из нержавеющей стали

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B77141501	100005567	Externo Brillo	12,5	9,54 р/шт.
B77141502	100005568	Interno Brillo	12,5	9,54 р/шт.
B77142501	100005570	Externo Cepillado	12,5	9,54 р/шт.
B77142502	100005571	Interno Cepillado	12,5	9,54 р/шт.

pro-sanit S3

ПВХ

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B77111035	100005560	Белый	32	5,18 р/шт.

Крышка боковая

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B77111038	100005563	белый (4 единицы)	32	3,07 р/шт.

Длина профиля **pro-sanit U1** и **pro-sanit U2** : 2500 мм
Длина профиля **pro-sanit S1** и **pro-sanit S3** : 1830 мм

Длина профиля **pro-sanit S3**: 1830 мм

Минимальная упаковка: 10 профилей.

pro-plint

Металлический цоколь для напольных покрытий.

Металлические профили для плинтусов, высокой механической устойчивости с функциональным и современным дизайном. Особенно рекомендуется для полов в офисах и технических полов с высокой нагрузкой.

Цоколь напольных покрытий

Цоколь напольных покрытий

pro-plint inox

Нержавеющая сталь

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B79141001	100005635	Глянцевый	80	36,06 р/шт.
B79141002	100005636	Матовый	80	46,72 р/шт.

pro-plint aluminio

Анодированный алюминий

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B79141508	100073104	Plata	80	36,38 р/шт.

Специальные элементы

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B79141510	100073109	Профили соединения	80	6,38 р/шт.
B79141511	100073107	Край правый	80	6,89 р/уп.*
B79141512	100073108	Край левый	80	4,08 р/уп.*

*2 штук в упаковке

Угол pro-plint

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B79141509	100073106	Внутренний	80	6,60 р/уп*.
B79141513	100073105	Наружный	80	5,46 р/уп.*

*2 штук в упаковке

pro-plint aluminio R

Анодированный алюминий

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B79123001	100005633	Основа	80	44,37 р/шт.
B79123002	100005634	Верх	80	25,19 р/шт.

El **pro-plint R** состоит из профиля-основы и профиля-верха.

Специальные элементы

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B79141507	100031428	Набор крышек	80	6,63 р/шт.

Включают правую и левую крышки.

Угол pro-plint R

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
B79141505	100007584	Внешний	80	6,63 р/шт.
B79141506	100007585	Внутренний	80	6,63 р/шт.

Длина профиля **pro-plint**: 2500 мм
Длина профиля **pro-plint R**: 2000 мм

Минимальная упаковка: 10 профилей.

pro-skirting

Алюминиевый цоколь для напольных покрытий.

Металличекие профили в пятивидах. Заменяет традиционный цоколь из керамики.
Особенно рекомендуется для коммерческих помещений и общественных зданий.

Цоколь для напольных покрытий

pro-skirting



Алюминий хромированный

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B79141522	100120374	60	81,55 р/шт.

Длина профиля: 2500 мм

Белый лакированный алюминий

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B79141521	100120373	60	50,75 р/шт.

Длина профиля: 2500 мм

Анодированный алюминий

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B79141527	100126826	60	48,86 р/шт.

Длина профиля: 2400 мм

алюминий graphite

KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B71342627	100155326	60	101,75 р/шт.

Длина профиля: 2500 мм

Угол из хромированного алюминия

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B79141525	100121362	60	13,06 р/шт.

Угол из белого лакированного алюминия

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B79141524	100121361	60	11,12 р/шт.

Угол анодированный алюминий

KEA	SAP	h (мм)	P/EU
B79141526	100126827	60	9,44 р/шт.

Угол алюминий graphite

KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B71342626	100155327	60	13,06 р/шт.

Минимальная упаковка: 10 профилей.

pro-skirting PAR-KER

pro-skirting PAR-KER это линия плинтусов вдохновленные в натуральное дерево, идеальные для паркетных керамических покрытий PORCELANOSA и VENIS.

Цоколь для напольных покрытий

pro-skirting PAR-KER

pro-skirting PAR-KER

oxford

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
100178475	B71142020	acero	100	40,55
100178471	B71142031	antracita	100	40,55
100178461	B71142030	black	100	40,55
100178436	B71142013	blanco	100	40,55
100178437	B71142012	cognac	100	40,55
100178462	B71142023	natural	100	40,55
100178435	B71142015	castaño	100	40,55
100178463	B71142028	silver	100	40,55

Длина профиля: 1800мм

rotterdam

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
100178438	B71142018	moka	100	40,55
100178481	B71142026	taupe	100	40,55

Длина профиля: 1800мм

chelsea

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
100178474	B71142027	arce	100	40,55
100178485	B71142019	nut	100	40,55
100178467	B71142025	silver	100	40,55
100178439	B71142016	bone	100	40,55
100178457	B71142014	camel	100	40,55

Длина профиля: 1800 мм

ascot

KEA	SAP		h (мм)	P/EU
100178480	B71142022	arce	100	40,55
100178483	B71142024	olivo	100	40,55
100178484	B71142021	roble	100	40,55
100178466	B71142029	teca	100	40,55
100178456	B71142017	grey	100	40,55

Длина профиля: 1800 мм

Клея для укладки керамики

Клея цементные
cerancol 77
tixocem plus 78
fr-one 79
one-flex n 80
super-one n 81
super-flex S2 82

Клей на эпоксидной основе
politech n 83

Добавки для цементных клеев
unilax 84

Фасадные анкера
скрытые фасадные анкера 85
видимые фасадные кляймеры 86

cerancol

cerancol - это цементный клей для укладки керамичекой плитки в помещениях Специально рекомендуется для полов и облицовки стен в помещениях на основания из цемента.

Обеспечивает простую и эффективную укладку керамической плитки с высоким поглощением на основания из цемента как на пол, так и на стены. Позволяет укладывать умеренным слоем на основания с неровностями. Допускается толщина до 12 мм. Подходит для укладки на основание из кирпича.

Ванные комнаты

кафель	грес	грес керамогранит	формат средний	большой формат	снаружи
☑	☑	☒	☑	☒	☒

cerancol

Характеристики:

- Однокомпонентный цементный клей.
- Хорошая обрабатываемость. Тиксотропный.
- Толщина нанесения до 12 мм.
- Вода для смешивания: 6,0-6,5 л на мешок 25 кг.

Рекомендуемое применение

- Облицовка стен внутри помещений керамической плиткой маленького и среднего формата.
- Облицовка полов из плитки грес среднего формата.
- Основания для укладки с неровностями.

Расход:

• Плитка 20 x 30 см	3 кг/м²
• Плитка 30 x 30 см	3 кг/м²
• Плитка 30 x 60 см	4 кг/м²
• Плитка 44 x 44 см	4 кг/м²

Материалы:

- Керамика маленького и среднего формата.
- Керамическая плитка с поглощением воды > 0,5 % согласно EN-ISO 10545-3.

Сертификаты / нормативы:

EN 12004 Приложение ZA

Основы:

- Перегородка из керамического кирпича без выравнивания.
- Кирпич и штукатурки из цементного раствора.

cerancol

KEA	SAP		P/EU
B10903003	100004218	cerancol blanco	8,03 р/мешок
B10904004	100004219	cerancol gris	7,25 р/мешок

Упаковка

Предоставляется	Европаллет
Мешок 25 кг	1200 кг / паллет
Мешок 25 кг	1200 кг / паллет

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно проверьте его или уточните в техпаспорте продукта.

tixocem plus

tixocem plus - это цементный клей типа C1 TE, согласно EN12004 для укладки тонким слоем плитки с высоким и минимальным поглащением на основания из цемента или гипсокартона, а также плитки с минимальным поглащением. Специально рекомендуется для укладки грес керамогранита в помещениях.

Обеспечивает простую и эффективную укладку керамической плитки на основания из цемента, гипсокартона или кирпича. Этот клей позволяет укладывать средним слоем на основания с неровностями. Допускается толщина до 10 мм. Водонепроницаемый и морозоустойчивый.

Напольные покрытия из керамогранита.

кафель	грес керамогранит	большой формат	картон гипс	бассейны	снаружи
☑	☑	☒	☑	☒	☑

tixocem plus

Характеристики:

- Однокомпонентный цементный клей.
- Хорошая обрабатываемость. Тиксотропный.
- Срок годности готовой смеси более 30 мин.
- Толщина нанесения до 10 мм.
- Морозоустойчивый.
- Вода для смешивания: 7,5 ± 0,25 л на мешок 25 кг.

Рекомендуемое применение

- Облицовка стен внутри помещений керамической плиткой маленького и среднего формата.
- Облицовка полов из керамогранита среднего формата.
- Облицовка полов внутри помещений и снаружи из плитки грес среднего формата.
- Основания для укладки с неровностями.

Расход:

• Плитка 20 x 30 см	3 кг/м²
• Плитка 30 x 30 см	3 кг/м²
• Плитка 30 x 60 см	4 кг/м²
• Плитка 44 x 44 см	4 кг/м²
• Плитка 30 x 90 см	5 кг/м²
• Плитка 44 x 66 см	5 кг/м²

Материалы:

- Керамика маленького и среднего формата.
- Керамика поглащающая и не поглощающая.
- Керамогранит (поглощение воды > 0,5 % согласно EN-ISO 10545-3).

Сертификаты / нормативы:

EN 12004 C1 TE

Основы:

- Перегородка из кирпича без выравнивания.
- Стяжки и штукатурки из цементного раствора.
- Листы из гипсокартона.
- На основаниях из ангидрита или гипса, применять **uniprim**.

tixocem plus

KEA	SAP		P/EU
B11906007	100043280	tixocem plus blanco	11,35 р/мешок

Упаковка

Предоставляется	Европаллет
Мешок 25 кг	1200 кг / паллет

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно проверьте его или уточните в техпаспорте продукта.

fr-one n

fr-one n это цементный клей типа C2 TE, согласно EN 12004, для укладки всех типов керамической плитки на самые обычные основания используемые в строительстве. Специально рекомендуется для укладки керамогранита большого формата и неравномерного покрытия.

Технологический клей, однокомпонентный, обеспечивает простую и эффективную укладку различных типов керамической плитки. Этот клей позволяет укладывать средним слоеи на основания с неровностями. Допускается толщина до 15мм. Особенно рекомендуется при укладке греса или керамогранита, мрамор антикато, большие форматы и бассейны. Тиксотропный.

☑ urbatek ☑ ston-ker ☑ большой формат ☑ гипсокартон ☑ бассейны ☑ снаружи

fr-one n

Характеристики:

- Однокомпонентный цементный клей.
- Превосходное сцепление.
- Хорошая обрабатываемость. Длительное время работы. Срок годности готовой смеси более 30 мин.
- Превосходное первоначальное сцепление без вертикального сползания.
- Толщина нанесения до 15 мм.
- Морозоустойчивый.
- Вода для смешивания: 7,25 - 7,75 л воды на мешок 25 кг.

Рекомендуемое применение:

- Облицовка стен внутри помещений керамической плиткой большого формата.
- Напольные покрытия из керамогранита внутри и снаружи помещений.
- Неравномерные покрытия.
- Напольные покрытия с большими нагрузками.
- Напольные покрытия на теплые полы.
- Бассейны и помещения с постоянной влажностью.
- На клеенных фасадах, заменить воду добавкой **unilax**.

Расход:

- Плитка 20 x 30 см — 3 кг / м^2
- Плитка 30 x 30 см — 3 кг / м^2
- Плитка 30 x 60 см — 4 кг / м^2
- Плитка 44 x 44 см — 4 кг / м^2
- Плитка 30 x 90 см — 5 кг / м^2
- Плитка 44 x 66 см — 5 кг / м^2
- Плитка 60 x 60 см — 6 кг / м^2
- Плитка 60 x 120 см — 6 кг / м^2

Материалы:

- Керамика большого формата.
- Керамогранит (поглощение воды < 0,5% согласно EN-ISO 10545-3).
- Стеклянная мозаика.
- Натуральный камень и мрамор, без риска образования пятен.

Сертификаты / нормативы:

Тех.данные: CSTB 1058-221 MC 301
EN 12004 C2 TE

Основы:

- Стяжки и штукатурки из цементного раствора.
- Плиты из бетона.
- Листы из гипсокартона.
- Существующие керамические настенные покрытия*.
- На основаниях из ангидрита или гипса, применять **uniprim**.

fr-one n

KEA	SAP		P/EU
B12906008	100004241	fr-one n blanco	0,94 p/kg
B12907009	100004244	fr-one n gris	0,88 p/kg

Упаковка

Предоставляется	Европаллет
Мешок 25 кг	1000 кг / паллет
Мешок 25 кг	1000 кг / паллет

* **super-prim** улучшает сцепление с отполированной керамикой или с глянцевой поверхностью

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно проверьте его или уточните в техпаспорте продукта.

one-flex n

one-flex n - это клей с превосходными техническими характристиками, тип C2 TE S1, согласно EN 12004, для укладки всех типов керамической плитки на самые обычные основания, используемые в строительстве. Характеризуется минимальным образованием пыли.

Технологический клей, с высокой адгезией и деформируемостью для более сложных укладок, полов с высокими нагрузками, теплых полов и фасадов. Благодаря такой характеристике, как легкое нанесение, этот клей стал идеальным решением для самых требовательных профессионалов. Специально рекомендуется для укладки ректифицированной керамики.

☑ ston-ker ☑ мозаика стекло ☑ большой формат ☑ гипс картон ☑ керамика существующая ☑ бассейны

one-flex n

Характеристики:

- Однокомпонентный цементный клей.
- Низкое выделение пыли и других летучих элементов.
- Превосходное сцепление. Деформируемый.
- Раствор тонкой текстуры, с оптимальными условиями смешивания и нанесения.
- Высокое первоначальное сцепление без вертикального сползания.
- Срок годности готовой смеси более 30 мин.Толщина нанесения до 6 мм.
- Морозоустойчивый.

Вода для смешивания: белый: 8.25-8.75л воды на мешок 25кг
серый: 7.75-8.25л воды на мешок 25кг

Рекомендуемое применение:

- Укладка керамики во время выполнения ремонтов.
- Облицовка стен внутри помещений керамической плиткой большого формата.
- Напольные покрытия из керамогранита внутри и снаружи помещений.
- Напольные покрытия с большими нагрузками.
- Напольные покрытия на теплые полы.
- Бассейны и помещения с постоянной влажностью.
- На клеенных фасадах, заменить воду добавкой **unilax**.

Расход:

- Плитка 20 x 30 см — 3 кг/м^2
- Плитка 30 x 30 см — 3 кг/м^2
- Плитка 30 x 60 см — 4 кг/м^2
- Плитка 44 x 44 см — 4 кг/м^2
- Плитка 30 x 90 см — 5 кг/м^2
- Плитка 44 x 66 см — 5 кг/м^2
- Плитка 60 x 60 см — 6 кг/м^2
- Плитка 60 x 120 см — 6 кг/м^2

Материалы:

- Керамика большого формата.
- Керамогранит (поглощение воды > 0,5% согласно EN-ISO 10545-3).
- Стеклянная мозаика.
- Натуральный камень и мрамо, без риска образования пятен.

Сертификаты / нормативы:

Тех.данные: CSTB 1061-222 MC 300

EN 12004 C2 TE S1

Основы:

- Стяжки и штукатурки из цементного раствора.
- Плиты из бетона.
- Листы из гипсокартона.
- Существующие керамические настенные покрытия*.
- На основаниях из ангидрита или гипса, применять**uniprim**.

one-flex n

KEA	SAP		P/EU
B12903004	100004234	one-flex n	1,01 p/kg
B12904005	100004236	one-flex n	0,94 p/kg

Упаковка

Предоставляется	Европаллет
Мешок 25 кг	1000 кг / паллет
Мешок 25 кг	1000 кг / паллет

* **super-prim** улучшает адгезию к полированным и гладким поверхностям

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно проверьте его или уточните в техпаспорте продукта.

super-one n

super-one n это цементный клей с превосходными техническими характеристиками типа C2 FTE S1, согласно EN 12004, проходимый через 4 часа. Особенно рекомендуется при быстрой установке керамогранита и натурального камня.

Обеспечивает быструю укладку, любого формата и керамической плитки, включая керамогранит. Проходимая через 4 часа, этот клей позволяет установку керамической плитки и натурального камня в помещениях где необходимы высокие механические нагрузки, как комерческие покрытия и индустриальные или покрытия с внедренной системой отопления. Морозоустойчивый и водонипроницаемый.

Мраморное покрытие

☑ ston-ker ☑ Натуральный камень ☑ Большой формат ☑ Гипс картон ☑ Перестройка покрытий ☑ Проходимость после 4 часов

super-one n

Характеристики

- Однокомпонентный цементный клей.
- Проходимость после 4 часов
- Раствор тонкой текстуры, с оптимальными условиями смешивания и нанесения.
- Высокое первоначальное сцепление без вертикального сползания.
- Срок годности готовой смеси более 30 мин.
- Толщина нанесения до 10 мм.
- Морозоустойчивый.

Рекомендуемое применение:

- Укладка керамики во время выполнения ремонтов.
- Облицовка стен внутри помещений керамической плиткой большого формата.
- Напольные покрытия из керамогранита внутри и снаружи помещений.
- Напольные покрытия с большими нагрузками.
- Напольные покрытия на теплые полы.
- Бассейны и помещения с постоянной влажностью.
- На клеенных фасадах, заменить воду добавкой **unilax**.
- Особенно рекомендуется при укладке белого ираиора от Антик Колониаль.

Consumo:

• Плитка 20 x 30 см	3 кг / м^2
• Плитка 30 x 30 см	3 кг / м^2
• Плитка 30 x 60 см	4 кг / м^2
• Плитка 44 x 44 см	4 кг / м^2
• Плитка 30 x 90 см	5 кг / м^2
• Плитка 44 x 66 см	5 кг / м^2
• Плитка 60 x 60 см	6 кг / м^2
• Плитка 60 x 120 см	6 кг / м^2

Материалы:

- Керамика большого формата.
- Керамогранит (поглощение воды < 0,5% согласно EN-ISO 10545-3).
- Стеклянная мозаика.
- Натуральный камень и мрамор, без риска образования пятен.
- При укладке плит DQS и других происходящих мраморных, смешивать с латексом унилакс.

Сертификаты / нормативы:

Тех.данные: CSTB 1092-228 MC 312
EN 12004 C2 FT S1

Основы:

- Стяжки и штукатурки из цементного раствора.
- Плиты из бетона.
- Листы из гипсокартона.
- На fonopac r изменить воду на fonolax
- Существующие керамические настенные покрытия.
- На основаниях из ангидрита или гипса, применять **uniprim**.
- На поверхности гипса или картона, применять **uniprim**.

super-one n

KEA	SAP		P/EU
B12909010	100031188	super-one n blanco	1,45 р/кг
B12909011	100031189	super-one n gris	0,99 р/кг

Упаковка

Предоставляется	Европаллет
Мешок 25 кг	1000 кг / паллет
Мешок 25 кг	1000 кг / паллет

* **super-prim** улучшает адгезию к полированным и гладким поверхностям

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно проверьте его или уточните в техпаспорте продукта.

super-flex S2

super-flex S2- это клей с превосходными техническими характристиками, тип C2 TE S2, согласно EN 12004, для укладки всех типов керамической плитки на самые обычные основания используемые в строительстве. Специально рекомендуется для укладки керамогранита большого формата и небольшой толщины типа XLIGHT от URBATEK.

Этот клей обладает превосходными характеристиками сцепления и деформируемости, не требует добавок, а также удобен в использовании: низкое образование пыли и упакован всего по 15 кг. Этот клей последней технологии включает в себя добавки и полимеры, которые увеличивают выход таким образом, что с мешком 15 кг super-flex S2 возможна укладка плитки такого же количества, что и с мешком 25 кг обычного клея.

Облицовка стен XLIGHT

☑ ston-ker ☑ XLIGHT ☑ мозаика стекло ☑ большой формат ☑ существующая керамика ☑ большие нагрузки

super-flex S2

Характеристики:

- Однокомпонентный цементный клей.
- Облегченный клей. Низкие затраты труда.
- Низкое выделение пыли и других летучих элементов.
- Максимальное прилипание и деформируемость.
- Высокое первоначальное сцепление без вертикального сползания. Тиксотропный.
- Срок годности готовой смеси более 30 мин.
- Толщина нанесения до 10 мм.
- Морозоустойчивый.
- Вода для смешивания: 6 л воды на мешок 15 кг.

Рекомендуемое применение:

- Облицовка стен внутри помещений керамическими плитами типа XLIGHT.
- Укладка керамики во время выполнения ремонтов.
- Облицовка стен внутри помещений керамической плиткой большого формата.
- Напольные покрытия керамогранитом внутри и снаружи помещений.
- Напольные покрытия с большими нагрузками.
- Напольные покрытия на теплые полы.
- Бассейны и помещения с постоянной влажностью.

Расход:

• Плитка 20 x 30 см	2,00 кг/м^2
• Плитка 30 x 30 см	2,00 кг/м^2
• Плитка 30 x 60 см	2,50 кг/м^2
• Плитка 44 x 44 см	2,50 кг/м^2
• Плитка 30 x 90 см	3,00 кг/м^2
• Плитка 44 x 66 см	3,00 кг/м^2
• Плитка 60 x 60 см	3,56 кг/м^2
• Плитка 60 x 120 см	3,50 кг/м^2

Материалы:

- Керамика большого формата.
- Керамогранит (поглощение воды > 0.5% согласно EN-ISO 10545-3).
- Керамогранит большого формата и небольшой толщины, тип XLIGHT.
- Стеклянная мозаика.
- Натуральный камень и мрамо без риска образования пятен.
- Плиты из DQS и другие типы агломератов из мрамора.

Сертификаты / нормативы:

EN 12004 C2 TE S2

Основы:

- Стяжки и штукатурки из цементного раствора.
- Бетонные плиты.
- Листы из гипсокартона.
- Существующие керамические настенные покрытия*.
- На основаниях из ангидрита или гипса, применять**uniprim**.

super-flex S2

KEA	SAP		P/EU
B12909017	100142757	super-flex S2	2,84 р/кг

Упаковка

Предоставляется	Европаллет
Мешок 15 кг	600 кг / паллет

* **super-prim** улучшает адгезию к полированным и гладким поверхностям

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно проверьте его или уточните в техпаспорте продукта.

politech n

politech n - это клей на основе двухкомпонентного полиуретана типа R2 T, согласно EN 12004, для укладки на деформируемые основы. Специально рекомендуется для таких основ, как металлические пластины или основы из синтетических материалов, где невозможно использовать цементные клея.

Технологичекий клей из полиуретана, двухкомпонентный, превосходных технических характеристик, для укладки всех типов керамических плит на деформируемые основы.

Лестницы из металла

ston-ker	большой формат	дерево	металл	ПВХ	водонепроницаемый
☑	☑	☑	☑	☑	☑

politech n

Характеристики:

- Клей на основе двухкомпонентного полиуретана.
- Высокая адгезия. Максимальная деформируемость.
- Нулевое поглощение воды. Водонепроницаемый.
- Высокая химическая устойчивость.
- Высокая первоначальная цепкость без вертикального сползания.
- Толщина нанесения до 8 мм.
- Морозоустойчивый.

Рекомендуемое применение:

- Облицовка стен, на которых не могут использоваться цементные клея.
- Укладка настенных покрытий на основы, на которых не могут использоваться цементные клея.
- Напольные покрытия на деформируемые основы.
- Напольные покрытия с особой химической устойчивостью.
- Укладка сланца и других видов натурального камня с риском деформации из-за поглощения воды.
- Водонепроницаемость основ.

Расход:

• Плитка 20 x 30 см	3 кг/м^2
• Плитка 30 x 30 см	3 кг/м^2
• Плитка 30 x 60 см	4 кг/м^2
• Плитка 44 x 44 см	4 кг/м^2

Материалы:

- Керамика большого формата.
- Керамогранит (поглощение воды > 0,5% согласно EN-ISO 10545-3).
- Стеклянная мозаика.
- Натуральный камень и мрамор без риска образования пятен.
- Плиты из DQS и другие типы агломератов из мрамора.
- Плиты из Krion и другие типы Твердой Поверхности.

Сертификаты / нормативы:

EN 12004 R2 T

Основы:

- Основы из бетона или цементного раствора.
- Плиты и штукатурки из гипса или ангидрита.
- Плиты из гипсокартона / дерева.
- Существующие керамические настенные покрытия*.
- Лист из металла.
- Поверхности из полиэстера и ПВХ.

politech n

KEA	SAP		P/EU
B41061005	100138260	politech n blanco	7,62 р/кг

Упаковка

Предоставляется	Европаллет
Банка 12 кг	576 кг / паллет

* **super-prim** улучшает адгезию к полированным и гладким поверхностям

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно проверьте его или уточните в техпаспорте продукта.

unilax

unilax - это латекс, который при смешивании с такими цементными клеями, как **one-flex n**, **fr-one n**, **super one n, rapimax n** или **maxifluid**, улучшает адгезию и деформируемость до уровня C2 S2 согласно EN 12004. Специально рекомендуется для укладки керамики на фасадах.

Латекс из смол для смешивания с клеями на основе цемента обеспечивает значительное увеличение адгезии и эластичности. Специально рекомендуется для внешних фасадов.

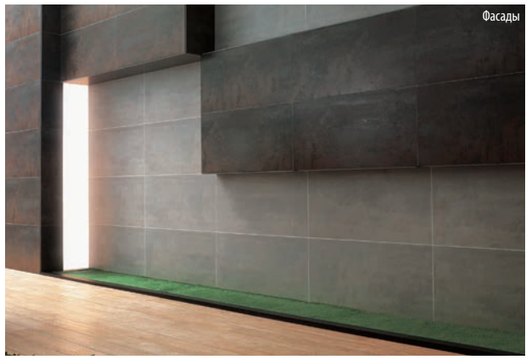
Фасады

tixocem	tixocem plus	flexitec	one-flex	fr-one	super-one
☒	☒	☒	☑	☑	☑

unilax

Характеристики:

- Латекс из акриловых смол на водной основе.
- Устойчив к наиболее распространенным химическим продуктам.
- Превосходная устойчивость к УФ лучам и к воздействию тепла.
- Морозоустойчивый.

Рекомендуемое применение:

- Укладка керамики на фасады.
- Напольные покрытия из керамики большого формата на полы с подогревом.
- Облицовка стен внутри помещений керамической плиткой большого формата на основы с легкой степенью деформируемости.
- Облицовка пола керамогранитом внутри и снаружи помещений.
- Напольные покрытия с большими нагрузками.
- Бассейны и помещения с постоянной влажностью.

Расход:

Продукт	%	литры	кг мешок
one flex n blanco	34%	8,25-8,75	25
one flex n blanco	32%	7,75-8,25	25
fr-one n	30%	7,25-7,75	25
super-one n	25%	6,00-6,50	25
rapimax n	21%	5,00-5,50	25
maxifluid	21%	5,00-5,50	25

Материалы:

- Керамика большого формата.
- Керамогранит (поглощение воды > 0,5% согласно EN-ISO 10545-3).
- Стеклянная мозаика.
- Натуральный камень и мрамо без риска образования пятен.
- Плиты из DQS и другие типы агломератов из мрамора.

Основы:

- Основы из бетона или цементного раствора.
- Листы из гипсокартона.
- Панели из фанеры.
- Существующие керамические настенные покрытия.

unilax

KEA	SAP		P/EU
B51601002	100004376	unilax	3,71 р/кг
B51602002	100004377	unilax	4,24 р/кг

Упаковка

Предоставляется	Европаллет
Банка 20 кг	560 кг / паллет
Банка 5 кг	480 кг / паллет

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно проверьте его или уточните в техпаспорте продукта.

скрытые фасадные кляймеры

Скрытый зажим нового типа для фиксации керамической плитки на **клеенные фасады**. Кляймеры вставляются внутрь небольших гнезд, сделанных в материале, и привинчиваются болтом из нержавеющей стали к основе . Как только заполняются укладочные швы, кляймеры скрываются из вида и не портят дизайн фасада.

Кляймеры были разработаны как элементы безопасности на стенах из керамогранита, которые были облицованы с помощью метода укладки тонким слоем и двойным нанесением клея. Рекомендуется использовать цементные клея типа C2 S2 согласно EN 12004.

В качестве общей нормы рекомендуется этот тип кляймеров, в зависимости от высоты,, которая соответствует первому перекрытию. В любом случае, должны соблюдаться действующие нормы для каждого проекта.

наружный	шов < 5 мм	шов 5-8 мм	грес керамогранит	ston-ker с пазами	urbatek с пазами
☑	☒	☑	✱	☑	☑

скрытые фасадные кляймеры

Характеристики:

- Зажимы из нержавеющей стали: 1.4301 (AISI 304 V2A).
- Подходят для укладочных швов шириной от 5 - 7 мм.
- Подходят для плитки толщиной от 9 - 12 мм.
- Кляймеры спусковые длиной 80 и 160 мм для укладок на карнизах.
- Включают вкладыш и болт из нержавеющей стали.

Рекомендуемое применение:

- Укладка керамики на фасадах.
- Укладка керамики во время выполнения ремонтов.
- Укладка на высоте керамогранита большого формата внутри помещений.

Расход:

Выход варьируется в зависимости от дизайна фасада. В случае с обычным фасадом без пустот, калькуляция зажимов будет следующей:

Плитка	Анкера типа I	Анкера типа A/T
см	ед/м ^{2}	ед/м ^{2}
43,5 x 65,9	5,6	1,4
44 x 66	5,5	1,4
60 x 60	4,5	1,1
45 x 90	4,0	1,0
60 x 120	3,4	0,8

Материалы:

- Керамогранит устойчивый к поперечным разрывам среднего и большого формата.
  - STON-KER
  - PAR-KER
  - URBATEK

Основы:

- Стяжки и штукатурки из цементного раствора.
- На наружных покрытиях из цементного раствора, рекомендуется добавлять **unicem**:

  150 гр**unicem** /м^2 и милиметр толщины покрытия

Дополнительные материалы:

fr-one gris n	6,00 – 7,00 кг / м ^{2}
unilax	1,80 – 2,45 л / м ^{2}
unicem	1,25 – 1,75 кг / м ^{2}

скрытые фасадные анкера

KEA	SAP	скрытый анкер	
B80111001	100005743	минимальный шов I	1,42 р/шт.

KEA	SAP	скрытый анкер	
B80111002	100005744	минимальный шов A/T 4см	1,42 р/шт.
B80111003	100005745	минимальный шов A/T 8см	1,59 р/шт.
B80400012	100032736	минимальный шов A/T 16см	5,10 р/шт.

Все кляймеры включают вкладыш и болт.

Упаковка

Предоставляется
Пакет 50 ед

Предоставляется
Пакет 50 ед
Пакет 50 ед
Пакет 50 ед

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно проверьте его или уточните в техпаспорте продукта.
Более подробную информацию о дополнительных материалах можно узнать на соответствующей странице данного каталога.

видимые фасадные кляймеры

Видимый зажим для фиксации керамической плитки на **клеенные фасады**. Кляймеры фиксируют керамическую плитку и привинчиваются к основе болтом из нержавеющей стали. Как только заполняются укладочные швы, кляймеры остаются на виду, при этом виден тонкий выступ 5 мм.

кляймеры были разработаны как элементы безопасности на стенах из керамогранита, которые были облицованы с помощью метода укладки тонким слоем и двойным нанесением клея. Рекомендуется использовать цементные клея типа C2 S2 согласно EN 12004.

В качестве общей нормы рекомендуется этот тип кляймеров, в зависимости от высоты, которая соответствует первому перекрытию. В любом случае, должны соблюдаться действующие нормы для каждого проекта.

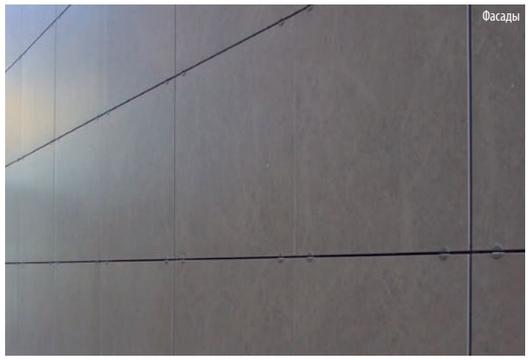

наружный	шов < 5 мм	шов 12-15 мм	грес керамогранит	ston-ker	urbatek
☑	☒	☑	☑	☑	☑

видимые фасадные кляймеры

Характеристики:

- Зажимы из нержавеющей стали: 1.4301 (AISI 304 V2A).
- Подходят для укладки плитки со швом шириной 12 мм.
- Подходят для плитки толщиной от 10 - 12 мм.
- Представлены в металлической и лакированной отделке.
- Возможность цветной лакировки по заказу клиента.
- Включает вкладыш и болт из нержавеющей стали.

Рекомендуемое применение:

- Установка керамики на фасадах.
- Укладка керамики на потолках и карнизах.
- Укладка на высоте внутри помещений керамогранита большого формата.

Расход:

Выход варьируется в зависимости от дизайна фасада. В случае с обычным фасадом 5 x 20 м без пустот, калькуляция зажимов будет следующей:

Плитка	Анкер 100	Анкер 1100	Анкер 1200	Анкер 1500
см	ед/м ^{2}	ед/м ^{2}	ед/м ^{2}	ед/м ^{2}
43,5 x 65,9	0,04	0,58	0,22	3,19
44 x 66	0,04	0,58	0,22	3,19
60 x 60	0,04	0,64	0,16	2,56
45 x 90	0,04	0,42	0,20	2,10
60 x 120	0,38	0,32	1,52	1,28

Материалы:

- Керамогранит среднего и большого формата:
  - STON-KER
  - PAR-KER
  - URBATEK

Основы:

- Стяжки и штукатурки из цементного раствора.
- Бетонные плиты.
- На наружных покрытиях из цементного раствора, рекомендуется добавлять **unicem**:

  150 гр**unicem** /м^2 и милиметр толщины покрытия.

Дополнительные материалы:

fr-one gris n	6,00 – 7,00 кг / м ^{2}
unilax	1,80 – 2,10 кг / м ^{2}
unicem	1,80 – 2,15 кг / м ^{2}

видимые фасадные кляймеры

KEA	SAP	зажим фиксирующий нерж	P/EU
B80107010	100005737	ref 1000	1,42 р/шт.
B80107011	100005738	ref 1100	2,54 р/шт.
B80107012	100005739	ref 1200	1,42 р/шт.
B80107013	100005740	ref 1500	1,91 р/шт.

KEA	SAP	фиксирующий зажим лакировка черный	P/EU
B80400008	100008056	ref 1000	1,53 р/шт.
B80400005	100008057	ref 1100	2,65 р/шт.
B80400007	100008058	ref 1200	1,53 р/шт.
B80400006	100008059	ref 1500	2,02 р/шт.

Все кляймеры включают вкладыш и болт.

Упаковка

Предоставляется
Пакет 50 ед
Пакет 50 ед
Пакет 50 ед
Пакет 50 ед

Предоставляется
Пакет 50 ед
Пакет 50 ед
Пакет 50 ед
Пакет 50 ед



Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно проверьте его или уточните в техпаспорте продукта.
Более подробную информацию о дополнительных материалах можно узнать на соответствующей странице данного каталога.

Материалы для заполнения швов и эластичные герметики

Затирки для плитки на цементной основе

colorstuk 0-4 89
colorstuk 2-12 91
colorstuk especial n 93
colorstuk rapid n 95

Затирки для плитки на эпоксидной основе

epotech aqua 97
epotech nature 98
epotech crystal 99
epotech gold & silver 100
epotech 101

Система выравнивания для керамической плитки

Крестики для самовыравнивания 103

Эластичные герметики для швов

s-107 105
s-107 n 106
p-404 107

Добавка к затирке

cl-stuk 108

colorstuk 0-4

colorstuk 0-4 - это материал используется для облицовки швов, тип CG2 согласно EN13888, для заполнения швов до 4 мм**.** Характризуется простым применением, устойчивостью и стойкостью цвета шва, особенно рекомендуется для ректифицированной пилитки.

Облицовачный технический цветной раствор для заполнения швов от 0 до 4 мм. Подходит для всех типов керамической плитки и натурального камня. Используется как в нутри, так и с наружи.

Помещение ванной

мозаика стекло	керамика отшлифованная	интерьеры	высокая нагрузка	бассейны	системаа отопления с подогревом полов
☑	☑	☑	✱	✱	✱

colorstuk 0-4

Характеристики:

- Однокомпонентный цветной цементный раствор.
- Затирка, для швов до 4 мм
- Легкое применение и очистка.
- Устойчив к теплу и УФ лучам.
- Морозоустойчивый.
- Широкая гамма цветов.
- Вода для замеса: colorstuk 0-4 n белый 1,7 л на мешок 5 кг.
  colorstuk 0-4 n белый 8,5 л на мешок 25 кг.
  colorstuk 0-4 n белый 1,3 л на мешок 5 кг.

Расход для шва 1 мм.

Плитка	a x b (мм)	h (мм)	кг / м ^{2}
Мозаика	20 x 20	4	600
Мозаика	50 x 50	4	240
Плитка	100 x 100	6	192
Плитка	200 x 200	8	120
Плитка	200 x 316	10	122
Плитка	316 x 446	10	81
Плитка	316 x 596	10	73
Плитка	316 x 900	10	64
Плитка	316 x 316	10	95
Плитка	446 x 446	10	67
Плитка	446 x 660	10	57
Плитка	596 x 596	10	50
Плитка	800 x 800	10	38
Плитка	596 x 1200	10	38
Плитка	180 x 659	10	106
Плитка	193x 1200	10	90



* Заменить воду для замеса **cl-stuk**.

Рекомендуемое применение:

- Для швов до 4 мм.
- Настенные покрытия внутри помещения. Специально рекомендуется для ректифицированной плитки.
- Напольные покрытия внутри помещений, а также общественные зоны.

В следующих случаях заменить воду на добавку **cl-stuk**.

- Напольные покрытия на открытых пространствах.
- Напольные покрытия с большими нагрузками.
- Напольные покрытия на теплых полах.
- Бассейны и помещения с постоянной влажностью.

Материалы:

- Керамическая плитка впитывающая и невпитывающая, а также керамогранит.
- Стеклянная мозаика.
- Натуральный камень и мраморы без риска образования пятен.

В следующих случаях заменить воду на добавку **cl-stuk**.

- Облицовка стен в стиле мозаики.
- Плиты из DQS и другие типы агломератов из мрамора.

Основы:

- Все стандартные основы для укладки керамики.

Сертификаты / нормативы:

EN 13888 CG2

colorstuk 0-4

KEA	SAP			P/EU
B21501001	100004253	blanco		1,32 р/кг
B21502002	100004255	manhattan		1,61 р/кг
B21502003	100004256	bahama		1,61 р/кг
B21502004	100004257	cemento		1,61 р/кг
B21502005	100004258	antracita		1,61 р/кг
B21502006	100004259	negro		1,61 р/кг
B21502009	100004260	marfil		1,61 р/кг
B21502010	100004261	marrón		1,61 р/кг
B21502016	100004262	beige		1,66 р/кг
B21522218	100060532	caramelo		1,53 р/кг
B21522217	100060533	moka		1,53 р/кг
B21522219	100060534	gris		1,57 р/кг

Упаковка

Предоставляется	Европаллет
Мешок 5 кг	400 кг
Мешок 5 кг	400 кг
Мешок 5 кг	400 кг
Мешок 5 кг	400 кг
Мешок 5 кг	400 кг
Мешок 5 кг	400 кг
Мешок 5 кг	400 кг
Мешок 5 кг	400 кг
Мешок 5 кг	400 кг
Мешок 5 кг	400 кг
Мешок 5 кг	400 кг
Мешок 5 кг	400 кг
Мешок 5 кг	400 кг

Представленные здесь цвета ориентировочные. Имеются образцы, по которым клиент может проверить реальный цвет шва.

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

colorstuk 2-12

colorstuk 2-12 - это материал для затирки швов, тип CG2 согласно EN13888, для заполнения швов от 2 до 12 мм**.** Характризуется простым применением, устойчивостью и стойкостью цвета шва, особенно рекомендуется для укладки плитки с широким швами.

Облицовачный технический цветной раствор для заполнения швов от 2 до 12 мм. Подходит для всех типов керамической плитки и натурального камня. Используется как в нутри, так и снаружи.

Полы с рустикальным эффектом

напольные покрытия рустикальные	керамика отшлифованная	интерьеры	высокая нагрузка нагрузка	напольные покрытия открытые пространства	отопление с подогревом полов
☑	☑	☑	*	*	*

colorstuk 2-12

Характеристики:

- Однокомпонентный цветной цементный раствор.
- Затирка, для швов от 2 до 12 мм.
- Легкое применение и чистка.
- Устойчив перед теплом и УФ излучением.
- Морозоустойчивый.
- Широкая гамма цветов.
- Вода для замеса: colorstuk 2-12 n цвет 1,0 л на мешок 5 кг.
  colorstuk 2-12 n blanco 5,0 л на мешок 25 кг.

Расход для шва от 1 мм.

Плитка	a x b мм	h (мм)	кг / м ^{2}
Мозаика	20 x 20	4	600
Мозаика	50 x 50	4	256
Плитка	100 x 100	6	192
Плитка	200 x 200	8	128
Плитка	200 x 316	10	131
Плитка	316 x 446	10	87
Плитка	316 x 596	10	77
Плитка	316 x 900	10	68
Плитка	316 x 316	10	101
Плитка	446 x 446	10	72
Плитка	446 x 660	10	61
Плитка	596 x 596	10	54
Плитка	800 x 800	10	40
Плитка	596 x 1200	10	40
Плитка	180 x 659	10	113
Плитка	193x 1200	10	96



Рекомендуемое применение:

- Для швов от 2 до 12 мм.
- Облицовка стен внутри помещений с широким швом.
- Напольные покрытия на открытых пространствах. Специально рекомендуется для плитки с рустикальным дизайном.

В следующих случаях следует заменить воду на добавку **cl-stuk**.

- Напольные и настенные покрытия на открытых пространствах.
- Напольные покрытия с большими нагрузками.
- Напольные покрытия на теплых полах.
- Бассейны и помещения с постоянной влажностью.

Материалы:

- Керамическая плитка впитывающая и не впитывающая, а также керамогранит.
- Стеклянная мозаика.
- Натуральный камень и мраморы без риска образования пятен.
- Плитка из терракота.

В следующих случаях следует заменить воду на добавку **cl-stuk**.

- Керамическая плитка с углублениями для затирки.

Основы:

- Все стандартные основы для укладки керамики.

Сертификаты / нормативы:

EN 13888 CG2

* Заменить воду для замеса **cl-stuk**.

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

colorstuk 2-12

KEA	SAP			P/EU
B21522002	100004273	manhattan		1,68 р/кг
B21522004	100004275	cemento		1,68 р/кг
B21522005	100004276	antracita		1,68 р/кг
B21522006	100004277	negro		1,68 р/кг
B21522009	100004278	marfil		1,68 р/кг
B21522016	100004279	beige		1,68 р/кг
B21521001	100004271	gris		1,35 р/кг
B21522224	100060541	blanco		1,57 р/кг
B21522222	100060548	marrón		1,51 р/кг

Упаковка

Предоставляется	Европаллет
Мешок 5	400 кг
Мешок 5	400 кг
Мешок 5	400 кг
Мешок 5	400 кг
Мешок 5	400 кг
Мешок 5	400 кг
Мешок 5	400 кг
Мешок 5	400 кг
Мешок 5	400 кг

Представленные здесь цвета ориентировочные. Имеются образцы, по которым клиент может проверить реальный цвет шва.

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

colorstuk especial n

colorstuk especial n - это материалдля затирки швов, типа CG2 согласно EN13888 для заполнения швов до 4 мм**.** Характеризуется формулой с мельчайшими частицами, поэтому особенно рекомендуется для плиток, покрытых эмалью, чувствительных к царапинам.

Технический цветной раствор для заполнения швов до 4 мм. Особенно рекомендуется для затирки швов ректифицированной керамической плитки чувствительной к царапинам.

Помещение ванной

мозаика стекло	керамика отшлифованная	пространства ванная	серия Crystal	высокая нагрузка	отопление с подогревом полов
☑	☑	☑	☑	✱	✱

colorstuk especial n

Характеристики:

- Однокомпонентный цветной цементный раствор.
- Формула с мельчайшими частицами.
- Затирка для швов до 4 мм
- Легкое применение и чистка.
- Устойчив перед теплом и УФ излучением.
- Морозоустойчивый.
- Широкая гамма цветов.
- Вода для замеса: colorstuk 2-12 n цвет 0,65 л на мешок 2 кг.

Расход для шва 1 мм.

Плитка	a x b мм	h (мм)	кг / м ^{2}
Мозаика	20 x 20	4	640
Мозаика	50 x 50	4	256
Плитка	100 x 100	6	192
Плитка	200 x 200	8	128
Плитка	200 x 316	10	131
Плитка	316 x 446	10	87
Плитка	316 x 596	10	77
Плитка	316 x 900	10	68
Плитка	316 x 316	10	101
Плитка	446 x 446	10	72
Плитка	446 x 660	10	61
Плитка	596 x 596	10	54
Плитка	800 x 800	10	40
Плитка	596 x 1200	10	40
Плитка	180 x 659	10	113
Плитка	193x 1200	10	96



Рекомендуемое применение:

- Для швов до 4 мм.
- Керамическая плитка, покрытая эмалью, низкой твердости по шкале Мооса.
- Настенные покрытия внутри помещения. Специально рекомендуется для ректифицированной плитки.
- Напольные покрытия внутри помещений, а также общественные зоны.

В следующих случаях следует заменить воду на добавку **cl-stuk**.

- Напольные и настенные покрытия. контактирующие с водой.
- Напольные покрытия на теплых полах.

Материалы:

- Керамическая плитка, впитывающая и невпитывающая.
- Плитка со специальными отделками.
- Стеклянная мозаика.
- Натуральный камень и мраморы без риска образования пятен.

Не использовать на полированых специально не обработаных поверхностяхВ следующих случаях следует заменить воду на добавку **cl-stuk**.

- Облицовка стен в стиле мозаики.
- Плиты из DQS и другие типы агломератов из мрамора.

Основы:

- Все стандартные основы для укладки керамики

Сертификаты / нормативы:

EN 13888 CG2

* Заменить воду для замеса **cl-stuk**.

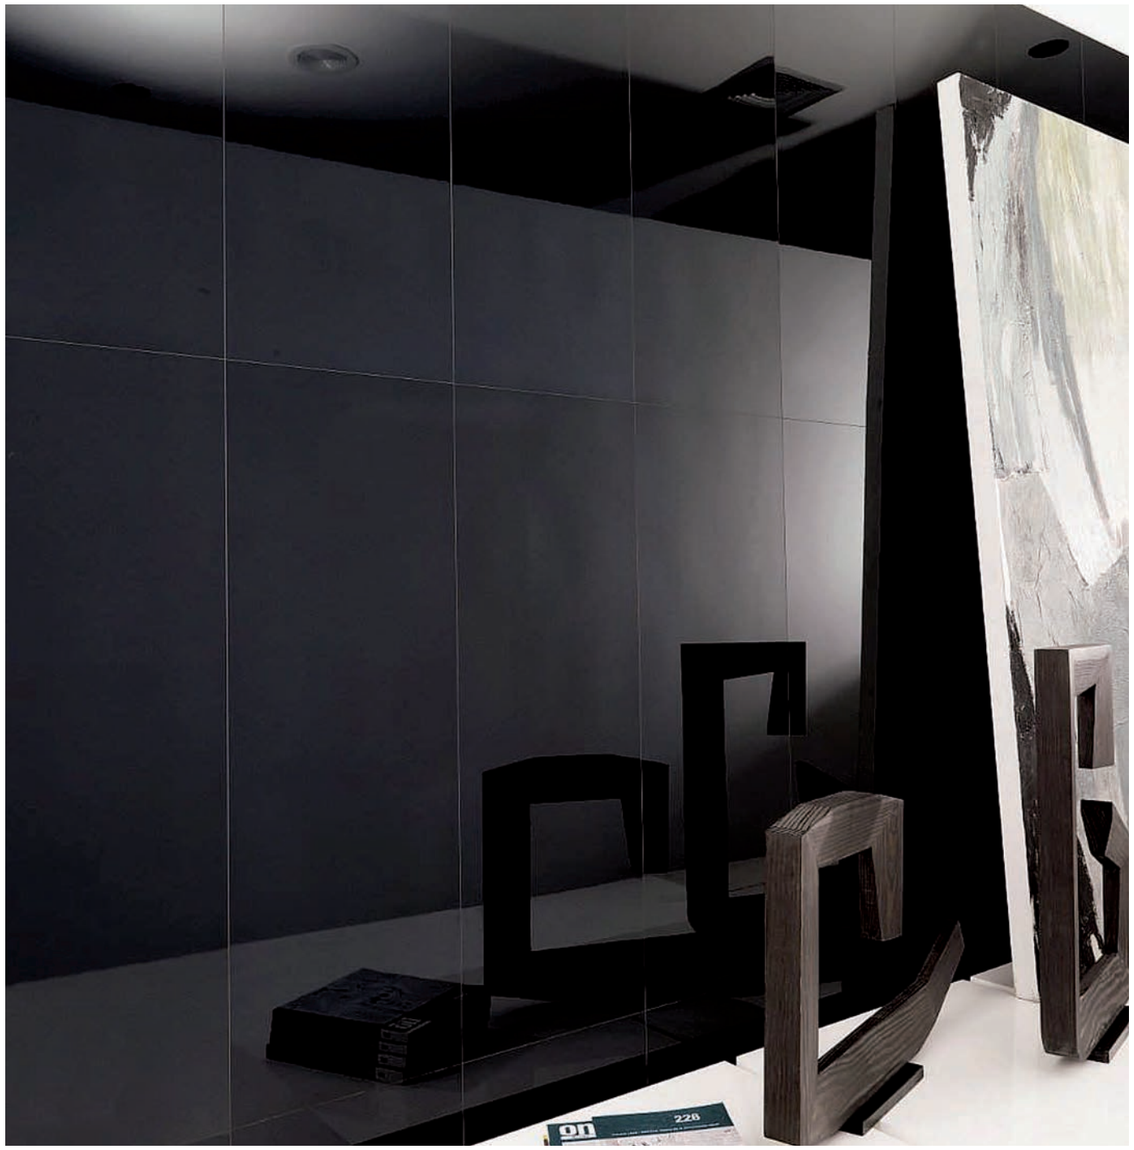

colorstuk especial n

KEA	SAP			P/EU
B24302045	100090682	acid		5,32 р/кг
B24302049	100090684	cherry		22,44 р/кг
B24302043	100090685	dark		7,80 р/кг
B24302047	100090686	moka		5,32 р/кг
B24302042	100090687	nacare		5,51 р/кг
B24302044	100090689	vanilla		5,32 р/кг
B24302046	100090690	white		5,32 р/кг
B24302051	100097181	graphite		7,75 р/кг

Упаковка

Предоставляется	Европаллет
Мешок 2 кг	432 кг
Мешок 2 кг	432 кг
Мешок 2 кг	432 кг
Мешок 2 кг	432 кг
Мешок 2 кг	432 кг
Мешок 2 кг	432 кг
Мешок 2 кг	432 кг
Мешок 2 кг	432 кг

Представленные здесь цвета ориентировочные. Имеются образцы, по которым клиент может проверить реальный цвет шва.

colorstuk rapid n

colorstukrapid n- это материал для затирания швов с превосходными характеристиками, тип CG2 согласно EN13888, для заполнения швов до 15 мм. Подходит для всех типов керамической плитки и натурального камня, особенно рекомендуется для открытых пространств и помещений с постоянной влажностью.

Технический цветной раствор, быстро схватывающийся и твердеющий, для заполнения швов до 15 мм. Подходит для всех типов керамической плитки и натурального камня. Используется как в нутри, так и с наружи.

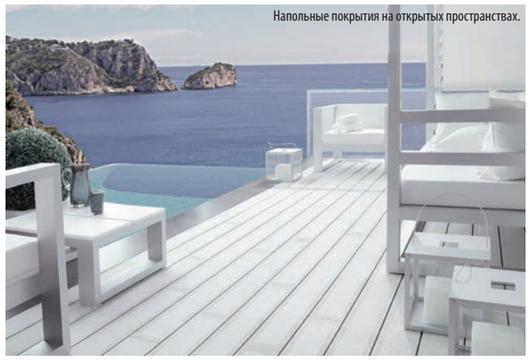
Напольные покрытия на открытых пространствах.

☑ мозаика стекло ☑ керамика отшлифованная ☑ большие нагрузки ☑ комнаты ванной ☑ бассейны ☑ фасады

colorstuk rapid n

Характеристики:

- Однокомпонентный цветной цементный раствор.
- Затирка, для швов до 15 мм.
- Раствор быстрого схватывания и твердения.
- Предотвращает выцветание.
- Превосходная механическая устойчивость.
- Устойчив перед теплом и УФ излучением.
- Морозоустойчивый.
- Водонепроницаемый раствор.
- Защищает против плесени.
- Легкое применение и очистка.
- Широкая гамма цветов.
- Вода для замеса: colorstuk rapid n 1,1 л на мешок 5 кг.

Расход для шва 1 мм.

Плитка	a x b мм	h (мм)	кг / м ^{2}
Мозаика	20 x 20	4	600
Мозаика	50 x 50	4	240
Плитка	200 x 200	8	192
Плитка	200 x 200	8	120
Плитка	200 x 316	10	122
Плитка	316 x 446	10	81
Плитка	316 x 596	10	73
Плитка	316 x 900	10	64
Плитка	316 x 316	10	95
Плитка	446 x 446	10	67
Плитка	446 x 660	10	57
Плитка	596 x 596	10	50
Плитка	800 x 800	10	38
Плитка	596 x 1200	10	38
Плитка	180 x 659	10	106
Плитка	193x 1200	10	90



Рекомендуемое применение:

- Для швов до 15 мм.
- Настенные и напольные покрытия.
- Облицовка полов в открытых пространствах и террассах.
- Напольные покрытия с большими нагрузками.
- Напольные покрытия на теплых полах.
- Бассейны и помещения с постоянной влажностью.
- Облицовка стен на фасадах.

Материалы:

- Керамическая плитка, впитывающая и невпитывающая, а также керамогранит.
- Облицовка стен в стиле мозаики.
- Стеклянная мозаика.
- Плитка из глины и терракота.
- Натуральный камень и мрамор без риска образования пятен.

Основы:

- Все стандартные основы для укладки керамики.

Сертификаты / нормативы:

EN 13888 CG2 Ar W

colorstuk rapid n

KEA	SAP			P/EU
B22501001	100004294	blanco		2,65 р/кг
B22502002	100004295	manhattan		2,21 р/кг
B22502003	100004296	bahama		2,93 р/кг
B22502004	100004297	cemento		2,21 р/кг
B22502005	100004298	antracita		2,21 р/кг
B22502006	100004299	negro		2,79 р/кг
B22502007	100004300	caramelo		2,79 р/кг
B22502008	100004301	terracota		2,79 р/кг
B22502009	100004302	marfil		2,90 р/кг
B22502010	100004303	marrón		2,79 р/кг
B22502011	100004304	tabaco		4,06 р/кг
B22502013	100004305	gris		2,71 р/кг
B22502016	100004308	beige		2,90 р/кг
B21522220	100060549	moka		2,57 р/кг
B22902006	100004309	negro		2,39 р/кг

Упаковка

Предоставляется	Европаллет
Мешок 5 кг	400 кг
5 кг	400 кг
Мешок 5 кг	400 кг
Мешок 5 кг	400 кг
Мешок 5 кг	400 кг
Мешок 5 кг	400 кг
Мешок 5 кг	400 кг
Мешок 5 кг	400 кг
Мешок 5 кг	400 кг
Мешок 5 кг	400 кг
Мешок 5 кг	400 кг
Мешок 5 кг	400 кг
Мешок 5 кг	400 кг
Мешок 5 кг	400 кг
Мешок 25 кг	1000 кг

Представленные здесь цвета ориентировочные. Имеются образцы, по которым клиент может проверить действительный цвет шва.

epotech aqua

epotech aqua - это новая линия затирок на эпоксидной основе для заделки швов между керамической плиткой. Двухкомпонентная мастика без органических растворителей, характеризуется водонепроницаемостью, устойчивостью к химическому воздействию, механическими характеристиками, а также легким применением. Особенно рекомендуется для нанесения на керамическую мозаику и плитки с рельефом.

Epotech aqua подходит для затирки швов от 0 до 10мм при укладке напольных и настенных покрытий, как внутри, так и снаружи помещений. Превосходная устойчивость перед химическими веществами. Для бассейнов и помещений с постоянной влажностью. Применяется в качестве клеящего материала для керамической плитки любой степени поглощения и формата, стеклянной мозаики и натурального камня.

Помещение ванной

☑ столешницы кухонь ☑ комнаты ванной ☑ ванные общественные ☑ клей эпокси ☑ поддоны душа ☑ бассейны

epotech aqua

Характеристики:

- Эпоксидная двухкомпонентная цветная затирка.
- Легкое применение и очиска. Продукт без органических растворителей и пластификаторов.
- Превосходная стойкость цвета шва.
- Химическая устойчивость к большинству кислот и щелочей, даже в больших концентрациях.
- Плотный шов, нулевое поглощение воды.
- Высокая адгезия и механическая устойчивость.
- Для швов до 10 мм.
- Широкая гамма цветов.

Рекомендуемое применение:

- Ванные комнаты общественного и частного пользования.
- Настенные покрытия с особой химической устойчивостью.
- Бассейны и помещения с постоянной влажностью.
- Швы однородного цвета и тона, которые сохраняются с течением времени.
- Напольные покрытия с высокими нагрузками и на открытых пространствах.
- Клеящий материал с высокой адгезией. Особенно рекомендуется для:
  - Сланец и натуральный камень.
  - Стеклянная мозаика.

Расход для шва 1 мм:

Плитка	a x b мм	кг / м ^{2}
Мозаика	20 x 20	960
Отделка стен	под мозаику	600-800
Отделка стен	20 x 30	125
Отделка стен	30 x 90	90
Напольное покрытие	30 x 30	95
Напольное покрытие	44 x 44	75
Напольное покрытие	60 x 60	60



Материалы:

- Впитывающая и не впитывающая керамическая плитка, а также керамогранит.
- Облицовка стен в стиле мозаики. Уточните в каталогах PORCELANOSA / VENIS.
- Стеклянная мозаика.
- Натуральный камень и мраморы без риска образования пятен.

Основы:

- Все стандартные основы для укладки керамики.

epotech aqua

KEA	SAP			P/EU
B42562016	100090692	antracita		13,80 р/кг
B42562017	100090693	beige		13,80 р/кг
B42562020	100090694	blanco		14,01 р/кг
B42562019	100090696	gris		13,80 р/кг
B41061004	100116037	marfil		13,80 р/кг
B35200002	100113684	набор для очистки эпокси		63,55 р/u

Упаковка

Предоставляется	Европаллет
Мешок 3,6 кг	288 кг
Мешок 3,6 кг	288 кг
Мешок 3,6 кг	288 кг
Мешок 3,6 кг	288 кг
Мешок 3,6 кг	288 кг

Представленные здесь цвета ориентировочные. Имеются образцы, по которым клиент может проверить действительный цвет шва.

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно проверьте его или уточните в техпаспорте продукта.

epotech nature

epotech natureэто новый затирочный мелкозернистый материал для заделки швов в керамической плитке в интерьерах, вдохновляемых природой. Он был специально разработан для керамической плитки, которая воспроизводит внешний вид и текстуру дерева, также как par-ker от PORCELANOSA Grupo. Для профессионального применения.

Этот материал подходит для затирки швов до 5 мм
при укладке напольных и настенных покрытий внутри помещений и снаружи. Превосходная устойчивость
перед химическими веществами. Для бассейнов и помещений с постоянной влажностью. Подходит
в качестве материала для приклеивания с высокой степенью адгезии для керамической плитки любого уровня
поглощения и формата, стеклянной мозаики и натурального камня.

Керамика, вдохновляемая натуральным деревом

☑ паркет керамический ☑ par-ker ☑ высокая нагрузка ☑ открытые пространства ☑ душевые поддоны ☑ бассейны

epotech nature

Характеристики:

- Эпоксидная двухкомпонентная цветная мастика.
- Легкое применение и чистка. Продукт без органических растворителей и пластификаторов.
- Превосходная стойкость цвета шва.
- Химическая устойчивость к большинству кислот и щелочей, даже в больших концентрациях.
- Плотный шов, нулевое поглощение воды.
- Превосходное прилипание и механическая устойчивость. Гипоаллергенный и бактериостатический.
- Швы укладки до 5 мм.
- Широкая гамма цветов, вдохновляемая натуральным деревом.

Рекомендуемое применение:

- Напольные и настенные покрытия из керамики, вдохновляемые натуральным деревом.
- Швы однородного цвета и тона, который сохраняется с истечением времени.
- Полы со встроенным отоплением.
- Бассейны и помещения с постоянной влажностью.
- Напольные покрытия с большими нагрузками.
- Напольные покрытия снаружи, защищенные от поднимающейся влажности.
- Напольные и настенные покрытия, контактирующие с химическими продуктами. Проконсультируйтесь с техпаспортом.

Расход для шва 1 мм:

Плитка	a x b мм	h	кг / м ^{2}
Отделка стен	316 x 900	11	71
Отделка стен	330 x 1000	11	67
STON-KER	446 x 446	11	75
STON-KER	435 x 659	11	63
STON-KER	446 x 660	11	62
STON-KER	450 x 900	11	55
STON-KER	596 x 596	11	56
STON-KER	800 x 800	11	42
STON-KER	596 x 1200	11	42
PAR-KER	180 x 659	11	118
PAR-KER	219 x 660	11	101
PAR-KER	143 x 900	11	135
PAR-KER	220 x 900	11	94
PAR-KER	193 x 1200	11	100
PAR-KER	193 x 1800	12	104
PAR-KER	294 x 1800	12	72

Материалы:

- Керамическая плитка поглощающая и не поглощающая, включая керамогранит и следующие материалы от PORCELANOSA Grupo:
  - PAR-KER
  - STON-KER
  - URBATEK
  - XLIGHT
- Стеклянная мозаика.
- Натуральный камень и мраморы без риска образования пятен.

Основы:

- Все привычные для укладки керамики основы.

epotech nature

KEA	SAP			P/EU
B42562034	100177485	wenge		17,77 р/кг
B42562029	100177512	doussie		17,77 р/кг
B42562033	100177505	iroko		17,77 р/кг
B42562035	100177484	oak		17,77 р/кг
B42562028	100177513	elm		17,77 р/кг
B42562031	100177494	beech		17,77 р/кг
B42562032	100177504	ash		17,77 р/кг
B42562030	100177514	maple		17,77 р/кг

Упаковка

Предоставляется	Европаллет
Банка1,5 кг	378 кг
Банка1,5 кг	378 кг
Банка1,5 кг	378 кг
Банка1,5 кг	378 кг
Банка1,5 кг	378 кг
Банка1,5 кг	378 кг
Банка1,5 кг	378 кг
Банка1,5 кг	378 кг

Представленные здесь цвета ориентировочные. Имеются образцы, по которым клиент может проверить действительный цвет шва.

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

epotech crystal

epotech crystal- это новая линия затирок на эпоксидной основе для заделки швов в керамической плитке. Двухкомпонентная затирка, которая характеризуется полупрозрачной отделкой: отражает цвет керамики или стеклянной мозаики вокруг шва. Имеет остальные характеристики эпоксидных затирок: водонепроницаемость, высокая устойчивость к химическому воздействию и механические характеристики. Особенно рекомендуется для нанесения на керамическую мозаику и плитку с рельефом. Керамический мелкозернистый шов.

Этот материал подходит для затирки швов до 5 мм при укладке напольных и настенных покрытий внутри помещений. Превосходная устойчивость к химическим продуктам высокой концентрации. Для бассейнов и помещений с постоянной влажностью.

☑ Стеклянная мозаика ☑ ректифицированная керамика ☑ Par-ker ☑ Технический керамогранит ☑ Душевые поддоны ☒ Открытые пространства

epotech crystal

Характеристики:

- Керамический мелкозернистый шов.
- Эпоксидная затирка легкого применения и очистки.
- Полупрозрачная.
- Высокая химическая устойчивость к большинству кислот и щелочей, даже в больших концентрациях.
- Плотный шов, нулевое поглощение воды.
- Высокая адгезия и механическая устойчивость.
- Предотвращает развитие грибка и бактерий.
- Для швов до 5 мм.

Расход для шва 1 мм:

Плитка	a x b мм	кг / м ^{2}
Мозаика	20 x 20	960
Отделка стен	под мозаику	600-800
Отделка стен	20 x 30	125
Отделка стен	30 x 90	90
Напольное покрытие	30 x 30	95
Напольное покрытие	44 x 44	75
Напольное покрытие	60 x 60	60



epotech crystal

KEA	SAP		P/EU
B42562025	100126899	crystal	16,52 р/кг

Рекомендуемое применение:

- Напольные и настенные покрытия с минимальным швом.
- Напольные и настенные покрытия внутри помещений.
- Облицовка стен стеклянной мозаикой или натуральным камнем.
- Настенные покрытия и мозаика с элементами из стекла.
- Напольные покрытия par-ker.
- Напольные покрытия их технического керамогранита.

Материалы:

- Впитывающая и не впитывающая керамическая плитка, а также керамогранит.
- Стеклянная мозаика.
- Настенные покрытия и мозаика с элементами из стекла.
- Натуральный камень и мраморы без риска образования пятен.

Перед нанесением затирки **epotech crystal** на любое керамическое покрытие не указанное выше, нужно сделать предварительную пробу или проконсультироваться с техническим отделом butech

Основы:

- Все стандартные основы для укладки керамики.

Сертификаты / нормативы:

EN 13888 RG

Упаковка

Предоставляется	Европаллет
Банка 3 кг	295 кг

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно проверьте его или уточните в техпаспорте продукта.

epotech gold & silver

epotech gold & silver- это новая линия затирок на эпоксидной основе для заделки швов между керамическими плитками. Двухкомпонентная затирка с добавлением блёсток, которые предают ей необычный блеск, при этом имеет такие же характеристики, как и обычная эпоксидная затирка: водонепроницаемость, высокая устойчивость к химическому воздействию и механические характеристики. Особенно рекомендуется для нанесения на керамическую мозаику и плитки с рельефом.

Этот материал подходит для затирки швов до 5 мм при укладке напольных и настенных покрытий внутри помещений. Превосходная устойчивость к химическим продуктам высокой концентрации. Для бассейнов и помещений с постоянной влажностью.

☑ Стеклянная мозаика ☑ Плитка под мозаику ☑ ректифицированная керамика ✱ Специальные эмали ☑ Душевые поддоны ☒ Открытые пространства

epotech gold & silver

Характеристики:

- Двухкомпонентная эпоксидная затирка с добавлением элементов под цвет золата и серебра.
- Легкое применение и очистка.
- Высокая химическая устойчивость к большинству кислот и щелочей, даже в больших конценрациях.
- Плотный шов, нулевое поглощение воды.
- Высокая адгезия и механическая устойчивость.
- Предотвращает развитие грибка и бактерий.
- Для швов до 5 мм.

Расход для шва 1 мм:

Плитка	a x b мм	кг / м ^{2}
Мозаика	20 x 20	960
Отделка стен	под мозаику	600-800
Отделка стен	20 x 30	125
Отделка стен	30 x 90	90
Напольное покрытие	30 x 30	95
Напольное покрытие	44 x 44	75
Напольное покрытие	60 x 60	60



epotech gold

KEA	SAP		P/EU
B42562021	100121692	gold	26,48 р/кг

epotech silver

KEA	SAP		P/EU
B42562022	100121693	silver	25,70 р/кг

Рекомендуемое применение:

- Настенные и напольные покрытия с декоративной металлической отделкой.
- Настенные и напольные покрытия в помещениях.
- Помещения с постоянной влажностью.
- Швы однородного цвета и тона, которые сохранятся по истечению времени.

Материалы:

- Впитывающая и не впитывающая керамическая плитка, а также керамогранит.
- Стеклянная мозаика.
- Натуральный камень и мрамор без риска образования пятен.

Перед нанесением затирки epotech gold & silver на любое керамическое покрытие не указанное выше, нужно сделать предварительную пробу или проконсультироваться с техническим отделом butech

Основы:

- Все стандартные основы для укладки керамики.

Сертификаты / нормативы:

EN 13888 RG

Упаковка

Предоставляется	Европаллет
Банка 3 кг	295 кг

Упаковка

Предоставляется	Европаллет
Банка 3 кг	295 кг

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

epotech

epotech - это новая затирка на эпоксидной основе для заделки швов между керамическими плитками. Двухкомпонентная затирка, которая характеризуется водонепроницаемостью, высокой устойчивостью к химическим веществам и механическими характристиками. Особенно рекомендуется для швов, где нужны превосходные механические и химические характеристики.

Этот материал подходит для затирки швов от 3 до 15 мм при укладке напольных и настенных покрытий, как внутри, так и снаружи помещений. Превосходная устойчивость к химическим продуктам высокой концентрации. Для бассейнов и помещений с постоянной влажностью. Подходит в качестве клеящего материала с высокой адгезией для керамической плитки любой степени поглощения и формата, стеклянной мозаики и натурального камня.

☑ столешницы кухонные ☑ кухни промышленные ☑ промышленность химическая ☑ промышленность пищевая ☑ поддоны душевые ☑ бассейны

epotech

Характеристики:

- Эпоксидная двухкомпонентная цветная затирка.
- Превосходная стойкость цвета.
- Высокая химическая устойчивость к большинству кислот и щелочей, даже в больших конценрациях.
- Плотный шов, нулевое поглощение воды.
- Высокая адгезия и механическая устойчивость.
- Для швов от 3 до 15 мм.

Рекомендуемое применение:

- Настенные покрытия с особой химической устойчивостью.
- Химическая и пищевая промышленность, и вообще помещения, которые подвергаются тщательной уборке.
- Бассейны и помещения с постоянной влажностью, сауны и санатории.
- Напольные покрытия с высокими нагрузками и на открытых пространствах.
- Клеящий материал с высокой адгезией. Особенно рекомендуется для:
  - Сланец и натуральный камень.
  - Стеклянная мозаика.

Расход для шва 1 мм:

Плитка	a x b мм	кг / м ^{2}
Мозаика	20 x 20	960
Отделка стен	20 x 30 мозаика	600-800
Отделка стен	20 x 30	125
Отделка стен	30 x 90	90
Напольное покрытие	30 x 30	95
Напольное покрытие	44 x 44	75
Напольное покрытие	60 x 60	60



Материалы:

- Впитывающая и не впитывающая керамическая плитка, а также керамогранит.
- Стеклянная мозаика.
- Натуральный камень и мрамор без риска образования пятен.

Основы:

- Все стандартные основы для укладки керамики.

Сертификаты / нормативы:

EN 13888 RG

epotech

KEA	SAP			P/EU
B42562001	100004371	blanco		7,40 р/кг
B42562002	100004372	manhattan		6,74 р/кг
B42562005	100004373	antracita		6,74 р/кг
B42562009	100007815	marfil		6,55 р/кг
B35200002	100113684	набор для очистки epoxi		63,55 р/шт.

Упаковка

Предоставляется	Европаллет
Банка 5 кг	375 кг / паллет
Мешок 5 кг	375 кг / паллет
Банка 5 кг	375 кг / паллет
Банка 5 кг	375 кг / паллет

Представленные здесь цвета ориентировочные. Имеются образцы, по которым клиент может проверить действительный цвет шва.

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно проверьте его или уточните в техпаспорте продукта.

Таблицы выбора материалов для затирки butech

1. Как только выбрана модель облицовки стен, определите тип керамического материала. Уточнитите в каталоге производителя: PORCELANOSA, VENIS, URBATEK и L'ANTIC COLONIAL.

2. Найти в таблицах для стен или пола, в соответсвии с необходимостью, материалы для швов совместимые с типом выбранного керамического материала.

СТЕНА	colorstuk 0-4	colorstuk 2-12	colorstuk especial n	colorstuk rapid n	epotech aqua	epotech crystal	epotech Gold & Silver	epotech
Отделка стен								
Ректифицированное настенное покрытие								
Глянцевое настенное покрытие (Crystal)								
Настенное покрытие под мозаику			*					
Стеклянная мозаика			*		**	**	**	**
Urbatek								
Urbatek pulido					**	**	**	**
Ston-ker								
Par-ker								
XLIGHT								
Натуральный камень	**	**	**	**	**	**	**	**

ПОЛ	colorstuk 0-4	colorstuk 2-12	colorstuk especial	colorstuk rapid n	epotech aqua	epotech crystal	epotech Gold & Silver	epotech
Напольное покрытие из плитки грес								
Напольное покрытие из керамогранита								
Urbatek								
Urbatek pulido					**	**	**	**
Ston-ker								
Ston-ker tipo brick / Mosaico								
Par-ker								
DQS	*				**	**	**	**
Натуральный камень	**	**	**	**	**	**	**	**
Стеклянная мозаика			*		**	**	**	**

3. Проверить какой из подходящих материалов лучше соответствует использыванию по типу основ.

ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	Помещение ванной	Теплый пол	Высокая нагрузка	Бассейн	Полы открытых пространств	Фасад	Водонепроницаемость	Химическое сопротивление
colorstuk rapid n								
epotech aqua								
epotech crystal								
colorstuk 0-4	*	*	*					
colorstuk 2-12	*	*	*					
colorstuk especial n	*	*						
epotech Gold & Silver								
epotech								

4. Когда выберите, подходящий для керамики и цели использования, уточните его характеристики в этом каталоге.

Ввиду широкого выбора натурального камня и мозаики из стекла L'ANTIC COLONIAL, рекомендуется проконсультироваться по поводу устойчивости к царапинам и пятнам выбранного материала для отделки стен.

*: Смешать с добавкой **cl-stuk**

**: Тщательно очищать материал на плитке или выбранном покрытии.

Крестики для выравнивания

Система выравнивания для керамической плитки Облегчает укладку керамической плитки и гарантирует идиальноровную поверхность. Система состоит из нового типа крестиков, которые выравнивают плитку на один уровень и предотвращают перепады между плитками возникающие при усадке клея.Особенно рекомендуется применять систему, когда характеристики плитки, дизайн или в местах где требуется идеальное качество отделки, без перепадов между плитками.

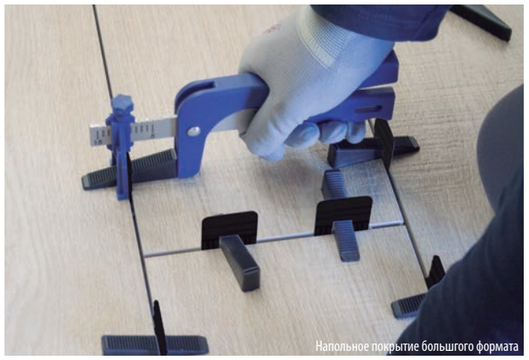
Напольное покрытие большгого формата

urbatek | ston-ker | parker | большой формат | ректифицированная керамика | шов минимальный

Крестики для ыравнивания

Характеристики:

- Обеспечивает уровень между плитками.
- Предотвращает смещения между плитками при неправильной укладки и усадки клея.
- Сокращает время подгонки и укладки керамики.

- Для укладочных швов шириной от 1 до 3 мм.
- Подходят для плитки толщиной от 3 до 15 мм.
- Система состоит из крестиков, клиньев и инструмента для зажима.
- Клинья повторно используются, расходуются только крестики.

Рекомендуемое применение:

- Напольные и настенные покрытия с минимальным швом.
- Напольное и настенное покрытие большого формата.
- Укладка ректификата на стены.
- Плитки меньшей толщины: XLIGHT.
- Дизайны напольных покрытий с пересекающимися швами.
- Клеенные фасады.

Расход:

a (см)											
19,3	50										
31,6	40	33									
33	50	29	28								
40	50	33	29	25							
44	44	30	25	22	20						
59,6	37	25	21	19	17	13					
66	35	23	20	17	15	12	11				
80	34	23	20	17	15	11	11	9			
90	31	20	17	15	14	10	9	8	7		
100	30	20	17	15	13	10	9	8	7	6	
120	27	18	15	14	12	9	8	7	6	5	5
	19,3	**31,6**	**33**	**40**	**44**	**59,6**	**66**	**80**	**90**	**100**	**120** b (см)



Материалы:

- Все керамические настенные покрытия отполированные и уложенные с помощью клея на основе цемента.
- Толщина плитки 3-15 мм.

Основы:

- Все стандартные основы для укладки керамики.

крестики для самовыравнивания

KEA	SAP		P/EU
B83511063	100108031	клин	20,23 р/уп.
B83511062	100108032	клин	46,91 р/уп.
B83511056	100095383	клин	89,12 р/уп.
B83511059	100108026	крестик 1 мм	14,14 р/уп.
B83511058	100108027	крестик 1 мм	38,65 р/уп.
B83511065	100108028	крестик 1 мм	63,48 р/уп.
B83511061	100108029	крестик 2 мм	14,14 р/уп.
B83511060	100108030	крестик 2 мм	38,65 р/уп.
B83511057	100095382	крестик 2 мм	63,48 р/уп.
B83511067	100109070	крестик 3 мм	14,14 р/уп.
B83511066	100109071	крестик 3 мм	38,65 р/уп.
B83511070	100109072	крестик 3 мм	63,48 р/уп.
B83511072	100123264	подкладка	14,04 р/уп.

KEA	SAP		P/EU
B83511064	100108034	набор крестиков 1мм	75,60 р/Набор
B83511069	100109073	набор крестиков 2мм	75,60 р/Набор
B83511068	100109074	набор крестиков 3мм	75,60 р/Набор

KEA	SAP		P/EU
B83510071	100095386	плоскогубцы для зажима крестиков	47,74 р/шт.

Продукция со специальными условиями продажи

Упаковка

Предоставляется
100 уп./Пал.
300 уп./Пал.
500 уп./Пал.
100 уп./Пал.
300 уп./Пал.
500 уп./Пал.
100 уп./Пал.
300 уп./Пал.
500 уп./Пал.
100 уп./Пал.
300 уп./Пал.
500 уп./Пал.
50 уп./Пал.

Предоставляется
Набор
Набор
Набор

Предоставляется
Единица

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно проверьте его или уточните в техпаспорте продукта.

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно проверьте его или уточните в техпаспорте продукта.

s-107

S-107 - это мастика из кислотного силикона для заделки швов. Специально рекомендуется для для заделки швов в ванных комнатах и швов по периметру керамических настенных покрытий. Использование внутри помещений.

Это эластичный технический герметик на основе силиконовой резины с добавкой кислоты. Эта мастика полимеризуется под действием влаги окружающей среды, превращается в высокоэластичный материал с устойчивостью к атмосферным явлениям.

раствор	керамика	стекло	металл	подвижные швы	наружный
☒	☑	☑	☒	☒	☒

s-107

Характеристики:

- Однокомпонентный кислотный силикон.
- Высокая эластичность.
- Хорошая адгезия.
- Устойчив перед УФ лучами.

Рекомендуемое применение:

- Заделка швов в керамике, стекле и пластиковых материалах.
- Заделка швов по периметру настенных покрытий из керамики.
- Приклеивание керамических материалов на деревянные панели.

Расход:

- Шов 2 x 2 ммå 77.5 м
- Шов 3 x 3 мм 20.6 м
- Шов 5 x 3 мм 20.6 м
- Шов 5 x 5 мм 12.4 м
- Шов 8 x 4 мм 8.6 м
- Шов 8 x 6 мм 6.4 м

$$\text{Расход (мл / картридж)} = \frac{300}{\text{ширина шва (мм) x глубина шва (мм)}}$$

Материалы:

- Керамическая плитка и стеклянная мозаика.
- Стекло.
- Пластиковый материал.
- Не использовать с материалами чувствительными к действию кислот, такими как мрамор и другие натуральные камни.

Основы:

- Не использовать на основах чувствительных к кислотам:
  - Покрытия и стяжки с цементным раствором.
  - Бетон

s-107

KEA	SAP		P/EU
B82301004	100005811	s-107 белый	3.46 р/шт.
B82301005	100005812	s-107 прозрачный	3.46 р/шт.
B82301006	100005813	s-107 серый	3.46 р/шт.

Продукция со специальными условиями продажи

Упаковка

Предоставляется	Упаковка
Картридж 300 мл	25 картриджей в коробке
Картридж 300 мл	25 картриджей в коробке
Картридж 300 мл	25 картриджей в коробке

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно проверьте его или уточните в техпаспорте продукта.

s-107 n

S-107 n - это мастика из нейтрального силикона для заделки швов. Особенно рекомендуется для заделки подвижных швов. Применение внутри и снаружи

Эта мастика полимеризуется под действием влаги окружающей среды не выделяя запахов, превращается в высокоэластичный материал с устойчивостью к атмосферными явлениями.

раствор	керамика	стекло	металл	подвижные швы	наружный
☑	☑	☑	☑	☑	☑

s-107 n

Характеристики:

- Однокомпонентный нейтральный силикон.
- Высокая эластичность.
- Хорошая адгезия.
- Устойчив перед УФ лучами.
- Морозоустойчивый.

Рекомендуемое применение:

- Заделка швов даже между чувствительными к кислоте материалами.
- Заделка швов в напольных и настенных покрытиях
- Заделка швов в керамике, стекле, металле и пластиковых материалах.
- Заделка швов по периметру настенных покрытий из керамики.
- Приклеивание керамических материалов на деревянные панели.

Расход:

- Шов 2 x 2 мм 75.0 м
- Шов 3 x 3 мм 33.3 м
- Шов 5 x 3 мм 20.0 м
- Шов 5 x 5 мм 12.0 м
- Шов 8 x 4 мм 8.3 м

$$\text{Расход (мл / картридж)} = \frac{300}{\text{ширина шва (мм) x глубина шва (мм)}}$$

Материалы:

- Керамическая плитка и стеклянная мозаика.
- Стекло.
- Металл.
- Пластиковый материал, ПВХ.
- Бетонные плиты .
- Дерево.

Основы:

- Все стандартные основы для укладки керамики.

s-107 n

KEA	SAP		P/EU
B82302001	100005814	s-107_n blanco	5,26 р/шт.
B82302002	100005815	s-107_n transparente	5,26 р/шт.
B82302003	100005816	s-107_n gris	5,26 р/шт.
B82302004	100005817	s-107_n negro	5,26 р/шт.
B82600026	100115950	s-107_n beige	5,26 р/шт.
B82600035	100120606	s-107_n caramelo	6,59 р/шт.
B82600036	100120608	s-107_n antracita	6,59 р/шт.
B82600032	100120609	s-107_n bahama	6,59 р/шт.
B82600030	100120620	s-107_n cemento	6,59 р/шт.
B82600029	100120621	s-107_n marfil	6,59 р/шт.
B82600031	100120622	s-107_n marrón	6,59 р/шт.
B82600034	100120623	s-107_n moka	6,59 р/шт.
B82600028	100120624	s-107_n tabaco	6,59 р/шт.

Продукция со специальными условиями продажи

Упаковка

Предоставляется	Упаковка
Картридж 300 мл	25 картриджей в коробке
Картридж 300 мл	25 картриджей в коробке
Картридж 300 мл	25 картриджей в коробке
Картридж 300 мл	25 картриджей в коробке
Картридж 300 мл	25 картриджей в коробке
Картридж 300 мл	25 картриджей в коробке
Картридж 300 мл	25 картриджей в коробке
Картридж 300 мл	25 картриджей в коробке
Картридж 300 мл	25 картриджей в коробке
Картридж 300 мл	25 картриджей в коробке
Картридж 300 мл	25 картриджей в коробке
Картридж 300 мл	25 картриджей в коробке
Картридж 300 мл	25 картриджей в коробке

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

p-404

p-404 - это полиуретановая мастика для заделки швов. Особенно рекомендуется для заделки подвижных швов на открытых пространствах. Применение внутри и снаружи помещений.

Эта мастика полимеризуется под действием влаги окружающей среды не выделяя запахов, превращается в высокоэластичный материал с высокой адгезией и устойчивостью к атмосферными явлениями.

Эластичные швы

раствор | керамика | стекло | металл | подвижные швы | наружный

p-404

Характеристики:

- Мастика полиуретановая однокомпонентная.
- Высокая эластичность.
- Высокая адгезия.
- Устойчив перед УФ лучами.
- Морозоустойчивый.

Рекомендуемое применение:

- Заделка швов даже между чувствительными к кислоте материалами.
- Заделка швов в напольных и настенных покрытиях
- Склеивание строительных материалов, таких как керамика, бетон, черепица, дерево, алюминий, полиэстер или ПВХ.
- Приклеивание керамических материалов на металлические и деревянные панели.
- Приклеивание панелей Concept XPS.

Расход:

- Шов 2 x 2 мм — 77.5 м
- Шов 3 x 3 мм — 31.4 м
- Шов 5 x 3 мм — 20.6 м
- Шов 5 x 5 мм — 12.4 м
- Шов 8 x 4 мм — 8.6 м
- Шов 8 x 6 мм — 6.4 м

$$\text{Расход (мл / картридж)} = \frac{310}{\text{ширина шва (мм)} \times \text{глубина шва (мм)}}$$

Материалы:

- Керамическая плитка и стеклянная мозаика.
- Стекло
- Металл
- Пластиковый материал, ПВХ
- Бетонные плиты .
- Дерево.
- Панели Concept XPS.

Основы:

- Все стандартные основы для укладки керамики.

p-404

KEA	SAP		P/EU
B82401001	100005818	p-404 белый	6,32 р/шт.
B82401002	100005819	p-404 серый	6,32 р/шт.
B82401003	100005820	p-404 черный	6,32 р/шт.

Упаковка

Предоставляется	Упаковка
Картридж 310 мл	25 картриджей в коробке
Картридж 310 мл	25 картриджей в коробке
Картридж 310 мл	25 картриджей в коробке

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

cl-stuk

cl-stuk - это латекс, который, при смешивании с цементными растворами для швов типа **colorstuk n**, сокращает поглощение воды и улучшает механическую устойчивость и деформируемость. Особенно рекомендуется при укладке керамики на отерытых пространствах и в помещениях с постоянной влажностью.

Добавка латексная для смешивания с техническими растворами для заделки швов **colorstuk**, в случаях, когда требуется повышенная механическая устойчивость, уменьшение поглощения воды и увеличение эластичности.

Напольные покрытия на открытых пространствах.

открытые пространства | мозаика стекло | отопление с подогревом полов | высокая нагрузка | бассейны | фасады

cl-stuk

Характеристики:

- Латекс из акриловых смол на водной основе.
- Устойчив к наиболее распространенным химическим продуктам.
- Сокращает поглощение воды с раствором.
- Улучшает адгезию и деформируемость материала для швов.
- Увеличивает устойчивость к трению.
- Превосходная устойчивость к УФ лучам и к воздействию тепла.
- Морозоустойчивый.

Рекомендуемое применение:

Особенно рекомендуется:
- Напольные и настенные покрытия на открытых пространствах.
- Напольные покрытия с большими нагрузками.
- Напольные покрытия на теплых полах.
- Бассейны и помещения с постоянной влажностью.

Улучшает технические характеристики материала для швов:
- Настенные покрытия внутри помещения. Специально рекомендуется для ректифицированной плитки.
- Напольные покрытия внутри помещений, а также общественные зоны.

Расход:

Продукт	%	литры	кг мешок
Colorstuk 0-4 n blanco	34%	1,6-1,8	5
Colorstuk 0-4 n blanco	< 34%	8,2 - 8,8	25
Colorstuk 0-4 n color	< 26%	1,2-1,4	5
Colorstuk 0-4 n color	26%	6,4-6,6	25
Colorstuk 2-12 n	20%	0,9-1,1	5
Colorstuk 2-12	20%	4,8 - 5,2	25
Colorstuk especial n	32,5%	0,65	2

Материалы:

Особенно рекомендуется:
- Облицовка стен в стиле мозаики.
- Плиты из DQS и другие типы агломератов из мрамора.

Улучшает технические характеристики материала для швов:
- Впитывающая и не впитывающая керамическая плитка, а также керамогранит.
- Стеклянная мозаика.
- Натуральный камень и мраморы без риска образования пятен.

Основы:

- Все стандартные основы для укладки керамики.

cl-stuk

KEA	SAP		P/EU
B51201001	100004374	cl-stuk	3,18 р/кг
B51501001	100004375	cl-stuk	2,49 р/кг

Упаковка

Предоставляется	Упаковка
Банка 2 кг	448 кг / паллет
Банка 5 кг	480 кг / паллет

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

Продукция для очистки

Продукция для очистки

acid net pro	111
acid net +	113
acid net 1L	113
basic gel 1L	113
porce-clean	114
colorstuk cleaner	144
epotech cleaner	114
colorstuk sealer	115
non slip tile	115

acid net pro

acid net pro - это кислотное моющее средство для очистки керамических напольных и настенных покрытий. Специально рекомендуется для очистки от остатков после работ. Применение внутри и снаружи

Это раствор кислотного характера, который вступает в реакцию и расстворяет все виды остатков цемента без повреждения настенных покрытий или шовных материалов, таких как **colorstuk**. Подходит для очистки остатков селитры или чувствительных к кислотным веществам загрязнений.

Очистка после проведения работ

кафель	грес	грес керамогранит	мозаика стекло	мрамор	эмали специальные
☑	☑	☑	☑	☒	✱

acid net pro

Характеристики:

- Раствор кислотного характера.
- Бесцветная жидкость.
- pH < 0,1
- Вязкость: 5,0-8,0 ср а 20ºC
- Рекомендуемое время действия: 10-15 мин.

Рекомендуемое применение:

- Очистка после проведения работ.
- Очистка напольных и настенных покрытий от остатков клея и шовных материалов на сонове цемента.
- Очистка выступания и остаков солей.
- Очистка остатков и известковой пленки.
- Очистка эмалированных основ перед укладкой нового керамического покрытия.

Расход:

Разведение	
1 : 1 с чистой водой	90-100 гр / м²
1 : 2 с чистой водой	45-50 гр / м²
1 : 3 с чистой водой	25-35 гр / м²
1 : 5 с чистой водой	20 гр / м²

Материалы:

- Керамическая плитка покрытая эмалью и не покрытая эмалью GLA ULA.
- Стеклянная мозаика.
- Натуральный камень устойчивый к кислотным очищающим средствам.
- Не рекомендуется использовать **acid net pro** на материалах чувствительных к кислотным чистящим средствам, таких как:
  - Мрамор и натуральный камень известковой природы.
  - Керамические плитки с поверхностной отделкой чувствительной к кислотным воздействиям, таки как полированные материалы или металлические.

Сертификаты / нормативы:

Nº de CAS: 7664-38-2
Обозначение: R-34
S2 , S26 , S36/37/39 , S45
Символы опасности: C

Основы:

- Не применять непосредственнол на:
  - Стяжки и штукатурки из цементного раствора.
  - Бетонные плиты .

acid net pro

KEA	SAP		P/EU
B31202002	100004342	acid net pro	9,70 р/кг
B31502002	100004347	acid net pro	9,32 р/кг

Упаковка

Предоставляется	Коробка
Банка 2 кг	448 кг / паллет
Банка 5 кг	480 кг / паллет

* Ввиду широкого разнообразия керамических материалов, рекомендуется всегда проконсультироваться с поставщиком плитки по поводу химичекой устойчивости к кислоте.

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

acid net +

acid net +- это концентрированное очищающее средство для очистки керамических напольных и настенных покрытий. Специально рекомендуется для очистки от остатков после работ. Применение внутри и снаружи

Рекомендуемое применение:

- Очистка после проведения работ.
- Очистка напольных и настенных покрытий от остатков клея и шовных материалов на основе цемента.
- Очистка от селитры, выступания и остаков солей.
- Очистка от остатков гипса и его производных.
- Очистка остатков и известковой пленки.
- Очистка эмалированных основ перед укладкой нового керамического покрытия.

Расход:

Разведение 1 : 1 с чистой водой	90-100 гр / м²
Разведение 1 : 2 с чистой водой	45-50 гр / м²

acid net +

KEA	SAP		P/EU
B35200004	100120424	acid net +	11,64 р/шт.

Упаковка

Предоставляется	Коробка
Бутылка 1000 мл	12 бутылок

acid net 1L

acid net - это кислотное моющее средство для очистки керамических напольных и настенных покрытий. Растворяет все типы остатков цемента без повреждения настенных покрытий или шовных материалов, таких как **colorstuk**.

Рекомендуемое применение:

- Очистка напольных и настенных покрытий от остатков клея и шовных материалов на основе цемента.
- Очистка от селитры, выступания солей и их остаков.
- Очистка от остатков гипса и его производных.
- Очистка от остатков и известковой пленки.
- Очистка эмалированных основ перед укладкой нового керамического покрытия.

Расход:

Разведение 1 : 1 с чистой водой	90-100 гр / м²
Разведение 1 : 2 с чистой водой	45-50 гр / м²

acid net 1L

KEA	SAP		P/EU
B35200003	100120423	acid net	9,70 р/шт.

Упаковка

Предоставляется	Коробка
Бутылка 1000 мл	12 бутылок

basic gel 1L

Щелочное концентрированное моющее средство для очистки вобщем керамической плитки, терракоты и мрамора anticatto. Устраняет все типы масел, лак, краску, воск и бытовые пятна. Особенно эффективно для очистки старых обработок.

Рекомендуемое применение:

- Интенсивная очистка керамических настенных покрытий.
- Очистка настенных и напольных покрытий от остатков воска, масел и жиров.
- Очистка эмалированных основ перед укладкой нового керамического покрытия.

Расход:

Разведение 1 : 1 с чистой водой	85 гр / м²
Разведение 1 : 2 с чистой водой	40-50 мл / м²

basic gel 1L

KEA	SAP		P/EU
B35200005	100120425	basic gel 1000 мл	11,56 р/шт.

Упаковка

Предоставляется	Коробка
Бутылка 1000 мл	12 бутылок

*Ввиду широкого разнообразия керамических материалов,стеклянной мозаики и натурального камня, рекомендуется проконсультироваться с поставщиком по поводу химичекой устойчивости плитки, перед применением какого-либо чистящего продукта.

Перед использованием любого чистящего средства, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

porce-clean

Нейтральное средство для очистки керамических напольных покрытий и натурального камня. Сильное обезжиривающее средство, обеспечивающее глубокую и превосходную очистку. Быстрое высыхание. Применение внутри и снаружи

Рекомендуемое применение:

- Обычная очистка керамических настенных покрытий.
- Очистка настенных и напольных покрытий от остатков воска, масел и жиров.

Расход:

10 л чистой воды	100-200 мл

porce-clean

KEA	SAP		P/EU
B35200008	100120431	porce-clean	8,64 р/шт.

Упаковка

Предоставляется	Коробка
Бутылка 1000 мл	12 бутылок

colorstuk cleaner

Очиститель швов на основе цемента. Удаляет накопленную грязь и восстанавливает первоначальный цвет шва. Специально рекомендуется для ухода за заделанными швами с помощью**colorstuk**.

Рекомендуемое применение:

- Очистка цементных швов от пыли и грязи.
- Восстановление цвета укладочных швов на основе цемента.

Расход для шва 2 мм:

Плитка	200 x 680 см	20 м²/емкость
Плитка	316 x 596 см	20 м²/емкость
Плитка	316 x 900 см	37 м²/емкость
Плитка	446 x 446 см	35 м²/емкость
Плитка	446 x 660 см	42 м²/емкость
Плитка	596 x 596 см	47 м²/емкость

colorstuk cleaner

KEA	SAP		P/EU
B35200007	100120426	colorstuk cleaner	10,20 р/шт.

Упаковка

Предоставляется	Коробка
Емкость 125 мл	12 аппликаторов

epotech cleaner

Моющее средство на водной основе для очистки остатков и пятен от эпоксидной затирки. Специально рекомендуется для очистки от остатков **epotech aqua**. Для профессионального применения.

Рекомендуемое применение:

- Очистка остатков и пленки от смолы epoxi на керамичекой плитке, мозаике из стекла и натуральном камне.

Расход для шва 2 мм:

Плитка	200 x 316 см	20 м²/емкость
Плитка	200 x 446 см	20 м²/емкость
Плитка	316 x 596 см	33 м²/емкость
Плитка	316 x 900 см	37 м²/емкость

epotech cleaner

KEA	SAP		P/EU
B35200006	100120428	epotech cleaner	18,11 р/шт.

Упаковка

Предоставляется	Коробка
Бутылка 500 мл	20 бутылок

*Ввиду широкого разнообразия керамических материалов,стеклянной мозаики и натурального камня, рекомендуется проконсультироваться с поставщиком по поводу химичекой устойчивости плитки, перед применением какого-либо чистящего средства.

Перед использованием любого чистящего средства, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

colorstuk sealer

Бесцветная водоотталкивающая защита для швов на основе цемента. Проникает в поры и укрепляет раствор для швов. Защищает от воды, масла и случайного проливания. Облегчает очистку швов, так как сокращает их поглощение воды.

Рекомендуемое применение:

- Заделка и защита укладочных швов на основе цемента.

Расход для шва 2 мм:

Плитка	200 x 316 см	40 м²/емкость
Плитка	316 x 596 см	65 м²/емкость
Плитка	316 x 900 см	74 м²/емкость
Плитка	446 x 446 см	70 м²/емкость
Плитка	446 x 660 см	83 м²/емкость
Плитка	596 x 596 см	94 м²/емкость

colorstuk sealer

KEA	SAP		P/EU
B87010002	100120427	colorstuk sealer	12,50 р/шт.

Упаковка

Предоставляется	Коробка
Емкость 125 мл	16 аппликаторов

non-slip tile

Антискользящая обработка для керамической плитки, с эмалью и без эмали, что сокращает риск падения от скольжения. Применение внутри и снаружи

Антискользящая обработка вступает в реакцию с поверхностью керамической плитки, образуя сотни микроскопических впадин. Этот микрорельеф однородной формы увеличивает поверхность контакта и в присутствии воды производит прилипание покрытия к ногам, что увеличивает коэффициент силы трения и уменьшает риск падений.

Рекомендуемое применение:

- Эмалированные и неэмаллировнные керамические напольные покрытия.
- Облицовка пола внутри и снаружи помещений.
- Душевые поддоны

- Не применять на душевых поддонах и ванных из фибры.
- Не применять на чувствительных к кислоте материалах, таких как известковый камень, или стяжки из цементного раствора.

Расход:

Керамическая плитка	200 гр

non-slip tile

KEA	SAP		P/EU
B33601002	100120430	non slip tile	36,21 р/шт.

Упаковка

Предоставляется	Коробка
Бутылка 500 мл	20 бутылок

*Ввиду широкого разнообразия керамических материалов,стеклянной мозаики и натурального камня, рекомендуется проконсультироваться с поставщиком по поводу химичекой устойчивости плитки, перед применением какого-либо чистящего средства.

Перед использованием любого чистящего средства, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

	Стеклянная мозаика	Покрытая эмалью керамика	Керамогранит
Остатки после проведения работ	acid net +	acid net +	acid net +
Цемент	acid net	acid net	acid net
Гипс	acid net	acid net	acid net
Материал для швов epoxi	epotech cleaner	epotech cleaner	epotech cleaner
Остатки силикона	Стеклокерамический скребок + ацетон	Стеклокерамический скребок + ацетон	Стеклокерамический скребок + ацетон
Выступание солей (селитры)	acid net	acid net	acid net
Мох	Щелочь	Щелочь	Щелочь
Уход	porce-clean	porce-clean	porce-clean
Любая пища	porce-clean	porce-clean	porce-clean
Кофе, соки, напитки	basic gel	basic gel	basic gel
Лимон, уксус	basic gel	basic gel	basic gel
Пятна от окисления	acid net	acid net	acid net
Моча, рвотные массы	acid net	acid net	acid net
Меркурохром	Перекись водорода	Перекись водорода	Перекись водорода
Йодная настойка	Перекись водорода	Перекись водорода	Перекись водорода
Пятна от крови	Перекись водорода	Перекись водорода	Перекись водорода
Масло, жир	basic gel	basic gel	basic gel
Моторное масло	basic gel	basic gel	basic gel
Смола	Ацетон	Ацетон	Ацетон
Краска, лак, фломастер	Ацетон	Ацетон	Ацетон
Клея и клей-карандаш	Ацетон	Ацетон	Ацетон
Автопокрышка	Ацетон	Ацетон	Ацетон
Водонепроницаемость швов	colorstuk sealer	colorstuk sealer	colorstuk sealer
Очистка укладочных швов	colorstuk cleaner	colorstuk cleaner	colorstuk cleaner
Антискользящая обработка			non-slip tile

Ввиду широкого разнообразия мозаики и керамических материалов, рекомендуется проконсультироваться с поставщиком плитки по поводу химичекой устойчивости. В любом случае, рекомендуется предварительно испытать продукт.

Рекомендуется соблюдать особую осторожность при очистке отполированных керамических материалов и с металлической отделкой. Проконсультируйтесь с поставщиком плитки по поводу химической устойчивости; в любом случае, предварительно протестируйте продукт.

Гидроизоляционный материал

Гидроизоляционный материал

imperband	119
kit imperband standard	121
kit imperband обновление	122
линейные решетки	123
квадратные решетки	124
sylastic	125
lamitech n	126

imperband

imperband - это гидроизоляционная ткань, специально предназначенная для гидроизоляции помещений, облицованных плиткой, и керамических полов.

Это полимерная ткань толщиной 0,5 мм, состоящая из двойного слоя из термопластичного полиолефина и покрытая с обеих сторон нетканой фиброй из полиэстера, что позволяет производить укладку с помощью цементного клея. Подходит как для новых, так и ремонтных работ в ванных и душах, и вообще в любых помещениях с постоянной влажностью.

Помещение ванной

пространства ванная	террасы	работы новые	ремонт ванные	душевые керамика	бассейны
☑	☒	☑	☑	☑	☒

imperband

Характеристики:

- Мембрана из термопластичного полиолефина, покрытая с обеих сторон фиброй из нетканого полиэстера.
- Максимальная гидроизоляция при минимальной толщине (0.5 мм)
- Укладка керамики непосредственно на пластину.
- Хорошая химическая устойчивость.
- Быстрое и легкое применение.

Рекомендуемое применение:

- Ванные комнаты в жилых зданиях. Душевые из каменной кладки.
- Ванные и душевые в общественных зданиях.
- Санатории и помещения с постоянной влажностью.
- Балконы и таррасы площадью менее 10 $m^{2.}$
- Не использовать на поверхностях снаружи площадью менее 10 $m^{2.}$

Установка:

- Пластина **imperband** совместима с цементными клеями тип C2 согласно En 12004.
- В случае с поверхностями больше длины пластины, нахлесните два листа 10 см и склейте с помощью клея C2.
- При гидроизолировании напольных покрытий, удлините пластину по меньшей мере на 10 см на стыках со стенами.
- Будьте осторожны при накладывании пластины на системы слива.
- Когда разместите пластину **imperband**, накройте ее выбранной облицовкой. Никогда не оставляйте поверхность под прямыми солнечным светом.

Материалы:

- Керамика поглащающая и непоглощающая. Керамогранит (поглощение воды > 0.5% согласно EN-ISO 10545-3).
- Стеклянная мозаика.
- Натуральный камень и мрамор без риска образования пятен.

Основы:

- Стяжки и штукатурки из цементного раствора.
- Бетонные плиты.
- Листы из гипсокартона.
- На основаниях из ангидрита или гипса, применять**uniprim**.

Сертификаты / нормативы:

Avis technique: CSTB 13/08-1035

imperband

KEA	SAP		P/EU
B84901001	100006213	imperband	13,33 p/m^2
B84901006	100006218	imperband	13,83 p/m^2

Упаковка

Предоставляется	Европаллет
рулон 30 м	720 м/паллет
рулон 5 м	300 м/паллет

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

kit imperband standard

Набор kit imperband standard - это система для гидроизоляции помещений состоит из ПВХ сифона, приклеенного термическим способом к гидроизоляционной ткане 150x225 см. Особенно рекомендуется для гидроизоляции поддонов душа в проектах нового строительства. Применение в жилых зданиях.

Гидроизоляционная ткань - это полимерная мембрана толщиной 0,5 мм, тип imperband, состоящая из двойного слоя термопластичного полиолефина и покрытая с обеих сторон нетканой фиброй из полиэстера, что позволяет производить укладку с помощью цементного клея. Сифон характеризуется компактным дизайном и множеством возможностей в соединениях выхода.

внутри	снаружи	работы новые	ремонт ванные	душевые керамические	поддоны Concept XPS.
☑	☒	☑	☑	☑	☑

kit imperband standard

Характеристики:

- Максимальная безопасность, препятствует протечке воды между гидроизоляционной тканью и сифоном.
- Гидроизоляционная пластина 150 x 225 см.
- Скорость выпуска. 0.6 л / с.
- Компактная система высотой всего 100 мм.
- Адаптируется как к горизонтальному выходу, так и к вертикальному. Диаметр регулируемого выхода: 40 / 50 мм
- Включает сифон.
- Укладка керамики непосредственно на ткань.
- Быстрое и легкое применение.

Установка:

- Во время установки сливной трубки, выберите один из выходов в системе и закройте другой конец поставляемой крышкой.
- Используйте адаптер диаметра выхода стока и приклейте к сливной трубке.
- Перед установкой керамики на поддон душа, проверьте правильность функционирования слива.
- Используйте гидроизоляционную ткань таким же способом , что и ткань **imperband**.

Рекомендуемое применение:

- Специально рекомендуется для гидроизоляции душевых из каменной кладки.

Материалы:

- Керамика поглащающая и не поглощающая. Керамогранит (поглощение воды > 0.5% согласно EN-ISO 10545-3).
- Стеклянная мозаика.
- Натуральный камень.

Основы:

- Стяжки и штукатурки из цементного раствора.
- Специально предназначенный для душевых поддонов **Concept XPS**, панелей изготовленных из полистирола.

kit imperband

KEA	SAP		P/EU
B82902038	100103360	standard 1,5x2,25 м	78,20 р/шт.

Упаковка

Предоставляется
1 кг/коробка

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

kit imperband rehabilitación

Набор kit imperband rehabilitación - это система гидроизоляции помещений состоит из сверхтонкого ПВХ стока, приклеенного термическим способом к гидроизоляционному листу 150x225 см. Особенно рекомендуется для гидроизоляции поддонов душа в проектах по ремонту. Применение в жилых зданиях.

Гидроизоляционная пластина - это полимерная мембрана толщиной 0,5 мм, тип **imperband**, состоящая из двойного слоя термопластичного полиолефина и покрытая с обеих сторон нетканой фиброй из полиэстера, что позволяет производить укладку с помощью цементного клея. Только сток высотой 65 мм позволяет произвести установку на 75 мм от основания до керамического покрытия.

внутри	снаружи	работы новые	ремонт ванные	душевые керамические	поддоны Concept XPS.
☑	☒	☑	☑	☑	☑

kit imperband rehabilitación

Характеристики:

- Максимальная безопасность, препятствует протечке воды между гидроизоляционной пластиной и сливом.
- Гидроизоляционная пластина 150 x 225 см.
- Скорость выпуска. 0.6 л / с.
- Компактная система высотой всего 75 мм.
- Горизонтальный выход диаметром 50 мм.
- Включает сифон.
- Укладка керамики непосредственно на пластину.
- Быстрое и легкое применение.

Установка:

- Соединить выход **комплекта kit imperband rehabilitación** и проверить правильно ли функционирует слив.
- Применяйте гидроизоляционную пластину таким же способом, что и пластину**imperband**.

Рекомендуемое применение:

- Особенно рекомендуется для гидроизоляции поддонов душа в ремонтных проектах.

Материалы:

- Керамика поглащающая и не поглощающая. Керамогранит (поглощение воды > 0.5% согласно EN-ISO 10545-3).
- Стеклянная мозаика.
- Натуральный камень.

Основы:

- Стяжки и штукатурки из цементного раствора.
- Специально предназначенный для душевых поддонов **Concept XPS**, панелей, изготовленных из полистирола.

kit imperband

KEA	SAP		P/EU
B82902037	100103361	ремонт 1,5x2,25 mt	98,16 р/шт.

Упаковка

Предоставляется
1 комплект/коробка

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

линейные решетки

glass gray

KEA	SAP		P/EU
B82902089	100144635	59,6 x 9,3 cm	322,33 р/шт.

Упаковка

Предоставляется
1 решетка/коробка

glass beige

KEA	SAP		P/EU
B82902085	100144633	59,6 x 9,3 cm	322,33 р/шт.

Упаковка

Предоставляется
1 решетка/коробка

glass white

KEA	SAP		P/EU
B82902078	100141155	120 x 9,3 см	630,00 р/шт.
B82902079	100141156	59,6 x 9,3 см	322,33 р/шт.
B82902081	100141157	80 x 9,3 см	417,87 р/шт.

Упаковка

Предоставляется
1 решетка/коробка
1 решетка/коробка
1 решетка/коробка

glass black

KEA	SAP		P/EU
B82902077	100141152	120 x 9,3 см	630,00 р/шт.
B82902076	100141153	59,6 x 9,3 см	322,33 р/шт.
B82902080	100141154	80 x 9,3 см	417,87 р/шт.

Упаковка

Предоставляется
1 решетка/коробка
1 решетка/коробка
1 решетка/коробка

cerámica

KEA	SAP		P/EU
B82902168	100119619	120 x 9,3 см	504,90 р/шт.
B82902090	100119620	59,6 x 9,3 см	279,48 р/шт.
B82902153	100119621	80 x 9,3 см	372,30 р/шт.

Упаковка

Предоставляется
1 решетка/коробка
1 решетка/коробка
1 решетка/коробка

white

KEA	SAP		P/EU
B82902067	100120375	120 x 9,3 см	490,35 р/шт.
B82902065	100120376	59,6 x 9,3 см	245,70 р/шт.
B82902066	100120377	80 x 9,3 см	326,55 р/шт.

Упаковка

Предоставляется
1 решетка/коробка
1 решетка/коробка
1 решетка/коробка

texture chrome

KEA	SAP		P/EU
B82902044	100103364	120 x 9,3 см	449,75 р/шт.
B82902045	100103365	59,6 x 9,3 см	240,09 р/шт.
B82902042	100103366	80 x 9,3 см	323,32 р/шт.

Упаковка

Предоставляется
1 решетка/коробка
1 решетка/коробка
1 решетка/коробка

texture

KEA	SAP		P/EU
B82902047	100103367	120 x 9,3 см	431,79 р/шт.
B82902036	100103368	59,6 x 9,3 см	228,80 р/шт.
B82902048	100103369	80 x 9,3 см	311,96 р/шт.

Упаковка

Предоставляется
1 решетка/коробка
1 решетка/коробка
1 решетка/коробка

squared

KEA	SAP		P/EU
B82902035	100103370	120 x 9,3 см	434,28 р/шт.
B82902041	100103371	59,6 x 9,3 см	234,69 р/шт.
B82902039	100103372	80 x 9,3 см	317,80 р/шт.

Упаковка

Предоставляется
1 решетка/коробка
1 решетка/коробка
1 решетка/коробка

line

KEA	SAP		P/EU
B82902043	100103373	120 x 9,3 см	434,28 р/шт.
B82902046	100103374	59,6 x 9,3 см	234,69 р/шт.
B82902040	100103375	80 x 9,3 см	317,80 р/шт.

Упаковка

Предоставляется
1 решетка/коробка
1 решетка/коробка
1 решетка/коробка

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

квадратные решетки

standard

KEA	SAP		P/EU
B82902094	100148572	squared usa	34,65 р/шт.
B82902021	100089372	squared	23,02 р/шт.
B82902056	100114593	sun	44,84 р/шт.

Упаковка

Предоставляется
1 решетка/коробка
1 решетка/коробка
1 решетка/коробка

standard USA squared sun

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

sylastic

Силиконовая резина является двухкомпонентной цементной гидроизоляцией обладающая отличным сцеплением и деформируемостью, особенно рекомендуется для гидроизоляции снаружи. Совместима с цементным клеем в соответствии с EN 12004 типа C2 внутреннего и наружного применения.

Отпадает необходимость стяжек между пленочной гидроизоляцией и керамической плиткой, что снижает конечную толщину системы. Применяется в двух слоях толщиной 1-2 мм каждая, с армированной сеткой из стекловолокна в первом слое. Есть специальные части и полосы для герметизации швов и других критических доступных точек.

Бассейны

☑ ванные комнаты ☑ террасы ☑ новостройки ☑ реформы ванных комнат ☑ керамические душевые ☑ бассейны

sylastic

Характеристики:

- Двухкомпонентный гидроизоляционный раствор.
- Внутренняя и внешняя гидроизоляция.
- Максимальная гидроизоляция с минимальной толщиной (3 мм).
- Позволяет прямое размещение керамических плит с цементным клеем.
- Отличная адгезия и высокая деформируемость.
- Высокая химическая устойчивость.
- Птедназначен для прямого контакта с водой.

Рекомендуемые области применения:

- Гидроизоляция ванных комнат и душевых.
- СПА и сооружения в средах с постоянной влажностью.
- Террасы и балконы.
- Бассейны и удобства в непосредственном контакте с водой.
- Цистерны и резервуары в непосредственном контакте с водой.
- Ремонт стяжек и штукатурных трещин.
- Адгезия поверх существующей плитки и деревянных опор или металла.

Расход:

Связующий слой:
- Нанесение в один слой
- Раствор sylastic 1,95 кг / м²
- Добавка sylastic 0,65 кг / м²

Гидроизоляция:
- Нанесение в два слоя
- Раствор sylastic 3,90 кг / м²
- Добавка sylastic 1,30 кг / м²

Средняя толщина слоя силастика: 1,5 мм

Материалы:

- Впитывающая и не впитывающая керамика. Кафель (водопоглощение <0,5% в соответствии с EN-ISO 10545-3).
- Стеклянная мозаика.
- Природные камни и мрамор, без риска пятен.

Поверхности применения:

- Стяжки и штукатурки цементного раствора
- Бетонные плиты
- Гипсокартон
- Деревянные плиты
- Существующие керамические покрытия
- Металлические пластины

sylastic

KEA	SAP		P/EU
B85900004	100072729	раствор силастик	0,83 р/кг
B85900005	100072730	силиконовая резиновая добавка	10,40 р/кг
B84900303	100006212	стекловолоконная сетка 50 м	2,81 р/м²
B85900008	100081532	водонипроницаемое покрытие 5 м	4,24 р/мл
B85900009	100081531	водонипроницаемое покрытие 10 м	4,05 р/мл
B84905004	100006221	водонипроницаемое покрытие 50 м	3,90 р/мл
B84900101	100006210	внешний угол	7,80 р/ед
B84900202	100006211	внутренний угол	7,80 р/ед

Упаковка

Presentación	Europalet
мешок 24 кг	960 кг / паллет
бидон 8 кг	320 кг / паллет
катушка 50 м²	
рулон 5 м	
рулон 10 м	
рулон 50 м	
Кол-во	
Кол-во	

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

lamitech n

lamitech n редставляет собой многослойное полимерное покрытие, специально разработанное для гидроизоляции наружного настила. Он защищает плитку от опорных напряжений, снижающих риск поломки и подъема плиток. Подходит для наружной гидроизоляции.

Вытесняющая мембрана из Полиетилена высокой плотности покрытая полиэфирным волокном и другая сторона с того же материала, что позволяет размещение клеев на основе цемента. Поглощает ударные нагрузки передаваемые керамической плиткой. Внешнее и внутреннее использование.

Террассы

☒ ванные комнаты ☑ террассы ☑ анти - трещины ☑ реформы ☒ керамические души ☒ бассейны

lamitech n

Характеристики:

- Многослойные полимерные мембраны из Полиэтилена Высокой плотности покрытая полиэфирным волокном.
- Максимальная внешняя гидроизоляция с минимальной толщиной (3,4 мм)
- Поддерживает прямое размещение керамической плитки с цементным клеем.
- Высокая химическая стойкость.
- Улучшенное воздействие шумоподавления.
- Быстрое и легкое приложение.

Рекомендуемые области применения:

- Нейтрализовать давление балконов и террас.
- Гидроизоляция плитки в мощениях.
- Укладка плитки на деревянных опорах.
- Укладка полов на треснувшие субстраты. Восстановление террас.
- Укладка плитки на незрелых или остаточно влажных поверхностях.

Установка:

- Лист **lamitech n** поддерживает цементные основы C2, в соответсвии с нормой EN 12004.
- Установка листов смежными, без наложения. В случае использования как гидроизоляции, гидроизолировать шов с помощъю цементной основы sylastic и ленты **lamiband 200**.
- В гидроизоляции полов, продлить гидроизоляцию с помощью ленты **lamiband 200** как минимум 10 см со всеми стыками у стен.
- При движимых поверхностях, использовать гибкую ленту водонепроницаемую полосу.
- Большое внимание в соединениях настила с дренажными системами.
- После размещения **lamitech n**, устанавливать с совместимыми клеями. Не оставлять под прямыми солнечными лучами.

Материалы:

- Впитывающая и не впитывающая керамика. Кафель (водопоглощение <0,5% в соответствии с EN-ISO 10545-3).
- Стеклянная мозаика.
- Природные камни и мрамор, без риска пятен.

Поверхности применения:

- Подоконники из цемента или гипсокартона
- Бетонные плиты
- Существующие керамические покрытия
- Деревянные плиты

lamitech n

KEA	SAP		P/EU
B85900011	100089879	lamitech n	13,92 р/м²
B84901005	100006217	lami-band 200 mm	3,85 р/м
B84905004	100006221	Гидроизоляционная лента	3,90 р/м²
B85900004	100072729	раствор силастик	0,83 р/кг
B85900005	100072730	силиконовая резиновая добавка	10,40 р/кг

Упаковка

Presentación	Europalet
Рулон 5 м	200 м² / паллет
Рулон 30 м	
Рулон 50 м	
Мешок 24 кг	
Бидон 8 кг	

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

Электрический теплый пол

Электрический теплый пол
Электрический теплый пол 129

Электрический теплый пол

Электрический теплый пол от **butech** или **S.R.E.** - это система отопления электрическим сопротивлением, предназначенная для обеспечения комфорта в ванных комнатах и вообще для всех типов полов, где можно ходить босиком. Система **S.R.E.** располагает электрическим сопротивлением с цифровым термостатом, который программируется.

Электросопротивление - это нагревательный кабель диаметром 5 мм, который преобразует электрическую энергию в тепловую. Никогда не перерезайте этот кабель. Максимальная мощность 150 Вт/ м^2

Цифровой термостат легкого управления регулирует включение, выключение и силу нагрева.

Теплый пол

внутри	снаружи	работы новые	ремонт жилые помещения	пространства ванная	гостинные
☑	☒	☑	☑	☑	☑

Электрический теплый пол

Характеристики:

- Простая, быстрая и экономичная установка. Не требует расходов на обслуживание.
- Нет необходимости устанавливать радиаторы на стенах.
- Идеальный вариант для жилья не подключенного к газу.
- Применяется на полах, где нельзя устанавливать отопление с помощью горячей воды.
- Равномерное распределение тепла по всей поверхности комнаты.
- Распределение тепла вверх наиболее приятным способом.
- Отсутствие движения воздуха.

- Напряжение: 230В – 50/60 Гц
- Максимальная нагрузка: 16Амп / 230 В макс
- Максимальная температура: + 40ºС

Рекомендуемое применение:

- Отопление с подогревом пола во время ремонта жилья.
- Отопление общее в жилых помещениях.
- Комфорт и дополнительное отопление в ванных и гардеробных.
- Комфорт и дополнительное отопление в санаториях в помещениях с постоянной влажностью.
- Комфорт и дополнительное отопление в гардеробных, развлекательных и спортивных учреждениях.
- Отопление в помещениях с высокими потолками.
- Отопление зональное в рабочих местах.
- Не используется на открытых пространствах.

Установка:

- Профессиональная система отопления. Связаться со специалистами, имеющими разрешение на установку.
- Выбрать сетку, которая подходит для поверхности для отопления.
- Для поверхностей площадью более 10 м^2 соединить сетки в параллель.
- Не соединять с термостатом сетки площадью более 20 м^2.
- Никогда не обрезать нагревательный кабель.
- Не размещать под неподвижными предметами и на расстоянии менее 10 см от стен.
- Не сверлить напольные покрытия, под которыми была установлена система теплого пола.

Материалы:

- Керамика поглощающая и керамогранит (поглощение воды > 0.5% согласно EN-ISO 10545-3).
- Натуральный камень и мраморы без риска образования пятен.
- Деревянные полы, приклеенные к основам.
- Не использовать под плавающими полами.
- Не использовать под чувствительными к теплу материалами.

Гарантия:

- Гарантия на термостат: 2 года
- Гарантия на электрическую сетку: 10 лет

Touch control



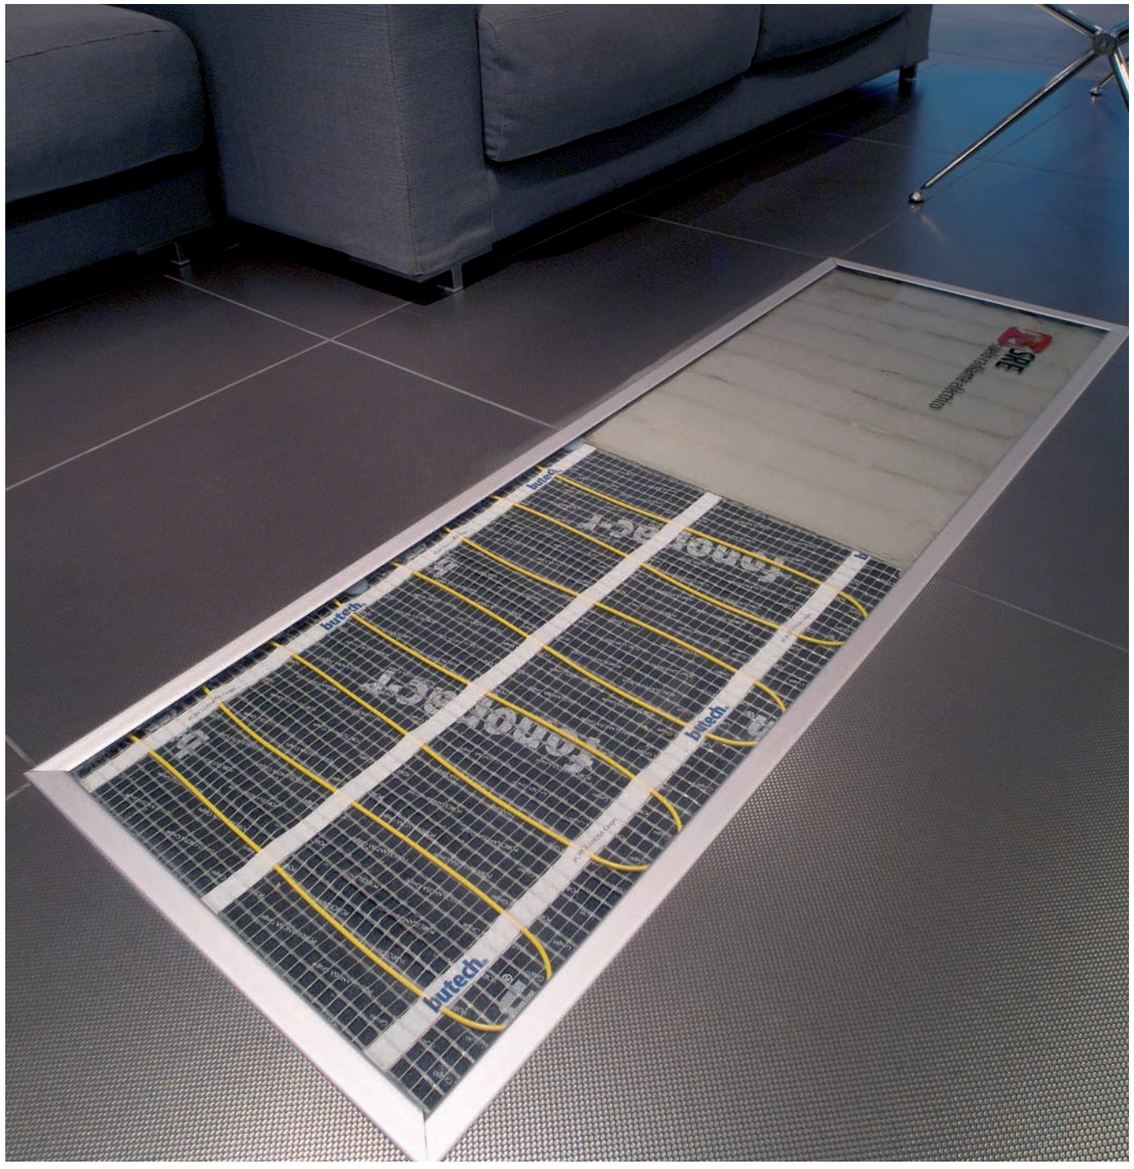

Электрический теплый пол

KEA	SAP	Электрический теплый пол	P/EU
B62902151	100086601	S.R.E. 1 м^2 (150в) n	169,52 р/шт.
B62902162	100086615	S.R.E. 2 м^2 (150в) n	239,79 р/шт.
B62902158	100086617	S.R.E. 3 м^2 (150в) n	322,14 р/шт.
B62902161	100086619	S.R.E. 4 м^2 (150в) n	398,99 р/шт.
B62902157	100086621	S.R.E. 5 м^2 (150в) n	459,38 р/шт.
B62902154	100086623	S.R.E. 6 м^2 (150в) n	503,30 р/шт.
B62902163	100086625	S.R.E. 7 м^2 (150в) n	580,15 р/шт.
B62902166	100086627	S.R.E. 8 м^2 (150в) n	657,00 р/шт.
B62902135	100073467	S.R.E. 10 м^2 (150в) n	642,29 р/шт.
B62902168	100155713	S.R.E. термостат touch control	166,44 р/шт.
B62901102	100004419	kit reparacion S.R.E.	15,90 р/шт.

Упаковка

Содержание	Предоставляется
только сетка	1 сетка/коробка
только сетка	1 сетка/коробка
только сетка	1 сетка/коробка
только сетка	1 сетка/коробка
только сетка	1 сетка/коробка
только сетка	1 сетка/коробка
только сетка	1 сетка/коробка
только сетка	1 сетка/коробка
только сетка	1 сетка/коробка
только термостат	1 сетка/коробка
	1 комплект/коробка

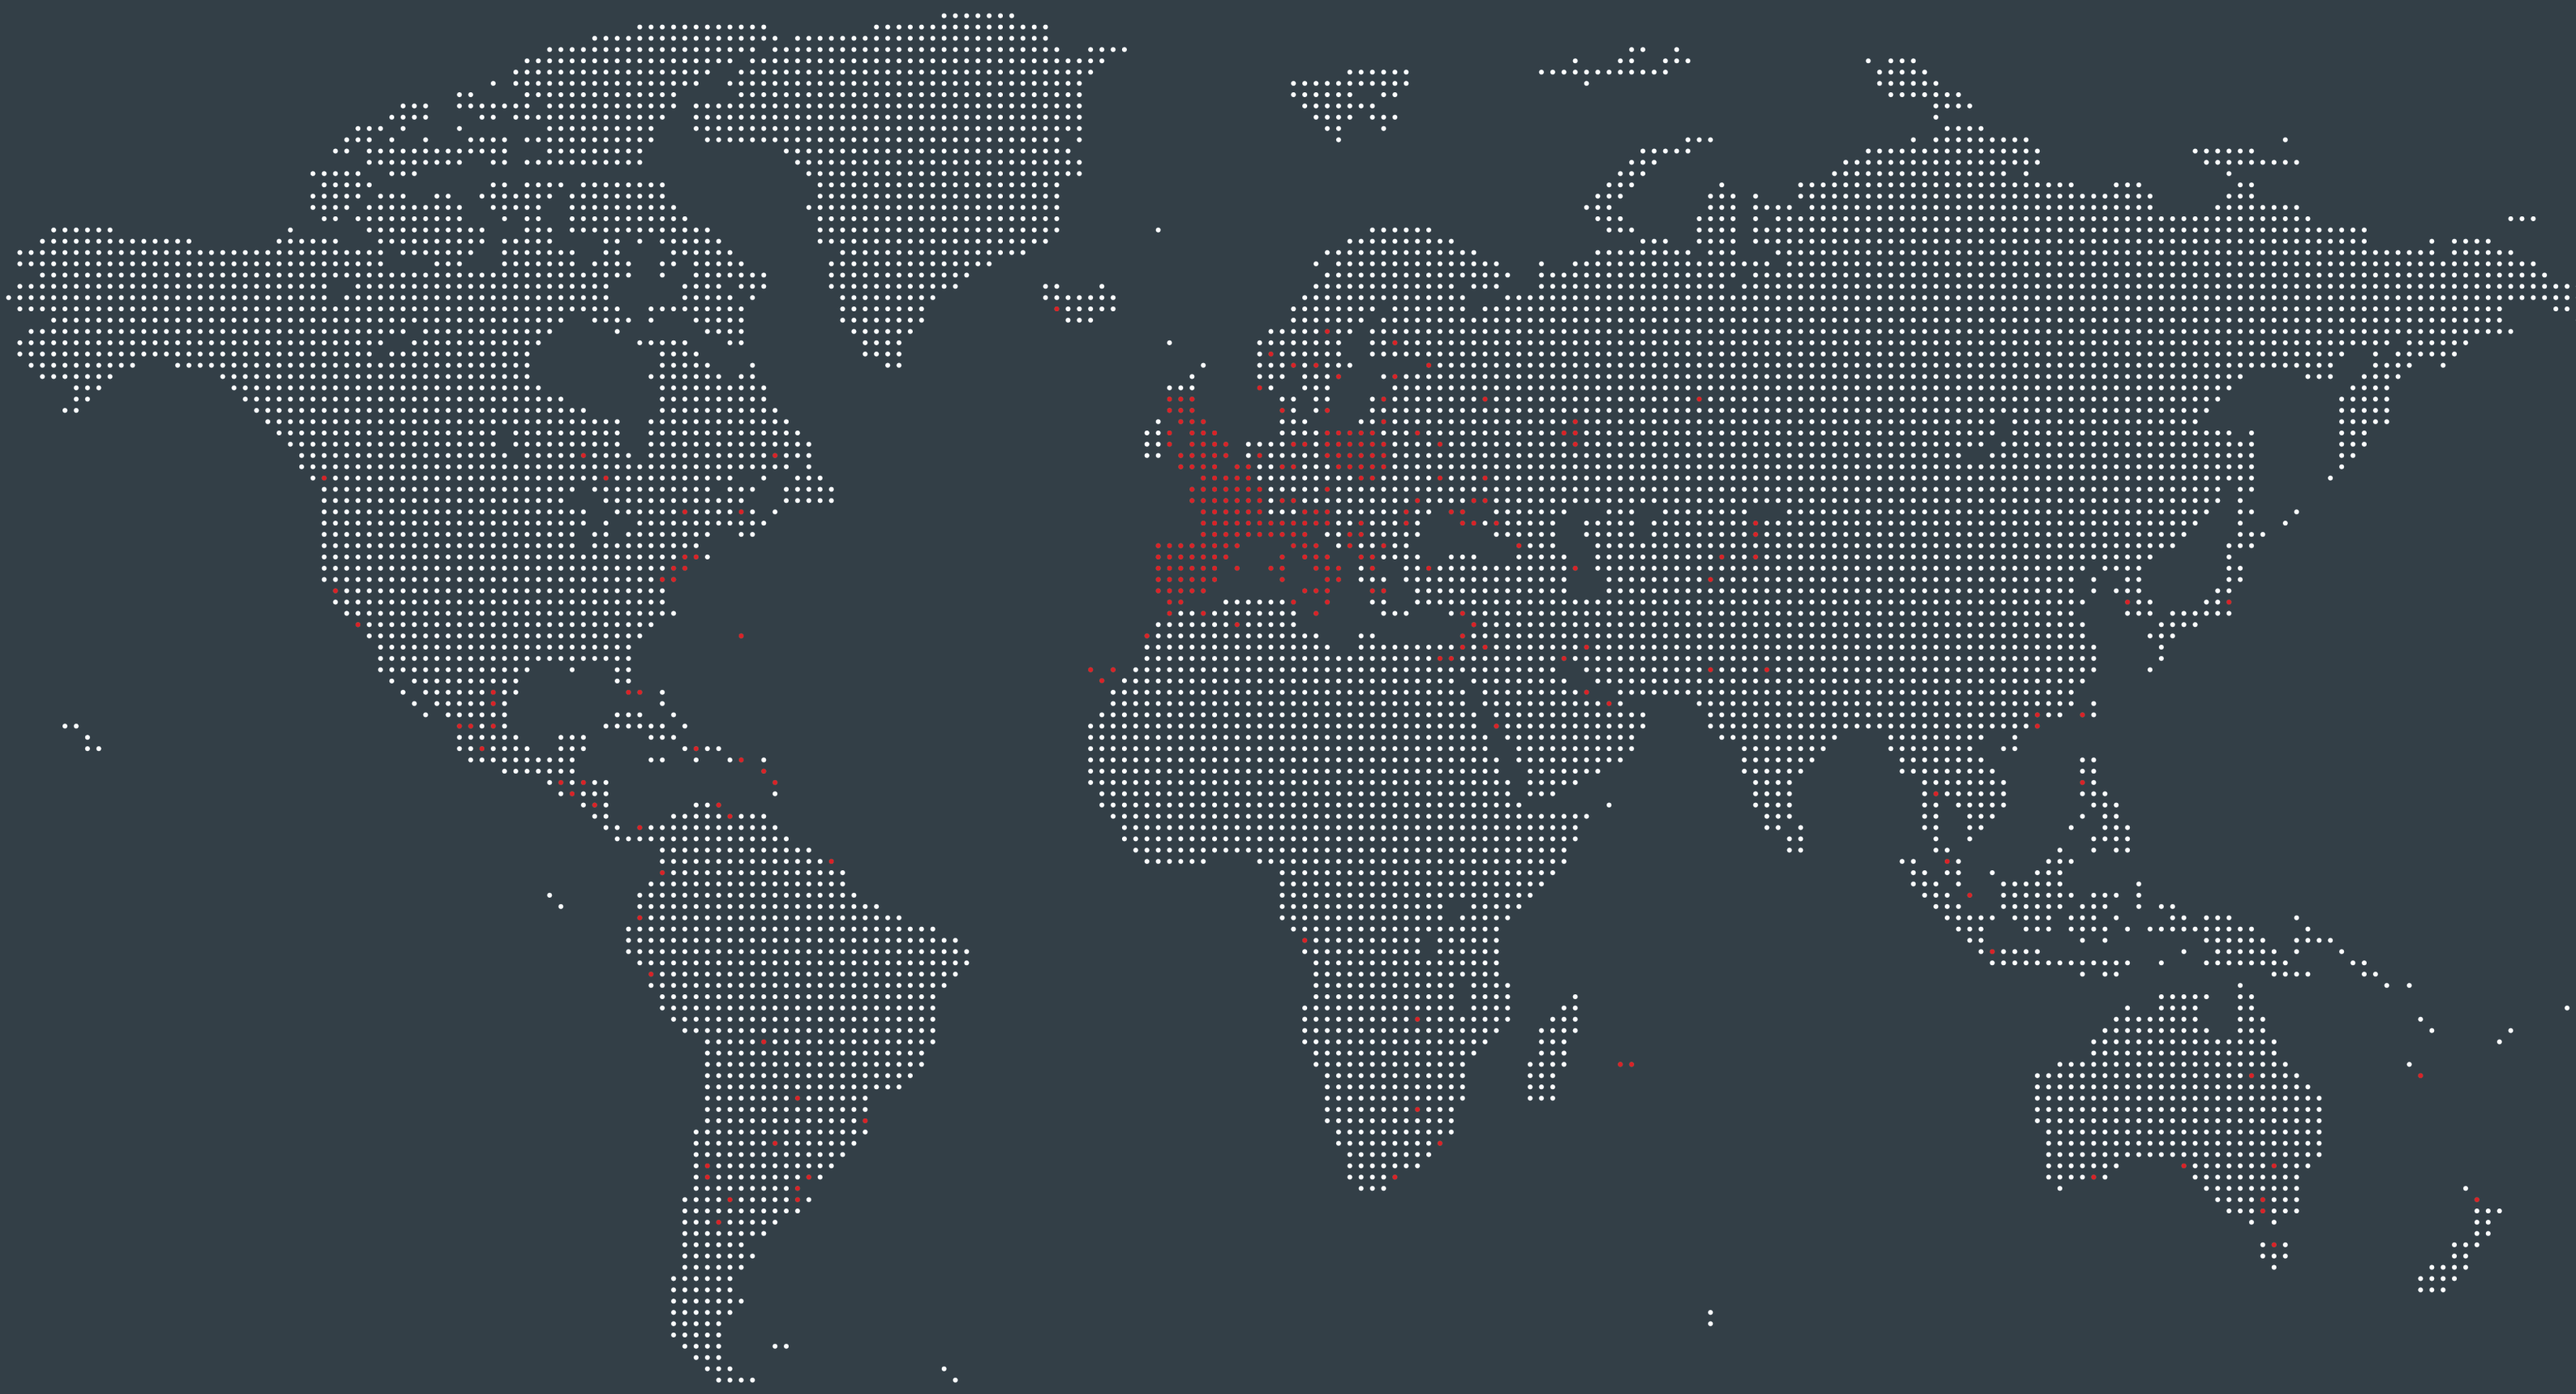

Условные обозначения

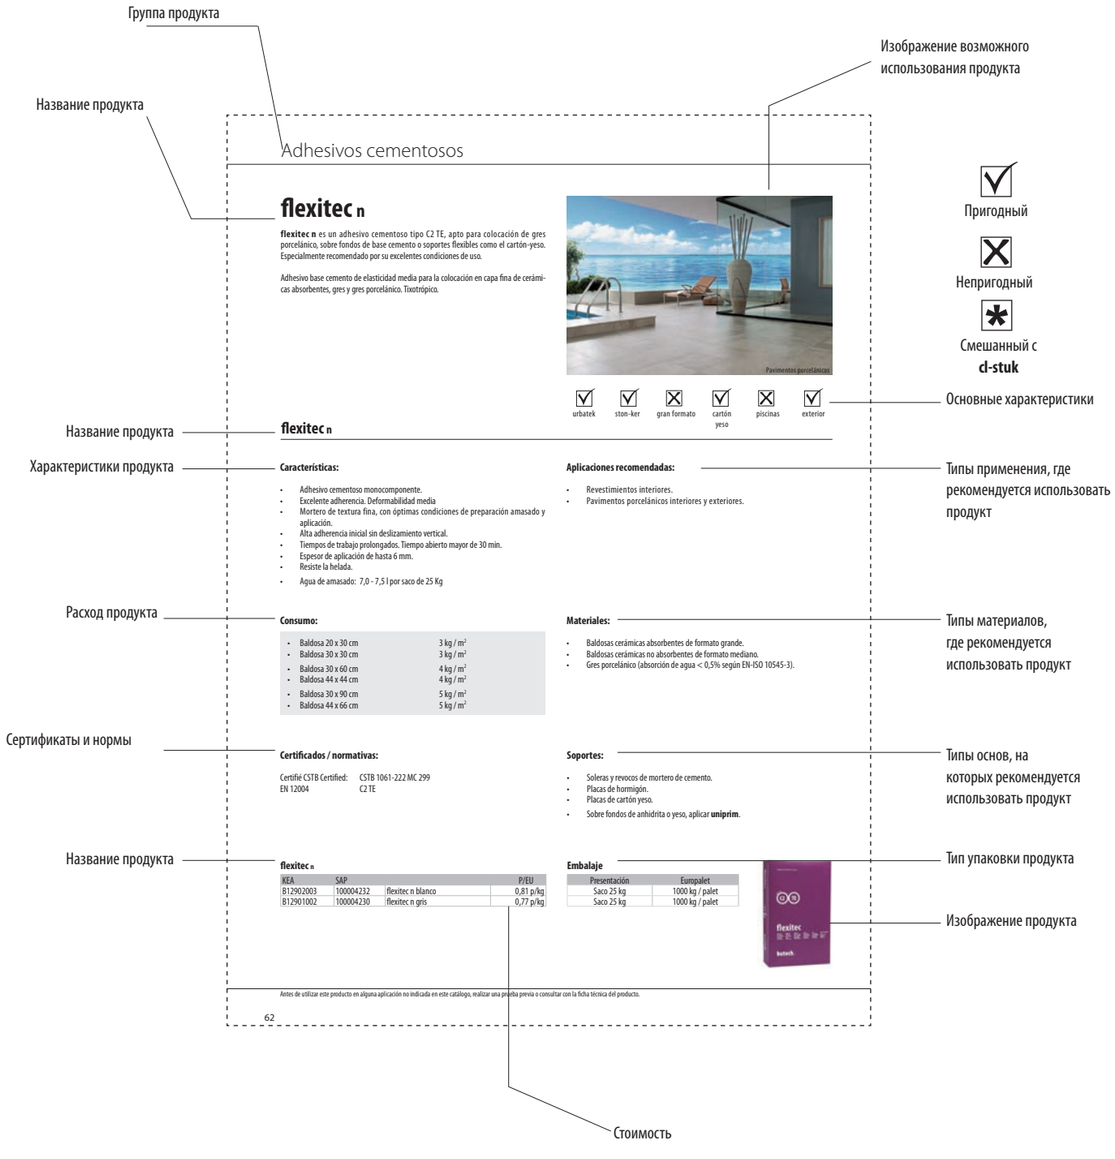

Showrooms Internacional

ARMENIA
YEREVAN - SACO & ARARAT-SALON BOMOND
T: +37 410 55 08 99 - F: +37 410 51 75 81

AZERBAIYÁN
BAKU - AKSESUAR PORCELANOSA GRUPO
T: +994 12 5962548/+994 12 4973103 - F: +994 12 447 4383
BAKU - AKSESUAR INSAAT
T: +994 12 546 74 86 - F: +994 12 546 74 86

BIELORRÚSIA
GOMEL - UNDERGROUND
T: +375 2327 76919 - F: +375 2327 76757
MINSK - UNDERGROUND
T: +375 1721 78785 - F: +375 1721 75632
MINSK - DOMIART
T: +375 17 259 60 33 - F: +375 17 259 6212

BOSNIA Y HERZEGOVINA
CITLUK - BROTIS d.o.o.
T: +387 633 21500 - F: +387 366 50950
SARAJEVO - LUK d.o.o.
T: +387 33 777 888 - F: +387 33 777 889
BANJA LUKA - LUK d.o.o.
T: +387 51 379 261/262 - F: +387 51 370 877
BIJELJINA - LUK d.o.o.
T: +387 55 228 100 - F: +387 55 228 101

BULGARIA
PETRICH - NIKMAR
T: +359 866 321 111 - F: +359 745 234 64
SOFIA - NIKMAR
T: +359 2 868 93 95
SOFIA - NIKMAR
T: +359 888 143 313
SOFIA - ELE CERAMICA
T: +359 2 860 60 60
VARNA- ELE CERAMICA
T: +395 52 500 555

CROACIA
DUBROVNIK - OTP DUBROVNIK
T: +385 20 412478 - F: +385 20 311521
POREC - SPINA
T: +385 52 451 348 - F: +385 52 434 005
PULA - SPINA
T: +385 52 219 002 - F: +385 52 219 118
RIJEKA - SPINA
T: +385 51 741 300 - F: +385 51 741 298
SPLIT - SPINA
T: +385 21 668 991 - F: +385 21 668 992
VARAZDIN - SPINA
T: +385 42 303 707 - F: +385 42 303 709
ZAGREB - SPINA
T: +385 13 492 552 - F: +385 13 492 560
ZAGREB - ABC INTERIJER
T: +385 16 393 164 - F: +385 16 055 985

ESLOVAQUIA
BRATISLAVA - CERSA
T: + 421244442833 - F: 421244642113
KOSICE - VODOARM
T: + 055/6222660 - F: 055/6222654
ESLOVENIA
LJUBLJANA - KEOR d.o.o.
T: +386 1 542 14 86 - F: +386 1 542 14 88
MARIBOR - KEOR d.o.o.
T: +386 2 480 54 15 - F: +386 2 471 06 33
MARIBOR - MAVI d.o.o.
T: +386 2 23 50 316 - F: +386 2 23 50 312

ESTONIA
TALLINN - PLAADIPUNKT
T: +372 650 0720 - F: +372 650 0723

FINLANDIA
VANTAA - LAATTAPISTE OY
T: +358 9 878031 - F: +358 9 890832
ESPOO - LAATTAPISTE ESPOO
T: +358 (0)207 880 750
HYVINKÄÄ - LAATTAPISTE HYVINKÄÄ
T: +358 (019)455 830
HÄMEELINNA - LAATTAPISTE HÄMEELINNA
T: +358 (0) 207 414 770
JOENSUU - LAATTAPISTE JOENSUU
T: +358 (0) 207 880 880
JYVÄSKYLÄ - LAATTAPISTE JYVÄSKYLÄ
T: +358 (0) 207 433 830
KOTKA - LAATTAPISTE KOTKA
T: +358 (0) 102 314 100
KOUVOLA - LAATTAPISTE KOUVOLA
T: +358 (0) 20 7880 760
KUOPIO - LAATTAPISTE KUOPIO
T: +358 (0) 17-266 3500
LAHTI - LAATTAPISTE LAHTI
T: +358 (03) 875 950
LAPPEENRANTA - LAATTAPISTE LAPPEENRANTA
T: +358 (0) 207 880 720
MIKKELI - LAATTAPISTE MIKKELI
T: +358 (015) 212 055
OULU - LAATTAPISTE OULU
T: +358 (0)20 7880 780
PORI - LAATTAPISTE PORI
T: +358 (0)207 288 320
PORVOO - LAATTAPISTE PORVOO
T: +358 (019) 5766767
RAISIO - LAATTAPISTE TURKU
T: +358 (0) 207 288 300
RAUMA- LAATTAPISTE RAUMA
T: +358 (0)207 288 310
ROVANIEMI - LAATTAPISTE ROVANIEMI
T: +358 (016) 310 403
SALO - LAATTAPISTE SALO
T: +358 (02) 733 1494
SAVONLINNA - LAATTAPISTE SAVONLINNA
T: +358 (015) 522 178
SEINÄJOKI - LAATTAPISTE SEINÄJOKI
T: +358 (0)207 880 700
TAMPERE - LAATTAPISTE TAMPERE
T: +358 (03) 3142 3300
VAASA - LAATTAPISTE VAASA
T: +358 (0)207 880 740

GEORGIA
TBILISI - LUXOR SHOP
T: +995 32 2388898 - F: +995 32 2388399

KAZAJISTÁN
ALMATY - PALATIN
T: +7 (727) 395 78 78 - F: +7 (727) 351 98 98
ALTAMY - STOCK
T: +7 (727) 2758 50 36
ASTANA - PORCELANOSA Associate ASTANA
T: +7 (7172) 28 83 37

KOSOVO
PRISHTINA - N P KERASAN
T: +381 38 602 667 - F: +381 38 602 667

KYRGYZ REPUBLIC
BISHKEK - KERAMIN KYRGYZYA
T: +996 (312) 51 05 05

LETONIA
RIGA - TORMANIS UN PARTNERI
T: +371 784 5361 - F: +371 784 5360

LITUANIA
ALYTUS - IRIS LTD
T: +370 315 55969 - F: +370 315 55968

MOLDAVIA
CHISINAU - PLIMED (CASA MODERNA)
T: +373 2 2501252/54/55/56 - F: +373 2 2716824
CHISINAU - CASA MODERNA
T: +373 22 810 260/810 201/810 202/810 207
F: +373 22 810221
CHISINAU - DALIA
T: 223 82 93

MONGOLIA
ULAANBAATAR - ZUUNNZIMZN SUVRAGA CO. LTD
T: +976 (11) 341 217

REPÚBLICA CHECA
BRNO - DESIGN BATH SE.
T: +420 547 216 621
PRAGUE - DESIGN BATH SE.
T: +420 22 984 951

RUSIA
EKATERIMBURGO - SALON BOMOND
T: +7 (922) 135 35 92
GROZNY - BOMOND
T: +7 (8712) 224 546
KALININGRAD - KERAMIKA & KERAMONGRANIT
T: +7 (4012) 370 460
KHABAROVSK - DOM APEX
T: +7 (4232) 30 06 88
KHIMKI - ZODIAC
T: +7 (495) 747 31 69
KRASNODAR - SALON BOMOND
T: +7 (862) 234 10 75
KRASNOYARSK - ELITSTROY
T: +7 (391) 206 99 99
MAKHACHKALA - T. D. MODERN
T: +7 (8722) 676 569
MOSCOW - ARTISAN
T: +7 (495) 742 40 40
MOSCOW - MASTER DOM
T: +7 (499) 120 00 77
MOSCOW - SALON UNDERGROUND
T: +7 (495) 253 69 32
MOSCOW - ZODIAC
T: +7 (495) 975 27 97
MOSCOW - ZODIAC
T: +7 (495) 721 49 90
MOSCOW - ZODIAC
T: +7 (495) 984 28 57
MOSCOW - ZODIAC
T: +7 (495) 223 40 44
MYTISCHI - ZODIAC
T: +7 (495) 221 75 00
MYTISCHI - ZODIAC
T: +7 (495) 975 27 97
NIZHNY NOVGOROD - ZODIAC
T: +7 (831) 216 08 08
NOVOROSIYSK - AGORA
T: +7 (8617) 615 999
NOVOROSIYSK - MOY DOM
T: +7 (383) 223 24 87
PYATIGORSK - SALON BOMOND
T: +7 (8793) 975 544
ROSTOV NA DONU - SALON BOMOND
T: +7 (863) 266 50 34
RYAZAN - SINTI
T: +7 (4912) 46 00 46
ST. PETERSBURG - DOM LAVERNA
T: +7 (812) 329 56 65
ST. PETERSBURG - DOM LAVERNA
T: +7 (812) 327 94 09
ST. PETERSBURG - DOM LAVERNA
T: +7 (812) 7777 030
ST. PETERSBURG - SALON ELITNOY KERAMIKI NOVUS
T: +7 (812) 325 12 45
ST. PETERSBURG - ZODIAC
T: +7 812 994 79 49
STAVROPOL - SALON VALENCIA
T: +7 (8652) 298 151
VLADIVOSTOK - DOM APEX
T: +7 (4232) 300 688
VOLGOGRAD - BOMOND
T: +7 (8442) 944 709

SERBIA
BELGRADO - CERAMIC BY PORCEL.
T: +381 11 3343026 - F: +381 11 3343297
NOVI SAD - RACA COMPLETE
T: +381 21 451 534 - F: +381 21 472 0668

UCRANIA
KHARKIV - EUROPA
T: (572) 23 59 95
KYIV - SALON MILLENNIUM CONCEPT
T: (044) 279 60 60
LVIV - SALON KARMEN
T: +380 32 244 40 55 - F: +380 32 252 70 94
ODESSA - ITIS GALLERY
T: + 38 (442) 781 910
DONETSK - NAUTILUS
T: 062 387 58 58
DNIPROPETROVSK - EUROPA
T: (0562) 31-27-53

UZBEKISTAN
TASHKENT - PREMIUM CONCEPT
T: +998(71) 256 29 05

BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.
PORCELANOSA GROUP LIMITED

butech®
PORCELANOSA Grupo

butech building technology, s.a.
Ctra. Vila-real - Puebla de Arenoso (CV-20), Km. 2.5 · Apartado de Correos 297 · 12540 Villarreal, Castellón - ESPAÑA.
Teléfono (+34) 964 53 62 00 · Fax: (+34) 964 53 00 34 · E-mail: **butech**@**butech**.es · www.**butech**.es

BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo

butech®

0316